



Quickstep[®]

Für verschiedene Treppentypen:


Standardtreppe:
Trittstufe und Setzstufe belegt

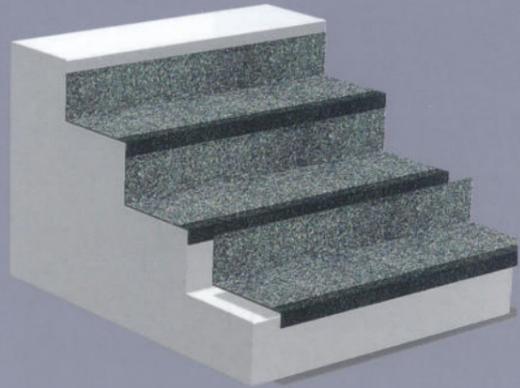

Standardtreppe:
Nur Trittstufe belegt

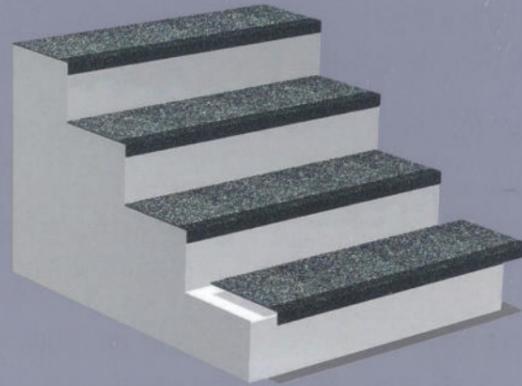

Offene Wendeltreppe:

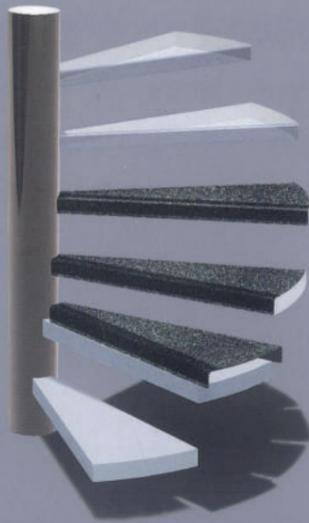

THIRD-PARTY VERIFIED
EPD
ISO 14025 and EN 15804



quick
-step

TFI
Textiles & Flooring Institute GmbH
Qualitätsgeprüft
Schadstoffgeprüft
Emissionsgeprüft



Beanspruchungsklasse Classe d'utilisation			Komfortklasse Classe de confort			
33	32	31	LC1	LC2	LC3	LC4

Farbkartenmuster sind für die Auftragserteilung nicht verbindlich.
Verlangen Sie bitte unsere Originalkollektion 40x30 cm.

Pour vos commandes, seules les teintes de la collection originale 40 x 30 cm sont valables.

Fabromont AG, Fabrik neuer textiler Systeme, CH-3185 Schmittlen
Telefon +41 (0)26 497 88 11, Telefax +41 (0)26 497 88 66, www.fabromont.ch

Kugelgarn[®]
by Fabromont

8020050 05/17

fabromont^{AG}

Quickstep[®]



Quickstep[®] Treppenbelag

SWISSMADE

Kugelgarn[®]
by Fabromont

Quickstep[®]

Der einzigartige und haltbare Treppenbelag

Warum Quickstep[®]?

Textile Bodenbeläge sind für Treppen besonders gut geeignet, denn durch die Begehung verursachte Lärmemissionen werden reduziert und die Rutsicherheit im Vergleich zu einem harten Belag wesentlich verbessert. Zudem vermitteln diese Beläge Behaglichkeit. Doch nicht jeder textile Belag ist für stark frequentierte Treppen strapazierfähig genug.

Ausgerüstet mit der werkseitig applizierten Quickstep[®]-Kante sind Kugelgarn[®] und Kugelvlies[®] die textilen Treppenbeläge für den Objektbereich.

Anwendungsgebiete

- Treppenhäuser in Mehrfamilienhäusern, Hotels und Geschäftshäusern
- Gastronomie-Betriebe (auch im Wintersport-Bereich)
- Ladenbau
- Wohnbereiche

Eigenschaften von Quickstep[®]

- Flexibel und kostengünstig verlegbar
- Quickstep[®] besteht aus einem transparenten, abriebfesten Spezialkunststoff und passt somit farblich in jedem Fall
- Pflegeleicht
- Lärmschluckend
- Rutsicher
- Brandklasse C_{ii}-s1 (schwerentflammbar, schwach qualmend)


Verlegung von Quickstep[®]

- Quickstep[®] wird in Bahnen von 50 cm Breite geliefert. Die Kante ist in Längsrichtung am Rand angebracht und lässt sich einfach über die minimalgerundete Treppenkante biegen (Radius ca. 5 mm)
- Der Untergrund muss eben, trocken, staubfrei und von Kleberrückständen befreit sein
- Zum Verkleben ist ein Kontaktkleber zu verwenden
- Zur Verlegung siehe unsere Verlegeanleitung Quickstep[®]

Achtung


Bei Wendeltreppen ist die Stufenbreite nicht die Kantenlänge der Stufe, sondern die maximale Breite der Stirnfläche.

Quickstep[®] Griffmuster

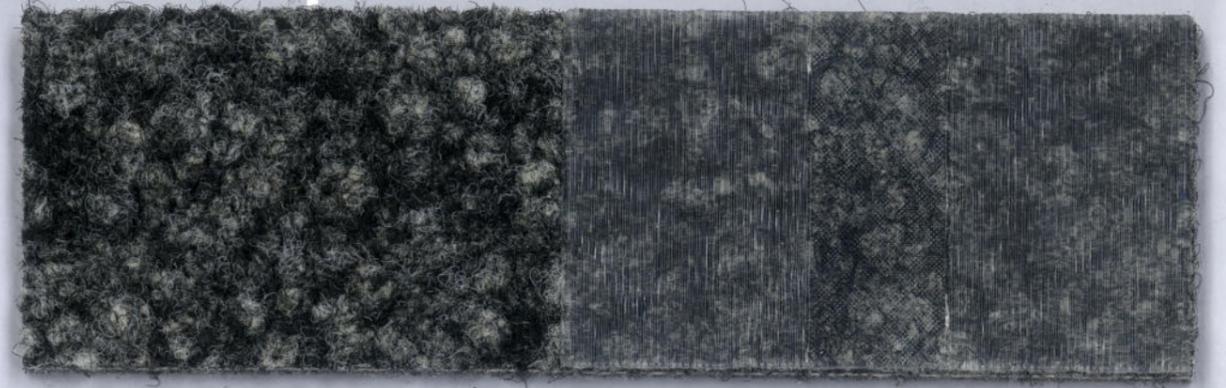


Col. 181 schiefergrau

Quickstep[®] Resista[®] & Resista CP Lagerfarben

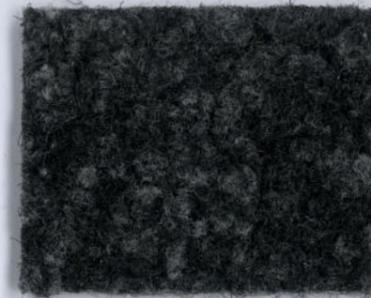


Col. 174 maturlin

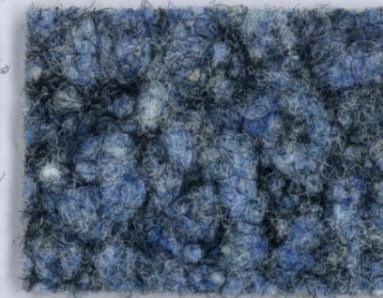


Col. 175 aquamarin




Col. 178 jura

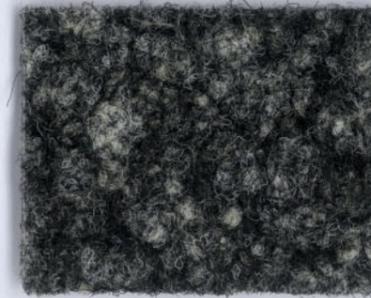

Col. 181 schiefergrau

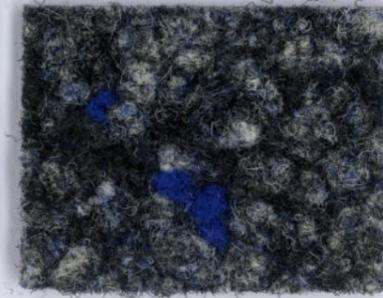

Col. 198 eisblau

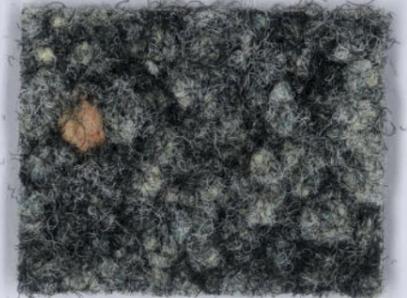


Col. 207 COLORpunkt[®] carbon


Quickstep[®] Symphonie Lagerfarben



Col. 744 negro

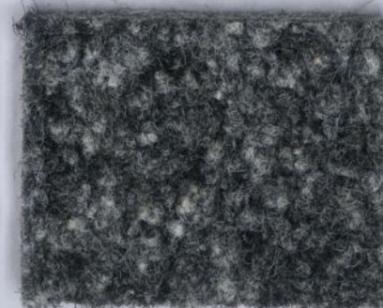

Col. 754 lava

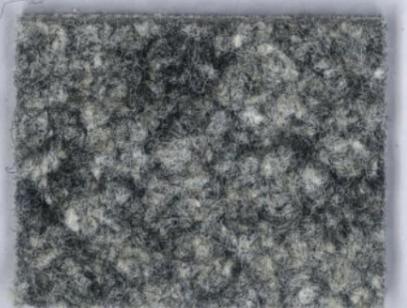

Col. 755 silber

Ab einer Mindestmenge von 127 lfm ist jede Kollektionsfarbe erhältlich.