

# Reinigungsanleitung





# Reinigungsanleitung

## 1.0 Allgemeine Hinweise

Generell sind Bodenbeläge, die lediglich fixiert sind, mit besonderer Sorgfalt zu reinigen und zu behandeln. Zur täglichen Unterhaltsreinigung reicht es in der Regel aus, die Flächen zu saugen, bzw. trocken oder nebelfeucht zu wischen. In den meisten Fällen sollte die Reinigung mit einem Handmopp oder Wischer ausreichen, doch bei stärkerer Verschmutzung der Oberfläche kann eine intensivere Behandlung notwendig werden. Warnschilder sollten darauf hinweisen, dass eine Reinigung im Gang ist.

### 1.1 Vorbeugende Maßnahmen



Solange die Bauarbeiten nicht abgeschlossen sind sollte der verlegte Belag mit Folien etc. geschützt werden.

Die Reinigung beginnt vor der Tür. Als vorbeugende Maßnahmen sind ausreichend dimensionierte Sauberlaufzonen in Eingangsbereichen unerlässlich. Dadurch wird das Eintragen von Schmutz wesentlich vermindert. Sie sollten bereits bei der Planung eines Objekts berücksichtigt werden, da sie sich entscheidend auf die Lebensdauer des Bodens und die Wirtschaftlichkeit der Reinigung auswirken.




Verschüttetes sofort aufwischen und den Bereich sorgfältig mit einer geeignet verdünnten Lösung eines neutralen Reinigungsmittels säubern.

## 2.0 Reinigungsmethoden


Die für den jeweiligen Bereich anzuwendende Reinigungsmethode hängt von mehreren Faktoren ab, z.B. Gesamtfläche, Zugänglichkeit, verfügbare Geräte und Begehfrequenz. Allgemein kann man davon ausgehen, dass für kleine Flächen mit schwacher bis mittlerer Begehfrequenz die manuelle Reinigung in der Regel ausreicht, während bei größeren Flächen mit hoher Begehfrequenz die Automatenreinigung zu empfehlen ist.

### 2.1 Baugrobreinigung nach der Verlegung



Eine trockene Reinigung zur Beseitigung von losem Schmutz, Schutt, Belagresten etc. durch Kehren bzw. Saugen.

## 2.2 Bauschlussreinigung

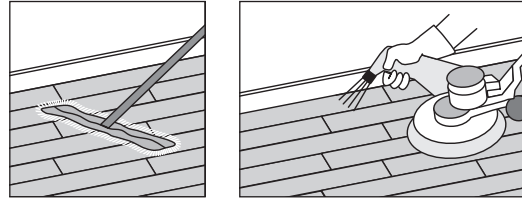

Die Baufein- oder auch Erstreinigung genannt, erfolgt vor der Erstpflege. Ziel ist es, den Belag über eine gründliche Reinigung für die im Anschluss vorzunehmende Einpflege vorzubereiten.


Diese Maßnahme sollte jedoch frühestens 48 Stunden nach der Verlegung, nach Aushärtung des Klebstoffes durchgeführt werden. Wir empfehlen den Gebrauch eines Grundreinigers im Nasswischverfahren ggf. unter Verwendung einer Einscheibentellermaschine (max. grünes Pad), bei größeren Flächen kann auch ein Scheuer-Saugautomat eingesetzt werden.

## 3.0 Erstpflege

Amtico Bodenbeläge können nach der Bauschlussreinigung eine Erstpflege erhalten. Im Rahmen der Erstpflege werden die gereinigten und rückstandsfreien Beläge mit einem pflegend wirkenden Produkt auf wasserunlöslicher (z.B. Objektbereich) oder wasserlöslicher (z.B. Haushaltsbereich) Basis, nach den Empfehlungen des Reinigungsmittel-Herstellers, eingepflegt. Ziel dieser Maßnahme ist es, den Belag zu schützen und die nachfolgende Unterhaltsreinigung zu erleichtern.

### 3.1 Erstpflege als wasserunlösliche Beschichtung

Die wasserunlösliche Einpflege darf nur verwendet werden, wenn der Belag dauerhaft verklebt ist.



Die Pflegemittel werden entsprechend den Herstellerangaben auf den sauberen Bodenbelag unverdünnt aufgetragen. Je nach Bedarf sind 1 - 3 Schichten sinnvoll.

### 3.2 Erstpflege als wasserlösliche Einpflege

Bei geringen Schmutzeintrag ist eine wasserlösliche Einpflege mit Wischpflegemitteln ausreichend. Die Pflegemittel werden auf den sauberen Belag aufgetragen. Die Dosierung der entsprechenden Mittel richtet sich nach den jeweiligen Herstellerangaben. In der Anfangszeit ist eine stärkere Pflegemittel-Konzentration anzuwenden, um eine Filmbildung zu erreichen.

## 4.0 Unterhaltsreinigung


Verschüttetes sofort aufwischen und den Bereich sorgfältig mit einer geeignet verdünnten Lösung eines neutralen Reinigungsmittels säubern.

Die Unterhaltsreinigung umfaßt alle laufend durchgeführten Reinigungsmaßnahmen. Man unterscheidet:


# Reinigungsanleitung

## 4.1 Kehren

- Lose aufliegenden Schmutz mit nicht imprägniertem Staubmopp entfernen.
- Mit Handfeger und Schaufel bzw. Staubsauger aufnehmen.
- Schmutzfangmatten und Aufnahme im Eingangsbereich absaugen.




## 4.2 Feuchtwischverfahren

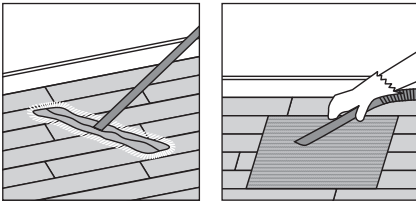

Täglich oder nach Bedarf: Bei diesem Verfahren wird lose aufliegender Schmutz mit nebelfeuchten Feuchtwischbezügen, Gazen oder Tüchern entfernt. Voraussetzung ist eine glatte Belagoberfläche und eine homogene Pflegeschicht auf wasserlöslicher oder wasserunlöslicher Basis.

**Achtung, Warnschilder aufstellen!**

## 4.3 Nasswischverfahren

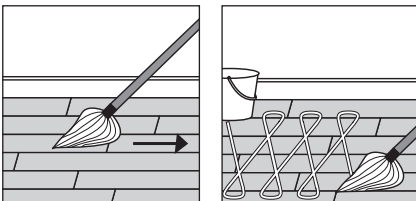


Für die laufende Unterhaltsreinigung werden Kombinations-Wischpflegemittel verwendet. In den Doppelfahreimer wird eine Reinigungslösung bestehend aus Wasser und Wischpflegemittel gefüllt (Dosierung des Herstellers ist einzuhalten). Danach wird aus einem Eimer das Wischwasser auf dem Boden mit einem Wisch-Mopp verteilt. Mit einem weiteren Wisch-Mopp wird der gelöste Schmutz zusammen mit dem Wischwasser wieder aufgenommen und über den zweiten Eimer ausgepresst. Für anschließende Flächen wird wieder das saubere Wischwasser aus dem ersten Eimer verwendet. Grundsätzlich wird sauberes Wischwasser vorgelegt und im Schmutzwassereimer entsorgt.

Boden nicht unter Wasser setzen. Mopp / Wischer häufig spülen und bei Bedarf Lösung austauschen.

Wir empfehlen Wisch-Mopps aus Baumwolle.

## 4.4 Sprühreinigen

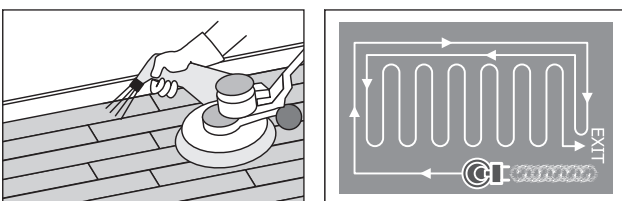

Eine Spritzreinigung kann bei leichten Verschmutzungen und zum Entfernen von Abrieb eingesetzt werden. Bei schwerer Verschmutzung kann zuvor eine Handreinigung mit Mopp / Wischer und Eimer angebracht sein. Korrekt verdünntes neutrales Reinigungs-

oder Pflegemittel in einen Sprühbehälter füllen. Feinen Flüssigkeitsnebel jeweils auf eine Fläche von etwa 2 Quadratmetern aufbringen. Einscheibenmaschine (ca. 180 U/min) mit einem roten 3M-Nylon-Polierpad (oder gleichwertig) setzen.

Von Zeit zu Zeit sollte eine Reinigung mit einer Rundbürste anstelle des Pads erfolgen.

## 4.5 Intensive Feuchtreinigung

Eine Feuchtreinigung kann bei dauerhaften Verschmutzungen und zum Entfernen von Abrieb eingesetzt werden.

Bei schwerer Verschmutzung kann zuvor eine partielle Fleckbeseitigung angebracht sein. Korrekt verdünntes neutrales Reinigungs- oder Pflegemittel in einen Sprühbehälter füllen. Feinen Flüssigkeitsnebel jeweils auf eine Fläche von etwa 2 Quadratmetern aufbringen. Einscheibenmaschine (ca. 180 U/min) mit einem weißen bis roten 3M-Nylon-Pad (oder gleichwertig) einsetzen.

Bei strukturierten Oberflächen und zur besseren Säuberung des Fugenbereiches ist der Einsatz von geeigneten Bürstaufsätzen zu empfehlen.

## 5.0 Besondere Hinweise

### 5.1 Keine Scheuersaugmaschinen benutzen

Amtico Access Böden sind nicht für die Reinigung mit einer Scheuersaugmaschine geeignet, es sei denn, sie sind dauerhaft verklebt. Auch für eine Hartversiegelung muss Amtico Access dauerhaft verklebt sein.

### 5.2 Vorsicht bei feuchten Böden

In sauberem und trockenem Zustand sind Amtico Access Böden hervorragend rutschsicher. Wie bei anderen Bodenbelägen auch, kann die Oberfläche allerdings durch Wasser, andere Flüssigkeiten, Fett oder sonstige Verschmutzungen rutschig werden. Ein Übersprühen mit Möbelpolitur oder anderen Sprays ist zu vermeiden, da dies zu rutschigen Oberflächen führen kann.

### 5.3 Stuhlrollen/Mobilar

Die Aufstandsflächen von Stühlen, Stuhlrollen, Tischen usw. müssen so beschaffen sein, dass diese keine Belagsbeschädigung verursachen.

Bereits bei der Planung muß darauf geachtet werden, dass die Außenflächen des Mobilers mit weichen Unterlagen wie z.B. mit ausreichend groß dimensionierten Filzgleitern ausgestattet sind.

Stuhlrollen für den Einsatz auf elastischen Bodenbelägen müssen der Norm EN 12 529 entsprechen und mit weicher Aufstandsfläche des Typ W versehen sein.

### 5.4 Verfärbungen

Haarfärbe-, Hautdesinfektionsmittel sowie lösungsmittelhaltige, mit Farbstoffen versehene Stoffe sind unmittelbar nach Kontakt zu entfernen, da sie sonst zur Verfärbung von elastischen Bodenbelägen führen.

Bei einigen Gummiarten werden Alterungsschutzmittel eingesetzt, die zu bräunlich / gelben Verfärbungen der Oberfläche führen.

Es ist darauf zu achten, dass bei Gummiartikeln, die in direkten Kontakt mit elastischen Bodenbelägen kommen, nur Gummiqualitäten eingesetzt werden, bei denen der Hersteller die Eignung für elastische Bodenbeläge garantiert.

# Reinigungsanleitung

## Teer-, Bitumen- und Fettverfärbungen

Die Einschleppung von aggressiven Stoffen, wie z.B. Teer, Fette, Öle, Farben (durch Schuhsohlen), kann auf elastischen Belägen zu Verfärbungen führen.

## Glimmende Zigaretten

In Räumen, in denen damit zu rechnen ist, dass Zigaretten auf dem Fußboden ausgetreten werden, sollten elastische Bodenbeläge nicht verlegt werden.

## Liefernachweise/Bezugsquellen:

Die nachfolgende Liste dient nur zur Übersicht und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Ecolab GmbH

Postfach 13 04 06 · 40554 Düsseldorf  
Tel. 02 11 - 98 93 - 0 · [www.professionalproducts.de](http://www.professionalproducts.de)

Johannes Kiehl KG

Robert-Bosch-Strasse 9 · 85235 Odelzhausen  
Tel 0 81 34 - 93 05 - 0 · [www.kiehl-group.com](http://www.kiehl-group.com)

Johnson Diversey GmbH & Co. OHG

Mallaustrasse 50-56 · 68219 Mannheim  
Tel. 06 21 - 87 57 - 0 · [www.diverseylever.com](http://www.diverseylever.com)

Dolly Reinigungsbedarf Produktions- u. Handelsges. mbH

Siemensstrasse 3 · 63303 Dreieich  
Tel. 0 61 03 - 2 02 85 - 0 · [www.dolly-reinigungsbedarf.de](http://www.dolly-reinigungsbedarf.de)

RZ Chemie GmbH

Industriepark Kottenforst · 53340 Meckenheim  
Tel. 0 22 25 - 94 46 - 50 · [www.rz-reinigungssysteme.de](http://www.rz-reinigungssysteme.de)

TANA Chemie GmbH

Ingelheimstrasse 1-3 · 55120 Mainz  
Tel. 0 61 31 - 9 64 - 03 · [www.tana.de](http://www.tana.de)

Wetrok GmbH

Maybachstrasse 35 · 51381 Leverkusen  
Tel. 0 21 71 - 398 - 0 · [www.wetrok.de](http://www.wetrok.de)

BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co.

Frauenhoferstrasse 17 · 87700 Memmingen  
Tel. 0 83 31 - 930 - 6 · [www.buzil.com](http://www.buzil.com)

CC Dr. Schutz GmbH

Postfach 20 03 33 · 53133 Bonn  
Tel. 02 28 - 9 53 52 - 0 · [www.cc-dr-schutz.de](http://www.cc-dr-schutz.de)

Dr. Schnell Chemie GmbH

Taunusstrasse 19 · 80807 München  
Tel. 0 89 - 35 06 08 - 0 · [www.dr.schnell.de](http://www.dr.schnell.de)

Bei den genannten Herstellern können geeignete Reinigungs- und Pflegemittel für Amtico Bodenbelagsprodukte erfragt werden.

Es können auch gleichwertige Mittel anderer Hersteller verwendet werden. Bei der Verarbeitung sind die produktspezifische Herstellerbedingungen zu beachten, ggf. ist Rücksprache mit dem Mittelhersteller erforderlich. Die Verwendbarkeit und Verträglichkeit der Mittel liegt im Verantwortungsbereich des jeweiligen Herstellers, der hierzu gerne Auskunft gibt.

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.

Bitte berücksichtigen Sie stets die Herstellerangaben vor Benutzung von Reinigungsmitteln.

Bei Beachtung dieser Reinigungsanleitung bleibt der Wert Ihres Bodenbelages lange erhalten.

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf unserem Internetportal  
[www.amtico.com](http://www.amtico.com)

Besuchen Sie auch unser technisches Downloadcenter unter  
[www.amticotech.com](http://www.amticotech.com)