

QUALITÄT DIE
ÜBERZEUGT



GD30

GD55

GD70

CU30

CU55

CU70

iD Classics

DESIGNBELAG





INHALT

DAS IST TARKETT	S. 4
TARKETT DESIGNBÖDEN	S. 6
DEKORÜBERSICHTEN	S. 18
PRODUKTDDETAILS & TECHNISCHE DATEN	S. 42
ZUBEHÖR	S. 46

Dekore, die Naturmaterialien nachbilden, reproduzieren deren Vielseitigkeit, so dass Farben und Strukturen von einer Planke oder Fliese zur anderen innerhalb desselben Kartons variieren können. Die in dieser Broschüre verwendeten Fotos dienen nur Illustrationszwecken. Sie sind keine Vertragsbilder und stellen keine Produktempfehlung dar.

DAS IST TARKETT

Tarkett entwickelt Boden- und Sportbeläge, die weltweit Räume prägen - Krankenhäuser, Schulen, Wohnungen, Büros, Hotels und Sportanlagen.

Eine breite Auswahl an hochwertigen Produkten, eigene Recyclingzentren oder schnell verfügbare Nachweise zeigen ganz praktisch, wie wir Verantwortung übernehmen und langlebige Lösungen bieten.

Unser Fortschritt wird regelmäßig extern bewertet und ausgezeichnet, wie durch EcoVadis mit der Platin-Medaille in 2024 und 2025, die Bestnote A von CDP für 2024 und 2025, eine Klima-Roadmap 2030 und den UN Global Compact, dem wir seit 2010 angehören.

12.000

MITARBEITER

8

RECYCLINGZENTREN

25

FORSCHUNGS- UND
ENTWICKLUNGSZENTREN

33

PRODUKTIONSSTÄNDORTE



Vielfalt, die begeistert

GROSSE AUSWAHL FÜR INDIVIDUELLE RAUMGESTALTUNG.

Die iD Classics Kollektion bietet eine breite Palette an Holz- und Steinoptiken in unterschiedlichen Farbwelten und Strukturen. Von hellen, skandinavisch inspirierten Designs bis hin zu warmen und markanten Eichentönen entstehen Bodenlösungen für unterschiedlichste Einrichtungsstile. Räume lassen sich dadurch individuell gestalten und harmonisch aufeinander abstimmen.

CONTEMPORARY OAK Natural

DESIGNBÖDEN VON TARKETT

Die passende Lösung für jede Anforderung

Jedes Zuhause stellt individuelle Anforderungen an den Bodenbelag - von der Untergrundvorbereitung über die Nutzung bis hin zur Verlegeart.

So vielfältig wie diese Anforderungen sind auch unsere Lösungen: Tarkett bietet Ihnen Designböden in unterschiedlichen Konstruktionen - optimal abgestimmt auf den Raum und dessen Nutzung in Ihrem Zuhause. Wählen Sie die passende Produktausführung:

KONSTRUKTIONEN

GD Glue Down - zur Verklebung

CU Click Ultimate - zur Klickverlegung mit RCC-Technologie (Rigid)

NUTZSCHICHTEN UND FASEN

0.30 mm - 4V	0.30 mm - 0V
0.55 mm - 4V	0.55 mm - 0V
0.70 mm - 4V	0.70 mm - 0V

Zu jedem Dekor finden Sie Informationen zu den verfügbaren Nutzschichten, den jeweiligen Konstruktionen sowie zur Ausführung der Fasen.

Neben den Standardformaten wird zudem angegeben, ob das Dekor auch als Minidiele für die Fischgrätverlegung erhältlich ist.

FISCHGRÄTFORMATE

Minidiele - zur Verklebung im Fischgrätformat

Wir empfehlen immer eine Beratung in Ihrem Fachgeschäft.
Finden Sie einen Ansprechpartner in Ihrer Nähe:





Fischgrät mit charaktervoller Ausstrahlung

KLASSISCHE VERLEGEOPTIK MIT AUSDRUCKSSTARKER STRUKTUR

Das klassische Fischgrätmuster setzt stilvolle Akzente und verleiht Räumen eine besondere Eleganz. Durch die präzise Verlegung wirken die natürlichen Holzoptiken besonders hochwertig und schaffen eine wohnliche Atmosphäre mit zeitlosem Charakter.

PURE OAK Natural - Minidiele

„Klassische Designs in moderner Qualität.“

ZEITLOS. VIELSEITIG.
ALLTAGSTAUGLICH.



Die iD Classics Kollektion verbindet zeitlose Holz- und Steinoptiken mit den Vorteilen moderner Vinylböden. Natürliche Farben und authentische Strukturen schaffen eine wohnliche Atmosphäre und passen zu unterschiedlichsten Einrichtungsstilen. Strapazierfähige Oberflächen, einfache Pflege und langlebige Qualität machen die Böden zu einer zuverlässigen Lösung für den Alltag.¹



Was macht unseren Boden so besonders?

Angenehmes Raumklima

Emissionsarme Materialien unterstützen eine gute Raumluftqualität und tragen zu einem angenehmen Wohnklima bei. Unsere Böden aus der ID-Reihe erfüllen hohe Anforderungen hinsichtlich Emissionen und Inhaltsstoffen.²

Transparente Materialauswahl

Wir legen großen Wert auf Transparenz bei Materialauswahl und Produktion. Für Sie bedeutet das: maximale Transparenz und ein gutes Gefühl bei der Wahl Ihres Bodenbelags.²

Rücknahme- und Recycling-Programm ReStart®

Mit unserem ReStart® Programm führen wir Verlegeverschnitt und zahlreiche Bodenbeläge von Tarkett auch nach deren Nutzung dem Recycling zu. Geeignete Materialien können somit in unsere Produktion von neuen Böden einfließen. Im Rahmen von ReStart® können auch verklebte Tarkett Bodenbeläge, wie beispielsweise Desingböden der ID-Reihe, nach deren Nutzung zu neuen Bodenbelägen von Tarkett recycelt werden - ein Schritt für den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.

¹ Technische Daten inkl. Nutzungsklassen und Garanzzeiten auf S.42-45, alle Dokumente zum Download unter: https://boden.objekt.tarkett.de/de_DE/suchen/dokumentationscenter.

² Technische Daten inkl. VOC-Emissionen von $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nach 28 Tagen auf S.42-45.

Alle Dokumente inkl. MHS (Material Health Statements) mit Inhaltsstoffen ab 0,01% Gewichtsanteil und EPD (Environmental Product Declaration) für die Ökobilanzierung zum Download unter: https://boden.objekt.tarkett.de/de_DE/suchen/dokumentationscenter



ROCK Grey

Wohlfühlen beginnt zuhause

MATERIALIEN FÜR
EIN ANGENEHMES
RAUMGEFÜHL.



Für ein angenehmes Wohnklima spielen Materialqualität und niedrige Emissionen eine wichtige Rolle. Tarkett setzt auf emissionsarme Materialien, die hohe Anforderungen an moderne Innenräume erfüllen und zu einer guten Raumluftqualität beitragen.²



Pflegeleicht

EINFACH SAUBER IM ALLTAG.

Im Alltag zeigt sich, wie unkompliziert moderne Bodenbeläge sein können. Meistens reichen Wasser und pH-neutrale Reiniger aus, um die Oberfläche sauber zu halten. Das erleichtert die Pflege und sorgt dauerhaft für ein angenehmes Wohngefühl.





„Gemeinsam die Zukunft Gestalten!“

MIT JEDEM
QUADRATMETER

QNG-ready

Maximieren Sie Ihre Effizienz in der Materialrecherche und der Dokumentation für Bauprojekte, welche den Standards des „Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude“ (QNG) entsprechen sollen. Zahlreiche Tarkett Bodenbeläge - auch ID Classics und ID Naturals - tragen das „QNG-ready“ Siegel des Sentinel Holding Instituts. Durch die Nutzung der SHI-Datenbank können Sie einfach kompatible Produkte finden und die zugehörigen Nachweise vorlegen.



Hier scannen für
mehr Informationen!

Entscheiden Sie sich für einen Bodenbelag, der in Europa (EU) hergestellt wird und einen Recyclinganteil von über 20 % hat. Verschnitt und gebrauchtes LVT der ID-Range können vollständig wiederverwertet werden. Dank der Optimierung bei Materialauswahl und Herstellung wurde für ID Classics / ID Naturals der CO₂-Fußabdruck im Vergleich zu unseren Vorläufer-Kollektionen deutlich reduziert. Mehr dazu in der spezifischen EPD (Environmental Product Declaration).²



Andere reden. Wir recyceln. ReStart® – Kreislaufwirtschaft.


Der Kreislaufansatz von Tarkett prägt jede Phase der iD-Produktreihe.

Alle iD Naturals und iD Classics werden in Europa hergestellt und enthalten mindestens 20 % Recyclinganteil - ein klares Bekenntnis zu Qualität, lokaler Nähe und der Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks.

Die Produktreihe stellt zugleich einen bedeutenden Fortschritt dar, da sie erstmals ein Glue-Down-Produkt umfasst, das so entwickelt wurde, dass es nach der Nutzung auch über unser ReStart®-Programm vollständig recycelt werden kann.

Kreislaufwirtschaft ist für Tarkett kein Ziel für die Zukunft, sondern der verbindliche Rahmen, der unsere heutige Produktentwicklung und -herstellung leitet.

Durch das ReStart® Programm, welches seit 2010 besteht, führen wir Verlegeverschnitt und zahlreiche Bodenbeläge von Tarkett auch nach deren Nutzung dem Recycling zu. Geeignete Materialien können somit in unsere Produktion von neuen Böden einfließen. Im Rahmen von ReStart® können auch verklebte Tarkett Bodenbeläge, wie beispielsweise Desingböden der ID-Reihe, nach deren Nutzung zu neuen Bodenbelägen von Tarkett recycelt werden.

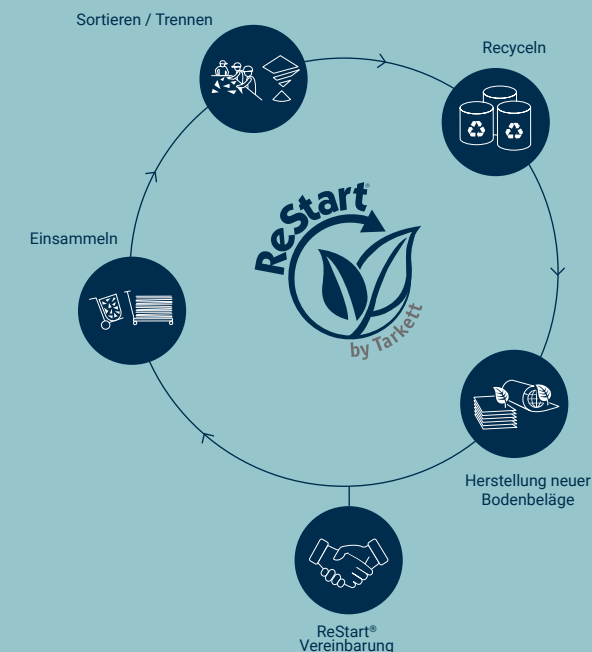

Vereinfachte schematische Darstellung



Einfach verlegt. Schnell erlebt.

FLEXIBLE VERLEGUNG – GANZ NACH IHREN ANFORDERUNGEN.



Für stark beanspruchte Bereiche, etwa unter Kücheninseln, empfiehlt sich die vollflächige Verklebung – eine stabile und langlebige Lösung. Die Klickvariante ermöglicht eine schnelle, flexible Verlegung und bleibt auch bei viel Licht und Temperaturschwankungen formstabil – ideal für moderne Wohnräume mit großen Fensterfronten. Ein Boden, der sich Ihrem Alltag anpasst.

COMPOSITE Cool Grey

Qualität, auf die Sie vertrauen können

ERFAHRUNG, INNOVATION UND GEPRÜFTE STANDARDS FÜR LANGLEBIGE BODENLÖSUNGEN.



Ein Boden begleitet Menschen jeden Tag – beim Ankommen, Leben und Wohlfühlen. Deshalb verbindet Tarkett seit Jahrzehnten zeitloses Design mit langlebiger Qualität und alltagstauglichem Komfort. So entstehen Bodenlösungen, die nicht nur gut aussehen, sondern sich auch langfristig bewähren.



So individuell wie Ihr Zuhause

Vielfältige Designs und harmonische Farbwelten ermöglichen eine Wohnraumgestaltung ganz nach Ihrem persönlichen Stil.

Langlebig

Entwickelt für den Alltag und gemacht für viele Jahre. Die langlebigen Oberflächen bleiben auch bei täglicher Nutzung angenehm pflegeleicht und optisch hochwertig.¹

iD Classics

Weniger Glanz, mehr Tiefe

Beständige Schönheit

Die innovative Tektanium PU-Beschichtung reduziert Lichtreflexionen auf ein Minimum und verhindert störende Glanzeffekte. Dadurch wirken Holz- und Steinoptiken besonders natürlich, detailreich und authentisch. Für eine hochwertige Oberfläche, die dem Original so nah wie möglich kommt. Hinter der natürlichen Optik steckt eine leistungsstarke Oberfläche, die den Anforderungen des Alltags standhält. Widerstandsfähig, pflegeleicht und langlebig – für ein Zuhause voller Leben.*



Widerstandsfähigkeit gegenüber Abnutzung




Fleckenbeständigkeit



Ultramatte Oberfläche

COUNTRY OAK Blonde / LIMESTONE Sand

*Alle ausführlichen Dokumente wie MHS-Berichte, EPDs und technische Datenblätter finden Sie auf unserer Website unter www.tarkett.de.

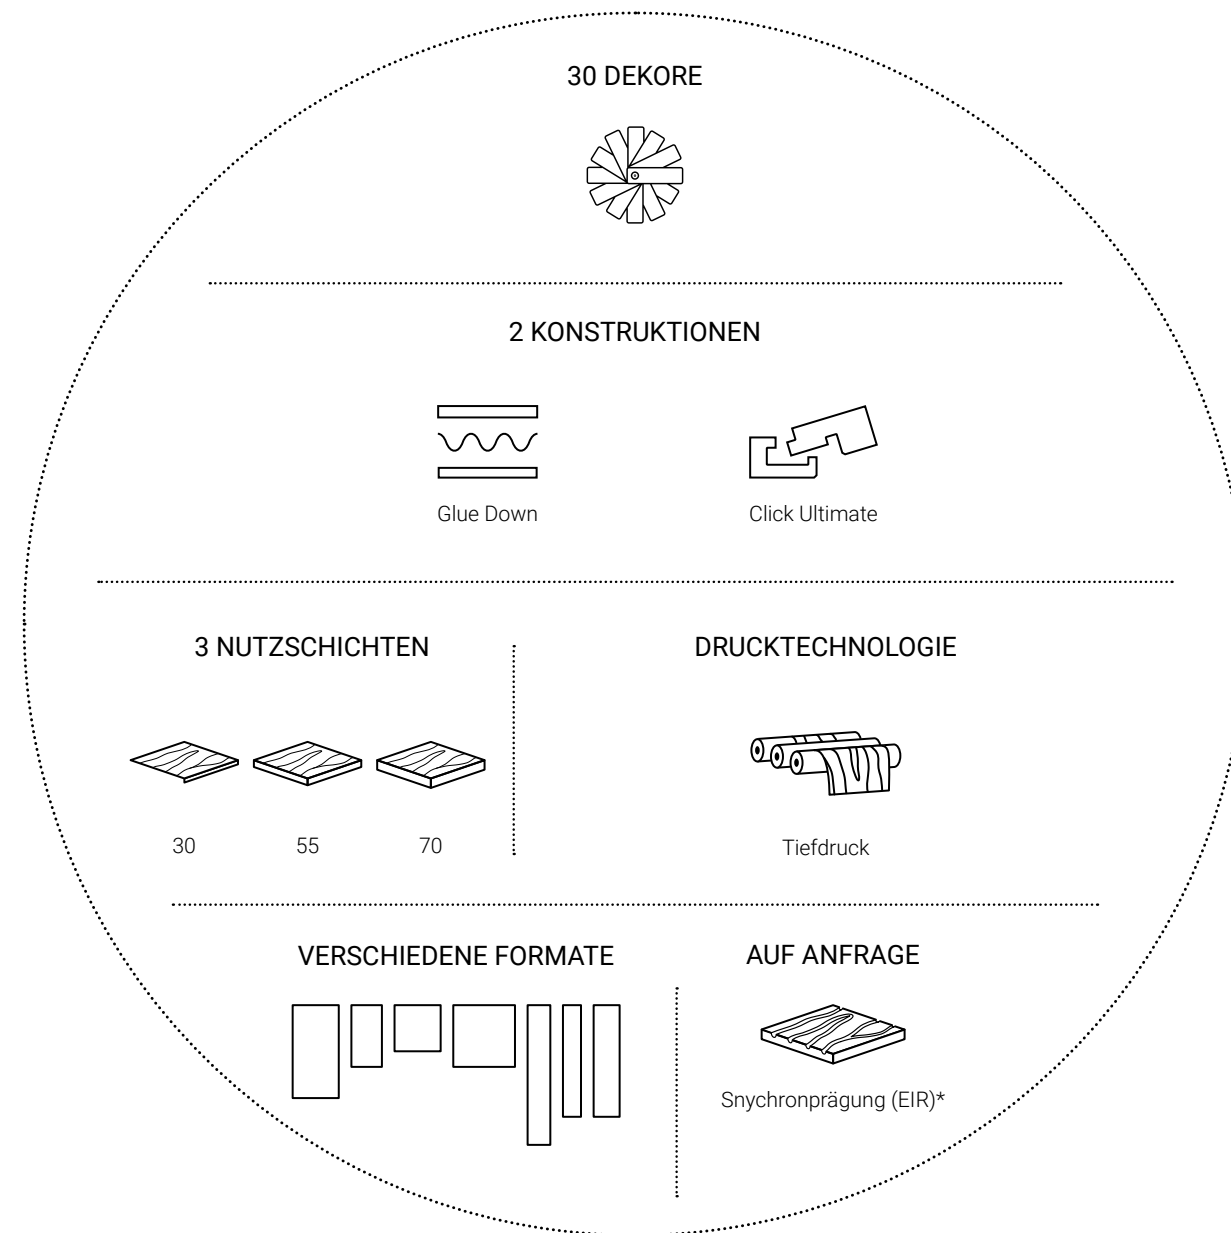


* nur bei einigen iD Classics-Dekoren erhältlich; weitere Informationen finden Sie auf unserer Website oder in der Broschüre.



ENGLISH OAK Grege

Formatübersicht

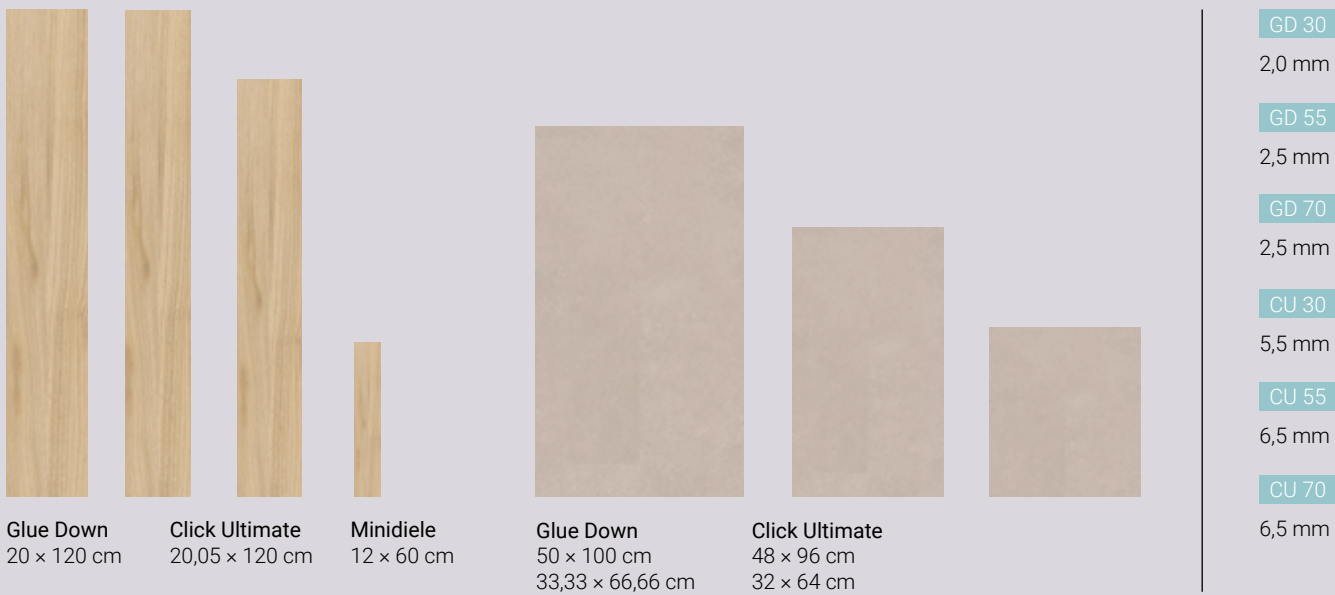

Smarte Planungshilfen – Ihr Weg zum Wunschboden



Product Wizard

Erleben Sie die Vielfalt unserer Produkte und finden Sie schnell die passende Lösung für Ihr Projekt. Ob modern, klassisch oder individuell: Der Product Wizard führt Sie gezielt zum passenden Bodenbelag.



Search by Moodboard

Bei der großen Auswahl kann die Entscheidung schon mal schwerfallen – unser Moodboard unterstützt Sie dabei. Wählen Sie Ihre Favoriten aus und finden Sie in wenigen Schritten Ihren Traumboden.



Roomvisualizer

BODENBELÄGE IM RAUM ERLEBEN

Erleben Sie Ihren Wunschboden interaktiv und testen Sie verschiedene Looks mit wenigen Klicks. Wählen Sie ein Raumbeispiel aus unserer Galerie oder laden Sie einfach ein eigenes Bild hoch.



Technische Daten



Raumplaner



Produktseite



CONTEMPORARY OAK Natural

CONTEMPORARY OAK


Plankenformate

- GD 20 x 120 cm
- 12 x 60 cm
- CU 20,05 x 120 cm

Nutzschichten - Fasen

- GD 0.30 mm - 0V
- GD 0.55 mm - 4V
- GD 0.70 mm - 4V
- CU 0.30 mm - 4V
- CU 0.55 mm - 4V
- CU 0.70 mm - 4V

Tiefdruck



Grege 001



- | | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 30: 261003 001 | 30: 261001 001 | 30: 281014 001 |
| 55: 261016 001 | 55: 261012 001 | 55: 281016 001 |
| 70: 261046 001 | 70: 261042 001 | 70: 281018 001 |

Grey 002



- | | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 30: 261003 002 | 30: 261001 002 | 30: 281014 002 |
| 55: 261016 002 | 55: 261012 002 | 55: 281016 002 |
| 70: 261046 002 | 70: 261042 002 | 70: 281018 002 |

Natural 003



- | | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 30: 261003 003 | 30: 261001 003 | 30: 281014 003 |
| 55: 261016 003 | 55: 261012 003 | 55: 281016 003 |
| 70: 261046 003 | 70: 261042 003 | 70: 281018 003 |

Technische Daten



Raumplaner



Produktseite



COUNTRY OAK Blonde

COUNTRY OAK


Plankenformate

- GD 20 x 120 cm
- 12 x 60 cm
- CU 20,05 x 120 cm

Nutzschichten - Fasen

- GD 0.30 mm - 0V
- GD 0.55 mm - 4V
- GD 0.70 mm - 4V
- CU 0.30 mm - 4V
- CU 0.55 mm - 4V
- CU 0.70 mm - 4V

Tiefdruck



Blonde 004



- | | | |
|--|--|--|
|  30: 261003 004 |  30: 261001 004 |  30: 281014 004 |
|  55: 261016 004 |  55: 261012 004 |  55: 281016 004 |
|  70: 261046 004 |  70: 261042 004 |  70: 281018 004 |

Brown 005



- | | | |
|--|--|--|
|  30: 261003 005 |  30: 261001 005 |  30: 281014 005 |
|  55: 261016 005 |  55: 261012 005 |  55: 281016 005 |
|  70: 261046 005 |  70: 261042 005 |  70: 281018 005 |

Honey 006



- | | | |
|--|--|--|
|  30: 261003 006 |  30: 261001 006 |  30: 281014 006 |
|  55: 261016 006 |  55: 261012 006 |  55: 281016 006 |
|  70: 261046 006 |  70: 261042 006 |  70: 281018 006 |

Technische Daten



Raumplaner



Produktseite



DELICATE OAK Toffee

DELICATE OAK


Plankenformate

- GD 20 x 120 cm
- 12 x 60 cm
- CU 20,05 x 120 cm

Nutzschichten - Fasen

- GD 0.30 mm - 0V
- GD 0.55 mm - 4V
- GD 0.70 mm - 4V
- CU 0.30 mm - 4V
- CU 0.55 mm - 4V
- CU 0.70 mm - 4V

Tiefdruck*



Almond 007



- | | | |
|--|---|---|
|  30: 261003 007 |  30: 261001 007 |  30: 281014 007 |
|  55: 261016 007 |  55: 261012 007* |  55: 281016 007* |
|  70: 261046 007 |  70: 261042 007 |  70: 281018 007 |

Clay 008



- | | | |
|--|---|---|
|  30: 261003 008 |  30: 261001 008 |  30: 281014 008 |
|  55: 261016 008 |  55: 261012 008* |  55: 281016 008* |
|  70: 261046 008 |  70: 261042 008 |  70: 281018 008 |

Toffee 009



- | | | |
|--|---|---|
|  30: 261003 009 |  30: 261001 009 |  30: 281014 009 |
|  55: 261016 009 |  55: 261012 009* |  55: 281016 009* |
|  70: 261046 009 |  70: 261042 009 |  70: 281018 009 |

*Synchronprägung (EIR) auf Anfrage erhältlich.
Die Farbe kann aufgrund der geänderten Prägung abweichen. Bitte die endgültigen Muster prüfen.



ENGLISH OAK Natural

Technische Daten



Raumplaner



Produktseite



ENGLISH OAK


Plankenformate

- GD 20 x 120 cm
- 12 x 60 cm
- CU 20,05 x 120 cm

Nutzschichten - Fasen

- GD 0.30 mm - 0V
- GD 0.55 mm - 4V
- GD 0.70 mm - 4V
- CU 0.30 mm - 4V
- CU 0.55 mm - 4V
- CU 0.70 mm - 4V

Tiefdruck



Brown 010



- | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 30: 261003 010 | 30: 261001 010 | 30: 281014 010 |
| 55: 261016 010 | GD 55: 261012 010 | CU 55: 281016 010 |
| 70: 261046 010 | 70: 261042 010 | 70: 281018 010 |

Classical 011



- | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 30: 261003 011 | 30: 261001 011 | 30: 281014 011 |
| 55: 261016 011 | GD 55: 261012 011 | CU 55: 281016 011 |
| 70: 261046 011 | 70: 261042 011 | 70: 281018 011 |

Grey-Beige 013



- | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 30: 261003 013 | 30: 261001 013 | 30: 281014 013 |
| 55: 261016 013 | GD 55: 261012 013 | CU 55: 281016 013 |
| 70: 261046 013 | 70: 261042 013 | 70: 281018 013 |

Technische Daten



Raumplaner



Produktseite



ENGLISH OAK Grege

ENGLISH OAK


Plankenformate

- GD 20 x 120 cm
- 12 x 60 cm
- CU 20,05 x 120 cm

Nutzschichten - Fasen

- GD 0.30 mm - 0V
- GD 0.55 mm - 4V
- GD 0.70 mm - 4V
- CU 0.30 mm - 4V
- CU 0.55 mm - 4V
- CU 0.70 mm - 4V

Tiefdruck



Grege 012



- | | | |
|--|--|--|
|  30: 261003 012 |  30: 261001 012 |  30: 281014 012 |
|  55: 261016 012 |  55: 261012 012 |  55: 281016 012 |
|  70: 261046 012 |  70: 261042 012 |  70: 281018 012 |

Natural 014



- | | | |
|--|--|--|
|  30: 261003 014 |  30: 261001 014 |  30: 281014 014 |
|  55: 261016 014 |  55: 261012 014 |  55: 281016 014 |
|  70: 261046 014 |  70: 261042 014 |  70: 281018 014 |

Technische Daten



Raumplaner



Produktseite



HIGHLAND OAK Golden

HIGHLAND OAK


Plankenformate

- GD 20 x 120 cm
- 12 x 60 cm
- CU 20,05 x 120 cm

Nutzschichten - Fasen

- GD 0.30 mm - 0V
- GD 0.55 mm - 4V
- GD 0.70 mm - 4V
- CU 0.30 mm - 4V
- CU 0.55 mm - 4V
- CU 0.70 mm - 4V

Tiefdruck*



Cream 015



- | | | |
|--|---|---|
|  30: 261003 015 |  30: 261001 015 |  30: 281014 015 |
|  55: 261016 015 |  55: 261012 015* |  55: 281016 015* |
|  70: 261046 015 |  70: 261042 015 |  70: 281018 015 |

Golden 016



- | | | |
|--|---|---|
|  30: 261003 016 |  30: 261001 016 |  30: 281014 016 |
|  55: 261016 016 |  55: 261012 016* |  55: 281016 016* |
|  70: 261046 016 |  70: 261042 016 |  70: 281018 016 |

Smoke 017



- | | | |
|--|---|---|
|  30: 261003 017 |  30: 261001 017 |  30: 281014 017 |
|  55: 261016 017 |  55: 261012 017* |  55: 281016 017* |
|  70: 261046 017 |  70: 261042 017 |  70: 281018 017 |

*Synchronprägung (EIR) auf Anfrage erhältlich.
Die Farbe kann aufgrund der geänderten Prägung abweichen. Bitte die endgültigen Muster prüfen.



PURE OAK Natural - Minidiele

Technische Daten



Raumplaner



Produktseite



PURE OAK


Plankenformate

- GD 20 x 120 cm
- 12 x 60 cm
- CU 20,05 x 120 cm

Nutzschichten - Fasen

- GD 0.30 mm - 0V
- GD 0.55 mm - 4V
- GD 0.70 mm - 4V
- CU 0.30 mm - 4V
- CU 0.55 mm - 4V
- CU 0.70 mm - 4V

Tiefdruck



Beige 018



- | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 30: 261003 018 | 30: 261001 018 | 30: 281014 018 |
| 55: 261016 018 | GD 55: 261012 018 | CU 55: 281016 018 |
| 70: 261046 018 | 70: 261042 018 | 70: 281018 018 |

Light Brown 019



- | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 30: 261003 019 | 30: 261001 019 | 30: 281014 019 |
| 55: 261016 019 | GD 55: 261012 019 | CU 55: 281016 019 |
| 70: 261046 019 | 70: 261042 019 | 70: 281018 019 |

Natural 020



- | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 30: 261003 020 | 30: 261001 020 | 30: 281014 020 |
| 55: 261016 020 | GD 55: 261012 020 | CU 55: 281016 020 |
| 70: 261046 020 | 70: 261042 020 | 70: 281018 020 |



SCANDINAVIAN OAK Medium Grey

SCANDINAVIAN OAK


Plankenformate

- GD 20 x 120 cm
- 12 x 60 cm
- CU 20,05 x 120 cm

Nutzschichten - Fasen

- GD 0.30 mm - 0V
- GD 0.55 mm - 4V
- GD 0.70 mm - 4V
- CU 0.30 mm - 4V
- CU 0.55 mm - 4V
- CU 0.70 mm - 4V

Tiefdruck



Medium Beige 021



- 30: 261003 021
- 55: 261016 021
- 70: 261046 021

- GD 30: 261001 021
- 55: 261012 021
- 70: 261042 021

- CU 30: 281014 021
- 55: 281016 021
- 70: 281018 021

Medium Grey 022



- 30: 261003 022
- 55: 261016 022
- 70: 261046 022

- GD 30: 261001 022
- 55: 261012 022
- 70: 261042 022

- CU 30: 281014 022
- 55: 281016 022
- 70: 281018 022

Technische Daten



Raumplaner



Produktseite



COMPOSITE


Fliesenformate

- GD 50 x 100 cm
- CU 48 x 96 cm

Nutzschichten - Fasen

- GD 0.30 mm - 0V
- GD 0.55 mm - 0V
- GD 0.70 mm - 0V
- CU 0.30 mm - 4V
- CU 0.55 mm - 4V
- CU 0.70 mm - 4V

Tiefdruck



LIMESTONE


Fliesenformate

- GD 50 x 100 cm
- CU 48 x 96 cm

Nutzschichten - Fasen

- GD 0.30 mm - 0V
- GD 0.55 mm - 0V
- GD 0.70 mm - 0V
- CU 0.30 mm - 4V
- CU 0.55 mm - 4V
- CU 0.70 mm - 4V

Tiefdruck



Cool Grey 023



- GD 30: 261005 023
- GD 55: 261031 023
- GD 70: 261061 023
- CU 30: 281008 023
- CU 55: 281010 023
- CU 70: 281012 023

Dune 024



- GD 30: 261005 024
- GD 55: 261031 024
- GD 70: 261061 024
- CU 30: 281008 024
- CU 55: 281010 024
- CU 70: 281012 024

Sand 025



- GD 30: 261005 025
- GD 55: 261031 025
- GD 70: 261061 025
- CU 30: 281008 025
- CU 55: 281010 025
- CU 70: 281012 025



COMPOSITE Cool Grey



LIMESTONE Sand

Technische Daten



Raumplaner



Produktseite



Technische Daten



Raumplaner



Produktseite



Technische Daten



Raumplaner



Produktseite



POLISHED CONCRETE Chalk

POLISHED CONCRETE


Fliesenformate

- GD 50 x 100 cm
- CU 48 x 96 cm

Nutzschichten - Fasen

- GD 0.30 mm - 0V
- GD 0.55 mm - 0V
- GD 0.70 mm - 0V
- CU 0.30 mm - 4V
- CU 0.55 mm - 4V
- CU 0.70 mm - 4V

Tiefdruck



Graphite 027



- | | | | |
|----|----------------|----|----------------|
| GD | 30: 261005 027 | CU | 30: 281008 027 |
| | 55: 261031 027 | | 55: 281010 027 |
| | 70: 261061 027 | | 70: 281012 027 |

Indium 028



- | | | | |
|----|----------------|----|----------------|
| GD | 30: 261005 028 | CU | 30: 281008 028 |
| | 55: 261031 028 | | 55: 281010 028 |
| | 70: 261061 028 | | 70: 281012 028 |

Chalk 026



- | | | | |
|----|----------------|----|----------------|
| GD | 30: 261005 026 | CU | 30: 281008 026 |
| | 55: 261031 026 | | 55: 281010 026 |
| | 70: 261061 026 | | 70: 281012 026 |

ROCK


Fliesenformate

- GD 33,33 x 66,66 cm
- CU 32 x 64 cm

Nutzschichten - Fasen

- GD 0.30 mm - 0V
- GD 0.55 mm - 4V
- GD 0.70 mm - 4V
- CU 0.30 mm - 4V
- CU 0.55 mm - 4V
- CU 0.70 mm - 4V

Tiefdruck



VINTAGE ZINC


Fliesenformate

- GD 33,33 x 66,66 cm
- CU 32 x 64 cm


Nutzschichten - Fasen

- GD 0.30 mm - 0V
- GD 0.55 mm - 4V
- GD 0.70 mm - 4V
- CU 0.30 mm - 4V
- CU 0.55 mm - 4V
- CU 0.70 mm - 4V

Tiefdruck



Grey 029

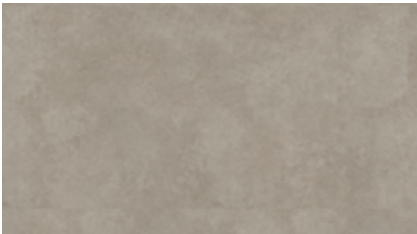

- GD

30: 261007 029

55: 261036 029

70: 261066 029
- CU

30: 281002 029

55: 281004 029

70: 281006 029

Silver 030



- GD

30: 261007 030

55: 261036 030

70: 261066 030
- CU

30: 281002 030

55: 281004 030

70: 281006 030

Technische Daten



Raumplaner



Produktseite



ROCK Grey



VINTAGE ZINC Silver

Technische Daten



Raumplaner



Produktseite



Dekor	Farbe	Nr.	 Format (cm)	 30	 55	 70	 Format (cm)	 30	 55	 55 EIR**	 70	Fase*	Sockelleiste
Contemporary Oak	Grege	001	12 x 60	261003 001	261016 001	261046 001	20 x 120	261001 001	261012 001	—	261042 001	4V	26646 021
	Grey	002		261003 002	261016 002	261046 002		261001 002	261012 002	—	261042 002		26646 022
	Natural	003		261003 003	261016 003	261046 003		261001 003	261012 003	—	261042 003		26646 020
Country Oak	Blonde	004	12 x 60	261003 004	261016 004	261046 004	20 x 120	261001 004	261012 004	—	261042 004	4V	26646 202
	Brown	005		261003 005	261016 005	261046 005		261001 005	261012 005	—	261042 005		26646 203
	Honey	006		261003 006	261016 006	261046 006		261001 006	261012 006	—	261042 006		26646 204
Delicate Oak	Almond	007	12 x 60	261003 007	261016 007	261046 007	20 x 120	261001 007	261012 007	261010 007	261042 007	4V	26646 092
	Clay	008		261003 008	261016 008	261046 008		261001 008	261012 008	261010 008	261042 008		26646 095
	Toffee	009		261003 009	261016 009	261046 009		261001 009	261012 009	261010 009	261042 009		26646 043
English Oak	Brown	010	12 x 60	261003 010	261016 010	261046 010	20 x 120	261001 010	261012 010	—	261042 010	4V	26646 010
	Classical	011		261003 011	261016 011	261046 011		261001 011	261012 011	—	261042 011		26646 009
	Grege	012		261003 012	261016 012	261046 012		261001 012	261012 012	—	261042 012		26646 013
	Grey-Beige	013		261003 013	261016 013	261046 013		261001 013	261012 013	—	261042 013		26646 012
	Natural	014		261003 014	261016 014	261046 014		261001 014	261012 014	—	261042 014		26646 011
Highland Oak	Cream	015	12 x 60	261003 015	261016 015	261046 015	20 x 120	261001 015	261012 015	261010 015	261042 015	4V	26646 087
	Golden	016		261003 016	261016 016	261046 016		261001 016	261012 016	261010 016	261042 016		26646 091
	Smoke	017		261003 017	261016 017	261046 017		261001 017	261012 017	261010 017	261042 017		26646 089
Pure Oak	Beige	018	12 x 60	261003 018	261016 018	261046 018	20 x 120	261001 018	261012 018	—	261042 018	4V	26646 208
	Light Brown	019		261003 019	261016 019	261046 019		261001 019	261012 019	—	261042 019		26646 209
	Natural	020		261003 020	261016 020	261046 020		261001 020	261012 020	—	261042 020		26646 210
Scandinavian Oak	Medium Beige	021	12 x 60	261003 021	261016 021	261046 021	20 x 120	261001 021	261012 021	—	261042 021	4V	26646 017
	Medium Grey	022		261003 022	261016 022	261046 022		261001 022	261012 022	—	261042 022		26646 015
Composite	Cool Grey	023	—	—	—	—	50 x 100	261005 023	261031 023	—	261061 023	0V	26646 014
Limestone	Dune	024	—	—	—	—	50 x 100	261005 024	261031 024	—	261061 024	0V	26646 205
	Sand	025		—	—	—		261005 025	261031 025	—	261061 025		26646 206
Polished Concrete	Chalk	026	—	—	—	—	50 x 100	261005 026	261031 026	—	261061 026	0V	26646 207
	Graphite	027		—	—	—		261005 027	261031 027	—	261061 027		26646 177
	Indium	028		—	—	—		261005 028	261031 028	—	261061 028		26646 175
Rock	Grey	029	—	—	—	—	33,33 x 66,66	261007 029	261036 029	—	261066 029	4V	26646 001
Vintage Zinc	Silver	030	—	—	—	—	33,33 x 66,66	261007 030	261036 030	—	261066 030	4V	26646 002

*Bei Glue Down 30 generell nur 0V. / **EIR = Synchronprägung auf Anfrage erhältlich (Die Farbe kann aufgrund der geänderten Prägung abweichen. Bitte die endgültigen Muster prüfen).

PRODUKTAUFBAU

GLUE DOWN
ZUM VERKLEBEN



- 1

TEKTANIUM PUR
Ultramattes Finish mit natürlicher Optik und nachweislich erhöhter Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Flecken und Abnutzung - gleichmäßig aus allen Blickwinkeln.
- 2

Transparente Nutzschicht
Außerordentlich strapazier- und druckbeständig. Auf Anfrage mit Synchronprägung (EIR)**.
- 3

Designfilm
Klassischer Tiefdruck sorgt für natürliche Holz- und Steinoptiken mit ausgewogener Farbgebung. Die zeitlosen Designs lassen sich vielseitig kombinieren.
- 4

Mit Glasvlies verstärkte Konstruktion
Außerordentliche Maßstabilität und exzellente Beständigkeit gegen Druckbelastung und Verschleiß.

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	NORM	ID CLASSICS 30 GLUE DOWN	ID CLASSICS 55 GLUE DOWN	ID CLASSICS 70 GLUE DOWN
Klassifizierung				
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag		
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 Starke Nutzung		
Nutzungsklasse Gewerbebereich	EN ISO 10874	31 Mäßige Nutzung	33 Starke Nutzung	34 Sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industriebereich	EN ISO 10874	-	42 Normale Nutzung	43 Starke Nutzung
Garantie Wohnbereich		15 Jahre	20 Jahre	
Garantie Gewerbebereich		-	10 Jahre	
Technische Merkmale				
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm	2,5 mm	
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm	0,55 mm	0,70 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	3 400 g/m2	3 850 g/m2	3 950 g/m2
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I		
Oberflächenaustrüstung		Tektanium		
Gefaste Kanten		Keine Fase	4-seitig (Planken/Minidiele & 33,33 x 66,66 cm)	
Verlegemethode		Kleben		
Leistungsmerkmale				
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0102-DoP-2026-04	0132-0103-DoP-2026-04	0132-0104-DoP-2026-04
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm		
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm		
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung		
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB ΔLw		
Raumschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)		
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,02 m² · K/W		
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut		
Rutschsicherheit	EN 16165 NB2	R10		
	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)		
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)		
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (Maximal 27°C)		
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität				
Recyclingfähig über ReStart®		Verschnitt und nach der Nutzung		
Anteil Recycling-Material	ISO 14021	37%	36%	34%
CO ₂ -Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD-Module A1-A3)		Verfügbar in EPD		
CO ₂ -Fußabdruck (EPD-Module A-D, inkl. Recycling)		Verfügbar in EPD		
VOC Emissionswert (nach 28 Tagen)	EN 16516	Platinum (≤10 µg/m³)		
Abmessungen und Dekore				
Planke		20 x 120 cm 19 Planken/Karton = 4,56 m² 60 Kartons/Palette	20 x 120 cm 15 Planken/Karton = 3,60 m² 60 Kartons/Palette	
Minidiele		12 x 60 cm 60 Planken/Karton = 4,32 m² 60 Kartons/Palette	12 x 60 cm 50 Planken/Karton = 3,60 m² 60 Kartons/Palette	
Fliese		33,33 x 66,66 cm 20 Fliesen/Karton = 4,44 m² 56 Kartons/Palette	33,33 x 66,66 cm 16 Fliesen/Karton = 3,55 m² 56 Kartons/Palette	
		50 x 100 cm 9 Fliesen/Karton = 4,50 m² 56 Kartons/Palette	50 x 100 cm 7 Fliesen/Karton = 3,50 m² 56 Kartons/Palette	
Anzahl verfügbarer Designs		30		

Die oben genannten Informationen können im Interesse weiterer Verbesserungen geändert werden (03/26).
Gemäß der Europäischen Verordnung Nr305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen auf unserer Website www.tarkett.com verfügbar. Dieses Bodenbelagsprodukt muss in voller Übereinstimmung mit den Verlegeanweisungen von Tarkett und den anerkannten Handelsstandards verlegt werden. Um sein Aussehen zu erhalten, muss ein wirksames, regelmäßiges Reinigungs- und Pflegeprogramm gemäß den Anweisungen von Tarkett befolgt werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen.




Dekor	Farbe	Nr.	Format (cm)	30	55	55 EIR*	70	Fase	Sockelleiste
Contemporary Oak	Grege	001	20,05 x 120	281014 001	281016 001	—	281018 001	4V	26646 021
	Grey	002		281014 002	281016 002	—	281018 002		26646 022
	Natural	003		281014 003	281016 003	—	281018 003		26646 020
Country Oak	Blonde	004	20,05 x 120	281014 004	281016 004	—	281018 004	4V	26646 202
	Brown	005		281014 005	281016 005	—	281018 005		26646 203
	Honey	006		281014 006	281016 006	—	281018 006		26646 204
Delicate Oak	Almond	007	20,05 x 120	281014 007	281016 007	281040 007	281018 007	4V	26646 092
	Clay	008		281014 008	281016 008	281040 008	281018 008		26646 095
	Toffee	009		281014 009	281016 009	281040 009	281018 009		26646 043
English Oak	Brown	010	20,05 x 120	281014 010	281016 010	—	281018 010	4V	26646 010
	Classical	011		281014 011	281016 011	—	281018 011		26646 009
	Grege	012		281014 012	281016 012	—	281018 012		26646 013
	Grey-Beige	013		281014 013	281016 013	—	281018 013		26646 012
	Natural	014		281014 014	281016 014	—	281018 014		26646 011
Highland Oak	Cream	015	20,05 x 120	281014 015	281016 015	281040 015	281018 015	4V	26646 087
	Golden	016		281014 016	281016 016	281040 016	281018 016		26646 091
	Smoke	017		281014 017	281016 017	281040 017	281018 017		26646 089
Pure Oak	Beige	018	20,05 x 120	281014 018	281016 018	—	281018 018	4V	26646 208
	Light Brown	019		281014 019	281016 019	—	281018 019		26646 209
	Natural	020		281014 020	281016 020	—	281018 020		26646 210
Scandinavian Oak	Medium Beige	021	20,05 x 120	281014 021	281016 021	—	281018 021	4V	26646 017
	Medium Grey	022		281014 022	281016 022	—	281018 022		26646 015
Composite	Cool Grey	023	48 x 96	281008 023	261031 023	—	281012 023	4V	26646 014
Limestone	Dune	024	48 x 96	281008 024	281010 024	—	281012 024	4V	26646 205
	Sand	025		281008 025	281010 025	—	281012 025		26646 206
Polished Concrete	Chalk	026	48 x 96	281008 026	281010 026	—	281012 026	4V	26646 207
	Graphite	027		281008 027	281010 027	—	281012 027		26646 177
	Indium	028		281008 028	281010 028	—	281012 028		26646 175
Rock	Grey	029	32 x 64	281002 029	281004 029	—	281006 029	4V	26646 001
Vintage Zinc	Silver	030	32 x 64	281002 030	281004 030	—	281006 030	4V	26646 002

*EIR = Synchronprägung auf Anfrage erhältlich (Die Farbe kann aufgrund der geänderten Prägung abweichen. Bitte die endgültigen Muster prüfen).

PRODUKTAUFBAU

CLICK ULTIMATE
RIGID ZUR KICKVERLEGUNG

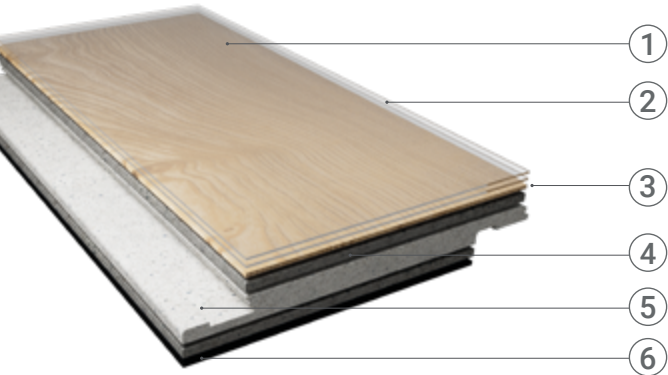

- 1

TEKTANIUM PUR

Ultramattes Finish mit natürlicher Optik und nachweislich erhöhter Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Flecken und Abnutzung.
- 2

Transparente Nuttschicht

Außerordentlich strapazier- und druckbeständig. Auf Anfrage mit Synchronprägung (EIR).*
- 3

Designfilm

Klassischer Tiefdruck sorgt für natürliche Holz- und Steinoptiken mit ausgewogener Farbgebung.
- 4

RCC-Konstruktion

Modernste Rigid Composite Core+ Technologie für überlegene Haltbarkeit und Maßstabilität. Die dreischichtige Konstruktion bietet höchste Widerstandsfähigkeit bei starker Beanspruchung.
- 5

GenClick® Klicksystem

Wasserfeste Verlegung: Wasser kann bis zu vier Tage auf der Oberfläche stehen, ohne durch die Fugen zu dringen.

- 6

Integrierte Trittschalldämmung

Akustikrücken mit Soundblock-Technologie für 19 dB Trittschallverbesserung.

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	NORM	ID CLASSICS 30 CLICK ULTIMATE	ID CLASSICS 55 CLICK ULTIMATE	ID CLASSICS 70 CLICK ULTIMATE
Klassifizierung				
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag		
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 Starke Nutzung		
Nutzungsklasse Gewerbebereich	EN ISO 10874	31 Mäßige Nutzung	33 Starke Nutzung	34 Sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industriebereich	EN ISO 10874	-	-	-
Garantie Wohnbereich		15 Jahre	20 Jahre	
Garantie Gewerbebereich		-	10 Jahre	
Technische Merkmale				
Gesamtdicke	EN ISO 24346	5,5 mm	6,5 mm	
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm	0,55 mm	0,70 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	8 900 g/m2	10 700 g/m2	10 600 g/m2
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I		
Oberflächenaustrüstung		Tektanium		
Gefaste Kanten		4-seitig		
Verlegemethode		Klicken		
Leistungsmerkmale				
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0197-0056-DoP-2026-01	0197-0057-DoP-2026-01	0197-0058-DoP-2026-01
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 1 mm		
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm		
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung		
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB ΔLw		
Raumschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)		
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,06 m² •K/W	0,07 m² •K/W	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Gut		
Rutsicherheit	EN 16165 NB2	R10		
	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)		
Aufladungsspannung	EN 1815	-		
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (Maximal 27°C)		
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität				
Recyclingfähig über ReStart®		Verschnitt und nach der Nutzung		
Anteil Recycling-Material	ISO 14021	20%		
CO ₂ -Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD-Module A1-A3)		Verfügbar in EPD		
CO ₂ -Fußabdruck (EPD-Module A-D, inkl. Recycling)		Verfügbar in EPD		
VOC Emissionswert (nach 28 Tagen)	EN 16516	Platinum (≤10 µg/m³)		
Abmessungen und Dekore				
Planke		20,05 x 120 cm 9 Planken/Karton = 2,17 m² 44 Kartons/Palette	20,05 x 120 cm 8 Planken/Karton = 1,92 m² 40 Kartons/Palette	
Fliese		32 x 64 cm 11 Fliesen/Karton = 2,25 m² 40 Kartons/Palette	32 x 64 cm 9 Fliesen/Karton = 1,84 m² 40 Kartons/Palette	
		48 x 96 cm 5 Fliesen/Karton = 2,30 m² 40 Kartons/Palette	48 x 96 cm 4 Fliesen/Karton = 1,84 m² 42 Kartons/Palette	
Anzahl verfügbarer Designs		30		

Die oben genannten Informationen können im Interesse weiterer Verbesserungen geändert werden (03/26).
Gemäß der Europäischen Verordnung Nr°305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen auf unserer Website www.tarkett.com verfügbar. Dieses Bodenbelagsprodukt muss in voller Übereinstimmung mit den Verlegeanweisungen von Tarkett und den anerkannten Handelsstandards verlegt werden. Um sein Aussehen zu erhalten, muss ein wirksames, regelmäßiges Reinigungs- und Pflegeprogramm gemäß den Anweisungen von Tarkett befolgt werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen.



„Ein harmonisches Gesamtbild endet im Detail“


PASSENDE FUSSLEISTE – STIMMIGES RAUMBILD

Sauberer Abschluss

SCHLICHT UND MODERN




Passende Sockelleisten sorgen für harmonische Übergänge zwischen Boden und Wand. Dadurch entsteht ein hochwertiges Gesamtbild, das Funktion und Design elegant miteinander verbindet.



Kompakte PVC-Sockelleiste mit Dekorfolie und PUR-Beschichtung für hohe Abriebfestigkeit.

Wunschdekor:

Maße ca. 10 × 60 × 1950 mm
Art.-Nr.: Produkttabellen



Kompakte Sockelleiste aus 100 % recycelbarem Polystyrol. Kann bei Bedarf mit Farbe gestrichen werden.

Weiß:

Maße ca. 13 × 60 × 2400 mm
Art.-Nr.: 1411900

Deutschland

Tarkett Holding GmbH
Rheinallee 13
67061 Ludwigshafen
Tel.: +49 621 68172 300
Fax: +49 621 68172 4300
www.tarkett.de

Schweiz

Tarkett Holding GmbH
Loorenstrasse 9
8305 Dietlikon
Tel.: +41 43 233 79 24
Fax: +41 43 233 79 25
www.tarkett.ch

Österreich

Tarkett Holding GmbH
Ziehrerplatz 4–5
1030 Wien
Tel.: +43 1 716 44 0
Fax: +43 1 716 44 44
www.tarkett.at