


CONCEPTLINE[®]

DESIGN COLLECTION



3033

A product of KARNDEAN International GmbH

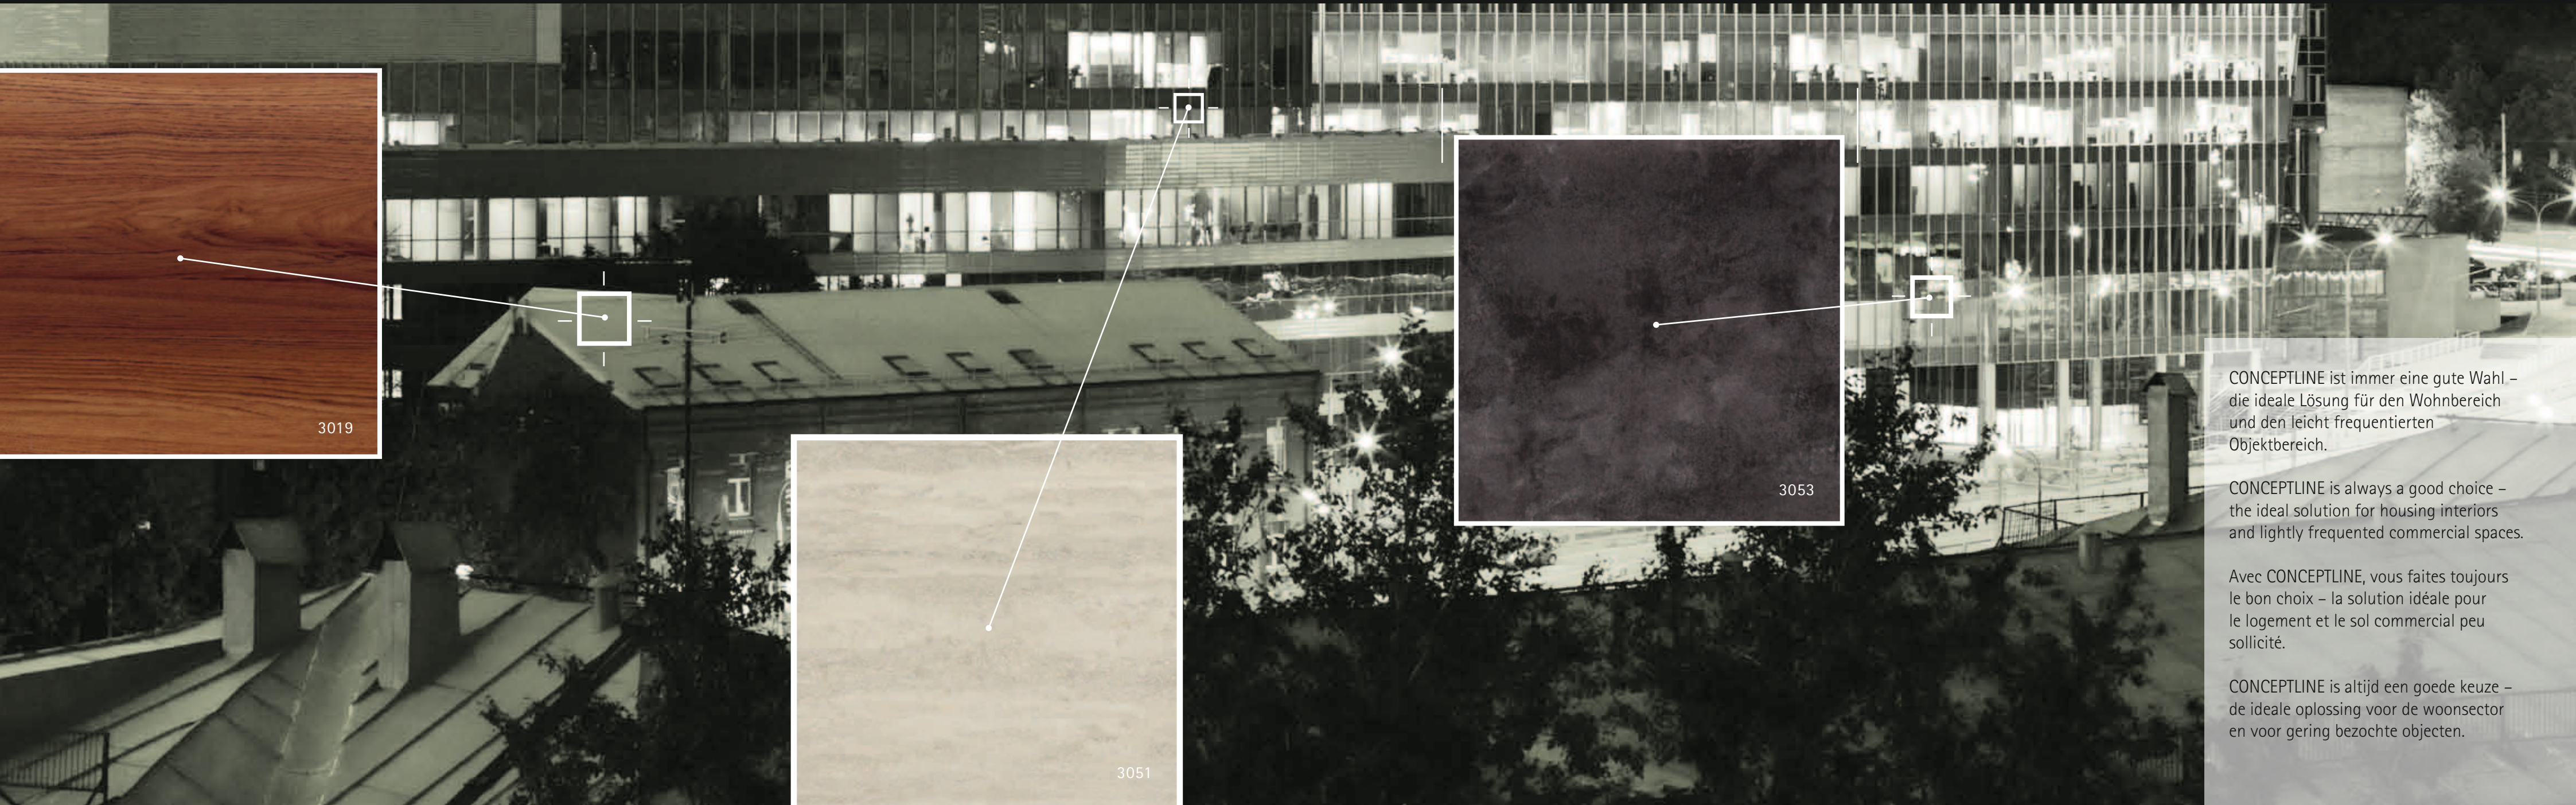

3019

3053

3051

CONCEPTLINE ist immer eine gute Wahl – die ideale Lösung für den Wohnbereich und den leicht frequentierten Objektbereich.

CONCEPTLINE is always a good choice – the ideal solution for housing interiors and lightly frequented commercial spaces.

Avec CONCEPTLINE, vous faites toujours le bon choix – la solution idéale pour le logement et le sol commercial peu sollicité.

CONCEPTLINE is altijd een goede keuze – de ideale oplossing voor de woonsector en voor gering bezochte objecten.









CONCEPTLINE[®]


DESIGN COLLECTION

Lassen Sie sich von 10 eleganten Steinoptiken begeistern. Ob Naturstein oder Schiefer: CONCEPTLINE bietet Ihnen gleichermaßen faszinierende wie authentische Strukturen.

Let yourself be inspired by 10 elegant stone effects. Whether natural stone or slate, CONCEPTLINE offers you both fascinating and authentic structures.

Laissez-vous enthousiasmer par 10 optiques pierre élégantes. Qu'il s'agisse de pierre naturelle ou d'ardoise : CONCEPTLINE vous offre des structures tout à la fois fascinantes et authentiques.

Laat u door 10 elegante steenoptieken inspireren. Natuursteen of leisteen: CONCEPTLINE biedt u in gelijke mate zowel fascinerende als authentieke structuren.

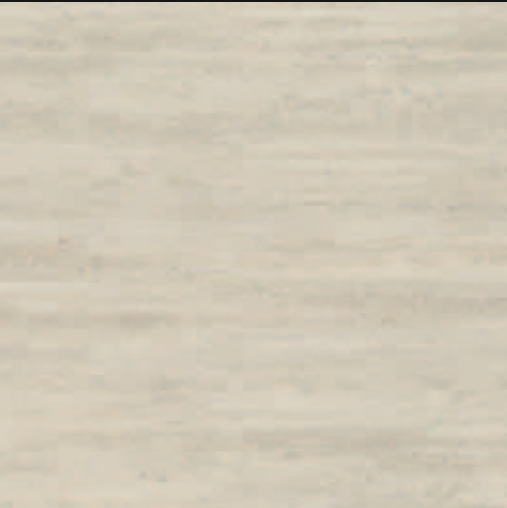


3051 Natural Sandstone 30,5 x 61,0 cm



3054 Metalstone, beige 30,5 x 61,0 cm



3055 Limed Stone, light 45,7 x 45,7 cm

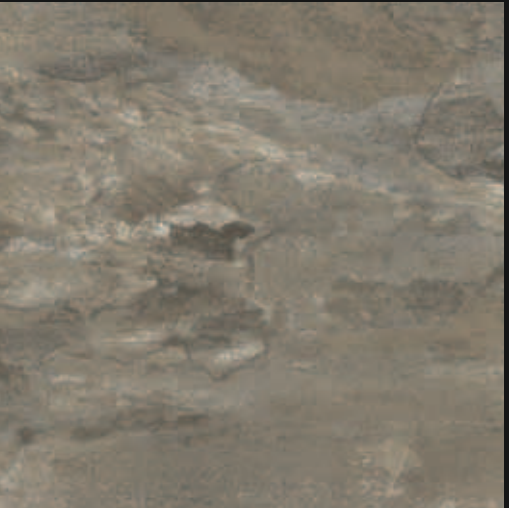

3057 Scottish Slate 30,5 x 61,0 cm




3058 White Mosaic * 45,7 x 45,7 cm




3050 Classic Travertine 30,5 x 61,0 cm



3059 Iron Stone 30,5 x 61,0 cm

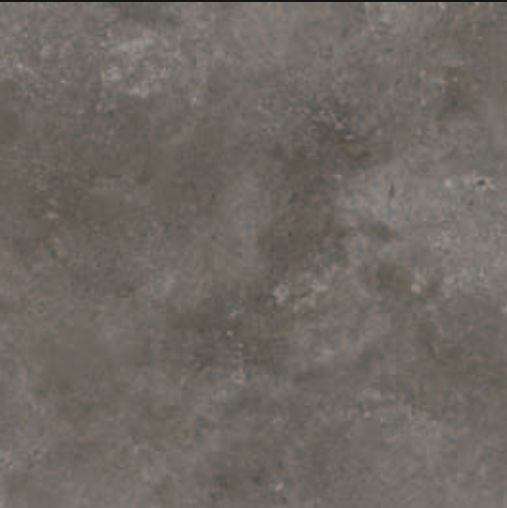

3056 Limed Stone, dark 45,7 x 45,7 cm

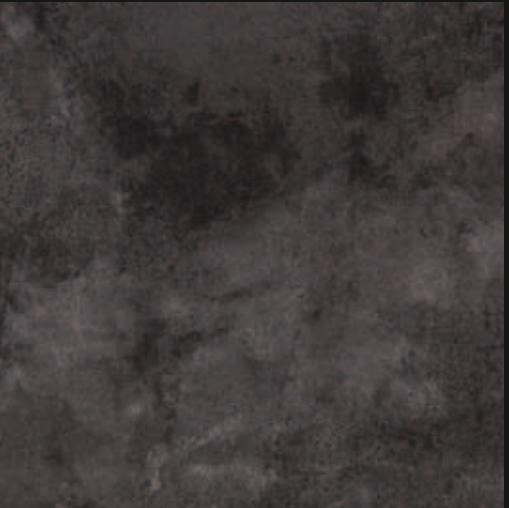

3053 Grey Slate 30,5 x 61,0 cm



3052 Metalstone, grey 30,5 x 61,0 cm

* nicht auf Rapport geschnitten · not cut to repeat · pas de raccord · niet op rapport gesneden

CONCEPTLINE[®]


DESIGN COLLECTION

Mit 20 außergewöhnlichen Holzoptiken ist CONCEPTLINE so facettenreich wie die Natur selbst – ob klassisch, modern oder rustikal. Sie haben die Wahl.

With 20 exquisite wood effects, CONCEPTLINE is as diverse as nature itself – classic, modern or rustic. You have the choice.


Avec 20 optiques inhabituelles bois, CONCEPTLINE a autant de facettes que la nature elle-même – classique, moderne ou rustique. Vous avez le choix.

Met 20 buitengewone houtoptieken toont CONCEPTLINE evenveel facetten als de natuur zelf – klassiek, modern of rustiek. Aan u de keuze.

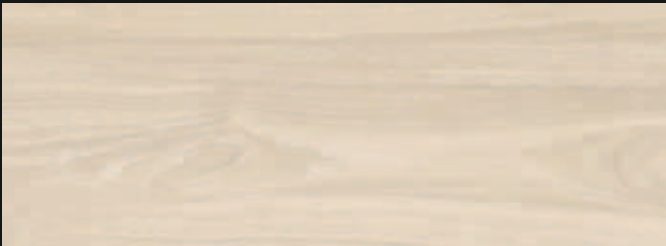

3023 White Ash

15,2 x 91,4 cm

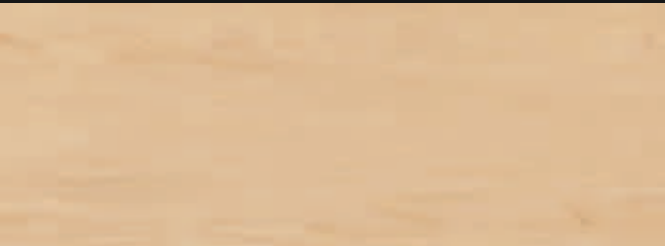

3016 Natural Maple

10,2 x 91,4 cm



3025 Classic Oak, waxed

15,2 x 91,4 cm



3029 Lakeshore Beech

15,2 x 91,4 cm



3033 Walnut Parquet, brown **

15,2 x 91,4 cm



3026 Beech Parquet

10,2 x 91,4 cm



3024 American Nut Tree

15,2 x 91,4 cm



3030 Fruit Wood

15,2 x 91,4 cm



3021 Rustic Oak, light

15,2 x 91,4 cm



3020 Rustic Oak, natural

15,2 x 91,4 cm



3027 Grey Ash

15,2 x 91,4 cm



3032 Classic Oak

15,2 x 91,4 cm



3017 Rustic Oak, gold

15,2 x 91,4 cm




3034 Walnut Parquet, grey **

15,2 x 91,4 cm



3015 Wild Oak

10,2 x 91,4 cm

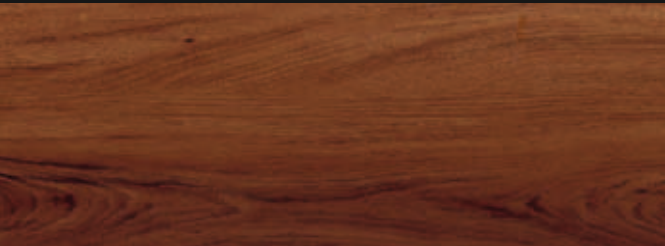

3019 Wenge

15,2 x 91,4 cm



3022 Washed Oak

15,2 x 91,4 cm



3028 French Nut Tree

15,2 x 91,4 cm



3018 Rustic Oak, dark

15,2 x 91,4 cm



3031 Weathered Wood

15,2 x 91,4 cm

** starker Farbkontrast im Design · strong contrast within this design · design aux couleurs très contrastées · sterk kleurencontrast in dit design




CONCEPTLINE – Designbeläge eröffnen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten der kreativen Bodengestaltung. Wählen Sie Ihren Boden aus und kombinieren Sie diesen mit den Designelementen.

CONCEPTLINE – design features offer virtually unlimited possibilities for creative floor design. Choose your flooring and combine it with design elements.

CONCEPTLINE – des revêtements design ouvrant des possibilités presque illimitées de conception créative de sol. Choisissez votre sol et combinez-le avec les éléments design.

CONCEPTLINE – designvloerbedekkingen openen nagenoeg onbegrensde mogelijkheden voor een creatieve vloerinrichting. Selecteer uw vloer en combineer deze met de designelementen.


BORDÜREN · BORDERS · BORDURES · SIERRANDEN



b 04




e 04




b 07




e 07



b 08




e 08



b 13



e 13




b 17



e 17


Längen und Breiten sind abhängig von Bordürendesign und Farbe · Length and width will always depend on the design and colour of the border chosen · Longueurs et largeurs dépendent toujours du décor de la bordure et de la couleur sélectionnée · Lengten en breedten zijn altijd afhankelijk van het randdesign en de kleur

INTARSIEN · INLAYS · MARQUETERIE · INLEGWERK

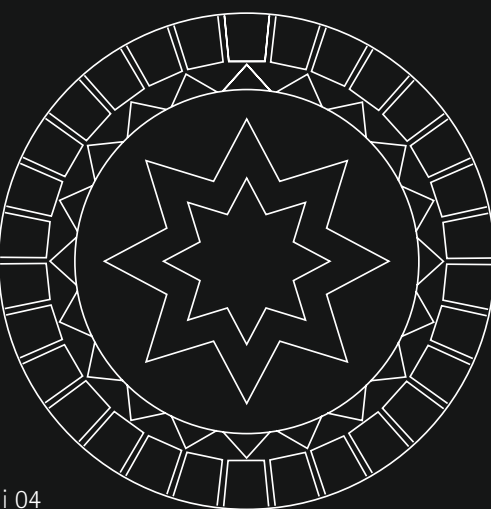


i 04

AKZENTSTREIFEN · FEATURE STRIPS
FILETS · ACCENTSTROKEN




0025 SILVER

0,5 x 100 cm



0026 GOLD

0,5 x 100 cm



0028 BLACK

0,5 x 100 cm




0033 COPPER

0,5 x 100 cm



0031 BROWN

0,5 x 100 cm



0032 CREAM

0,5 x 100 cm



CONCEPTLINE ist ein heterogener PVC-Belag auf Basis einer phototechnischen Reproduktion mit einer transparenten Nutzschicht und einer werkseitig aufgetragenen Polyurethan-Vergütung. · CONCEPTLINE is a heterogeneous PVC floorcovering based on photographic reproductions of natural materials with a transparent wear-layer and a factory-applied polyurethane surface treatment. · CONCEPTLINE est un revêtement PVC hétérogène fabriqué à partir d'une reproduction photographique, doté d'une couche d'usure transparente et d'un traitement protecteur polyuréthane appliqué en usine. · CONCEPTLINE is een heterogene PVC-vloerbedekking op basis van een fototechnische reproductie van natuurlijke materialen met een transparante slijtlaag en een in de fabriek aangebrachte polyurethaan-coating.

Heterogener PVC-Bodenbelag Heterogeneous PVC floorcovering Revêtement hétérogène en PVC Heterogene PVC vloerbekleding	EN 649	Fußbodenheizung Underfloor heating suitability Appropriation au chauffage par le sol Vloerverwarming	géignet max. 27°C suitable, max. 27°C approprié, max. 27°C geschikt, max. 27°C	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667 Resistance to thermal conductivity EN 12667 Résistance à la conductibilité thermique EN 12667 Warmteweerstand EN 12667	0,02 m²k/w
Gesamtdicke EN 428 Gauge EN 428 Épaisseur EN 428 Totale dikte EN 428	2,0 mm	Klassifizierung EN 685 Performance classification EN 685 Exigences de classements EN 685 Classificering EN 685		Emissionstest nach AgBB Schema AgBB VOC test Méthode AgBB de COV AgBB VOC test	sehr emissionsarm low emission faibles émissions emissiearm
Nutzschichtdicke EN 429 Wear layer thickness EN 429 Épaisseur de la couche d'usure EN 429 Dikte van de toplaag EN 429	0,3 mm	Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht Colour fastness to artificial light Tenue à la lumière Lichtechtheid	≥ 6 ISO 105-B02 Methode A ≥ 6 ISO 105-B02 method A ≥ 6 ISO 105-B02 méthode A ≥ 6 ISO 105-B02 methode A	Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder. Im Rahmen des Farbdrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Sie Originalmuster heranziehen, die wir Ihnen gerne kurzfristig zusenden. Subject to change for reasons of technical further development. The samples are only cuttings of the respective products. They show only a small part of the overall design and colour. With regard to colour printing, it is only possible to give a provisional representation of the colour. For colour selection, an original sample should be used which we shall be pleased to send by return. Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires. Les échantillons ne sont que des éléments découpés dans les produits respectifs. Ils ne restituent qu'un fragment du décor et du coloris. En raison des techniques d'impression, les coloris sur papier peuvent diverger des coloris réels. Pour la sélection du coloris, nous vous recommandons donc de commander un échantillon de produit que nous vous ferons parvenir dans les plus brefs délais.	
Oberflächenvergütung Surface treatment Traitement de surface Verzegeling		Flächengewicht EN 430 Total weight EN 430 Poids total EN 430 Gewicht EN 430	3.600 g/m²		
Resteindruck EN 433 Residual indentation EN 433 Poinçonnement résiduel EN 433 Restindruk EN 433	≤ 0,1 mm	Stuhlrolleneignung EN 425 Castor chair suitability EN 425 Résistance aux sièges à roulettes EN 425 Bestand tegen stoelwielen EN 425	ja, Typ W, EN 12 529 yes, type W, EN 12 529 oui, type W, EN 12 529 ja, type W, EN 12 529		
Brandverhalten EN 13501-1 Behaviour to fire EN 13501-1 Classement feu EN 13501-1 Brandweerstand EN 13501-1	B _f -s1	Lieferform Fliesen EN 427 Tile size EN 427 Conditionnement dalles EN 427 Verkoopenheid tegels EN 427	18 @ 30,5 x 61,0 cm = 3,34 m² 16 @ 45,7 x 45,7 cm = 3,34 m²	 ENVIRONMENTALLY PREFERABLE FLOORING 100 % RECYCLABLE 15 % RECYCLED MATERIAL	 Z-156.603-499
Rutschhemmung DIN 51130 / EN 13893 Slip resistance DIN 51130 / EN 13893 Résistance au glissement DIN 51130 / EN 13893 Stroefheidsklasse DIN 51130 / EN 13893	R9 / DS	Lieferform Planken EN 427 Plank size EN 427 Conditionnement lames EN 427 Verkoopenheid planken EN 427	36 @ 10,2 x 91,4 cm = 3,34 m² 24 @ 15,2 x 91,4 cm = 3,34 m²	 Emissionsgeprüfter Bodenbelag nach DIN 51130	 05 EN 14041:2004 EN 649



3025

zertifiziert nach ISO 9001:2008
ID: 9105032788
www.tuv.com

KARNDÉAN International GmbH

Wankelstraße 50

50996 Köln

Germany

Tel. +49 (0) 2236 84868-0

Fax +49 (0) 2236 84868-99

info@karndean.de

www.karndean.de