

EP 60/13 flex life

Die Kernsockelleiste speziell für Designbeläge



Die Dekore der EP 60/13 flex life sind passend zu einer Vielzahl von Dekoren aus Kollektionen führender Hersteller von Designbelägen verfügbar – und täglich kommen neue Dekore hinzu. Besuchen Sie den Dekorfinder EP 60 auf unserer Internet - Seite, sicher finden Sie die passende Sockelleiste zu Ihrem Belag.

EP 60/13 flex life

Die Kernsockelleiste speziell für Designbeläge



1 VE = 10 x 2,50 m, auch im Anbruch

Spezifikation:

HDF-Kern, ummantelt mit chlorfreiem Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexiblen Weichlippen oben und unten



Verarbeitungsempfehlungen



Döllken Stanze



Döllken Schmelzkleber


Werkzeuge

- Universalstanze ab Typ 1000. Umrüstung älterer Döllken-Stanzen auf Anfrage
- Messschablone
- Sockelleistenschere
- Döllken Heißschmelzklebepistole HKP 220


Zur Befestigung wird der Döllken - Heißschmelzkleber empfohlen (bitte die gesonderte Anleitung beachten). Die Befestigungsart richtet sich nach dem Unterbau der Wand, der auf geeignete Qualität bzw. Festigkeit vom Verleger zu prüfen ist. Die Sockelleiste ist spannungsfrei zu verlegen, wobei besonders Plustoleranzen zu vermeiden sind.

Anleitung zum Stanzen von Profilabschlüssen


Die Profilenden der EP 60/13 können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken - Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden. Dabei geht man wie folgt vor:




Am Ende das Profil 11 mm überstehen lassen. Vom Ende 51 mm zurückmessen und eine Markierung auf dem Profil anbringen.



Dann das Profil mit der Markierung deckungsgleich an die Kante der Anschlagfläche anlegen. Die Spannvorrichtung betätigen und Außenecke stanzen.



Dann das Endstück umklappen und die Kernflächen miteinander verkleben.



So erhält das Profil einen passgenauen und dekorgleichen Endabschluss an Türzargen, Treppenübergängen und Freileisten.

DW05/13/ST

Döllken-Weimar GmbH
Gewerbegebiet U.N.O.
Stangenallee 3
99428 Nohra/ Germany
info@doellken-weimar.de www.doellken-weimar.de

Ihr Großhandelspartner:

EP 60/13 flex life

Die Kernsockelleiste speziell für Designbeläge



Alle Lager- Farben
Döllken Weimar per
30.04.2013

Die EP60/13 flex life zeichnet sich aus durch:

- Dekore passend zu Designbelagskollektionen
- eine robuste Oberfläche
- große Flexibilität zu Wand und Boden
- stanzbar, Formteile nicht erforderlich



Profile für den Fachmann

Die Kernsockelleisten von Döllken Weimar sind einzigartig. Hochwertige Kerne aus FSC-zertifizierten Nadelholzfasern werden mit Hochleistungspolymeren ummantelt, wodurch die Kernsockelleisten sehr robust werden. Die Döllken Kernsockelleisten sind besonders umweltfreundlich und verfügen über unterschiedliche Zertifizierungen. Besonders praktisch und zeitsparend: Sämtliche Kernsockelleisten sind mit Systemwerkzeugen professionell zu verarbeiten.

DÖLKEN

W E I M A R

A SURTECO COMPANY


Farben und Dekore



W 322 W 323 W 324 W 325 W 326 W 327 W 328



W 329 W 330 W 331 W 332 W 333 W 334 W 335

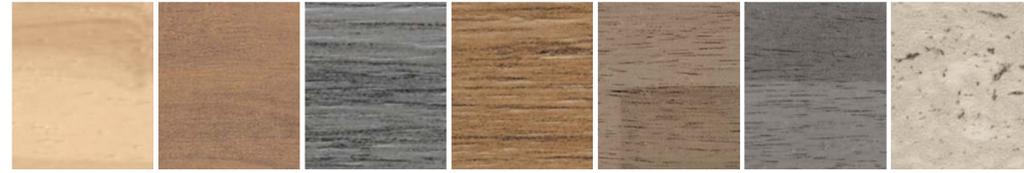

W 336 W 337 W 338 W 339 W 340 W 341 W 342



W 343 W 356 W 357 W 358 W 360 W 361 W 362



W 363 W 364 W 365 W 366 W 367 W 368 W 369



W 370 W 371 W 372 W 373 W 375 W 377 W 379



W 380 W 381 W 382 W 383 W 384 W 385 W 386

Farben und Dekore



W 388 W 389 W 390 W 391 W 392 W 393 W 394



W 395 W 396 W 398 W 399 W 400 W 401 W 402




W 403 W 405 W 406 W 407 W 408 W 409 W 410



W 411 W 412 W 413 W 414 W 415 W 416 W 417



W 418 W 420 W 422 W 423 W 424 W 425 W 426

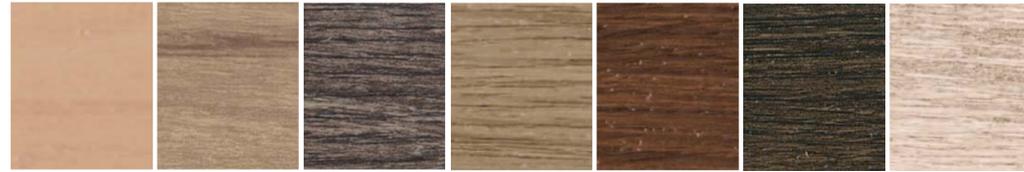

W 427 W 428 W 429 W 430 W 432 W 484 W 485



W 486 W 487 W 554 W 555 W 556 W 557 W 562

Farben und Dekore




W 563 W 564 W 565 W 566 W 567 W 568 W 569



W 570 W 571 W 572 W 573 W 574 W 575 W 580




W 581 W 582 W 583 W 584 W 585 W 586 W 587

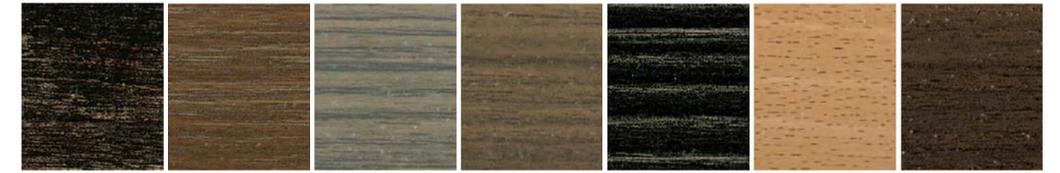

W 588 W 589 W 590 W 595 W 596 W 597 W 598



W 599 W 600 W 602

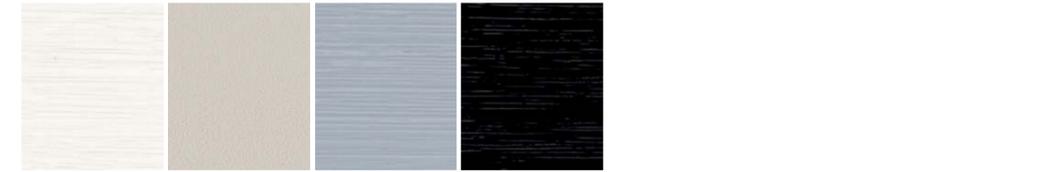

W 0117 W 374 436 A 0110