

Prospekt Kugelgarn und Kugelvlies



+
SWISSMADE

Kugelgarn® Vorteile

Erfunden, designed und hergestellt in der Schweiz, genutzt und geschätzt überall, wo Qualität gefragt ist.



Brandhemmend

In viel genutzten Gebäuden ist Brandsicherheit Pflicht. Unsere Löschschicht aus ungiftigem Aluminiumhydroxid stoppt die Flammen und vermindert den Rauch. Kugelgarn® ist schwer entflammbar und schwach qualmend.

Dies verlängert im Brandfall die für die Evakuierung des Gebäudes zur Verfügung stehende Zeit.




Langlebig

Kugelgarn® zeichnet sich dank seiner Zusammensetzung und besonderen Konstruktion durch aussergewöhnliche Langlebigkeit aus. Bei sachgemässer Pflege können Sie sich nicht nur über Jahre, sondern über Jahrzehnte an seiner Optik erfreuen.



Nachhaltig

Aus ökologisch und gesundheitlich unbedenklichen Materialien und Prozessen schaffen wir einen Bodenbelag, der bezüglich Nachhaltigkeit höchsten Anforderungen gerecht wird.



Richtungsfrei

Kugelgarn® ist der erste völlig richtungsfreie Belag. Aufgrund seiner Eigenschaften bietet er als Bodenware, Module oder Fliesen ein fugenloses und homogenes Flächenbild. Sie können ihn linksrum oder rechtsrum verlegen oder die Module um 90 oder 180 Grad drehen, ohne eine Veränderung zu sehen. Das heisst für Sie maximale Materialausnutzung und weniger Kosten.

Kugelgarn[®] Vorteile

Erfunden, designed und hergestellt in der Schweiz, genutzt und geschätzt überall, wo Qualität gefragt ist.



Robust

Kugelgarn[®] überzeugt durch aussergewöhnliche Widerstandsfähigkeit. Die spinndüsengefärbten Fasern sind äusserst licht- und reibecht sowie beständig gegenüber den meisten Desinfektionsmitteln.



Reparaturfähig

Kugelgarn[®] ist der einzige Bodenbelag, den Sie wirklich reparieren können. Fehlerstelle einfach ausschneiden und Ersatzstück einfügen. SL-Module und SL-Bahnenware sind auch grossflächig einfach auszuwechseln.



Lärmschluckend

Anders als harte Beläge schluckt Kugelgarn[®] Trittschall und Raumschall, was zu einer angenehmen Atmosphäre beiträgt; sei es im Büro, im Klassenzimmer, im Foyer oder in Treppenhäusern.



Hygienisch

Kugelgarn[®] bietet keinen Nährboden für Mikroorganismen oder Milben. In der Raumluft vorhandene Partikel wie Staub oder Pollen binden an die grosse Faseroberfläche und können mittels Bürstsauger einfach entfernt werden. Ein Plus nicht nur für Allergiker.

Arena[®]

Technische Daten

Nutzschicht	ca. 80% Polyamid ca. 20% Polypropylen
Träger	vollsynthetisch
Rückenbeschichtung	latexiert
Gesamtgewicht	ca. 1250 g/m ²
Gesamtdicke	ca. 4,5 mm
Lieferformen	200 cm breit Rollen à ca. 50 lm
Trittschall-verbesserungsmass	ca. 20 dB
Wärmedurchlass-widerstand	ca. 0,076 m ² · K/W Fussbodenheizung-geeignet
Brandklasse	C _{fl} -s1
Elektrostatisches Verhalten	antistatisch < 2,0 kV (*ableitfähige Variante mit R _D < 10 ⁸ Ω ab 1000 m ²)
Verlegung	Vollflächig verklebt, mit stuhlrollen-geeignetem, hochsiederfreiem (*bei Bedarf ableitfähigem), sehr emissions-armem Klebstoff, z.B. gemäss EC 1. Bahnen gestürzt verlegen.
Quickstep[®]	Der textile Treppenbelag mit der fabrikseitig fest eingearbeiteten Treppenschutzkante. Gewünschte Menge bitte anfragen.

Données techniques


Couche d'usure	env. 80% polyamide env. 20% polypropylène
Support	entièrement synthétique
Dos	latexé
Poids total	env. 1250 g/m ²
Epaisseur totale	env. 4,5 mm
Forme de livraison	200 cm de large en rouleaux d'env. 50 m
Isolation phonique (bruits d'impact)	env. 20 dB
Résistance thermique	env. 0,076 m ² · K/W convient au chauffage par le sol
Classe de combustibilité	C _{fl} -s1
Comportement antistatique	antistatique < 2,0 kV (*variante conductible R _D < 10 ⁸ Ω à part 1000 m ²)
Pose	Collage sur toute la surface avec colle à faible émission p. ex. selon EC 1 sans plastifiant appropriée aux chaises à roulettes (*colle conductible en cas de besoin). Inverser les lés.
Quickstep[®]	Le revêtement textile fabriqué spécialement pour les escaliers avec nez de marche incorporé. Quantité souhaitée sur demande.

Arena[®] erhalten Sie auch als selbstliegende Bahnenware und Module.
Für die technischen Daten bitte separates Datenblatt anfordern.

Arena[®] est également livrable en lés et en Modul pour la pose libre.
Demandez les caractéristiques techniques.




Beanspruchungsklasse Classe d'utilisation			Komfortklasse Classe de confort			
33	32	31	LC1	LC2	LC3	LC4

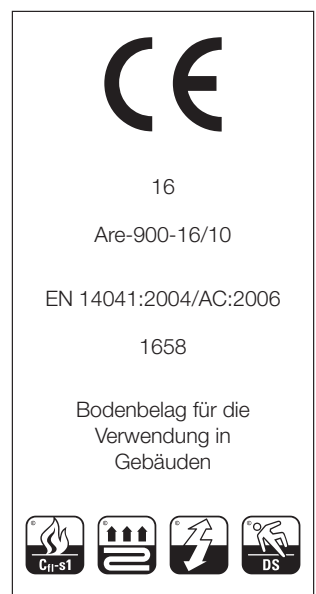


EPD-FAB-20120029-CBC1-DE




Arena[®]

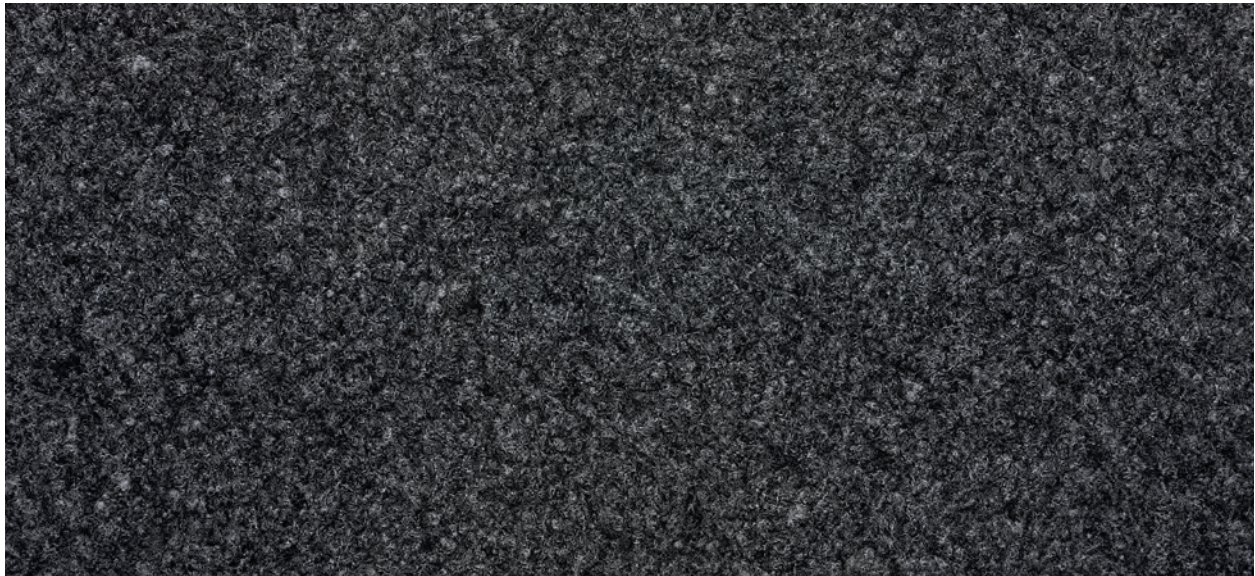

900 diamant

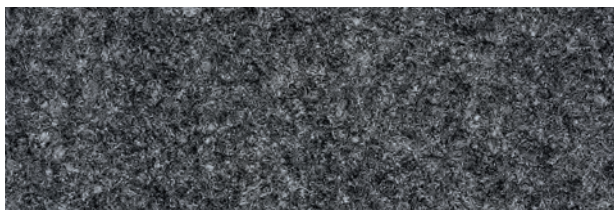


901 rauchquarz

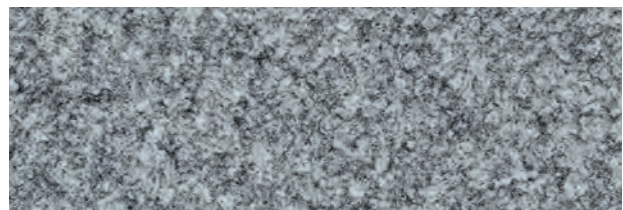


909 perlmutt




904 azurit

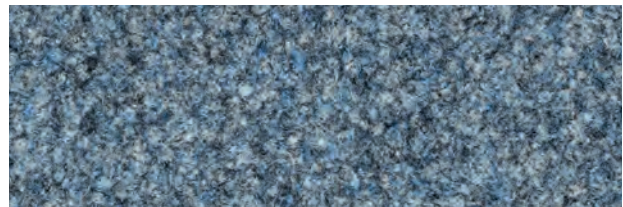


910 aquarit

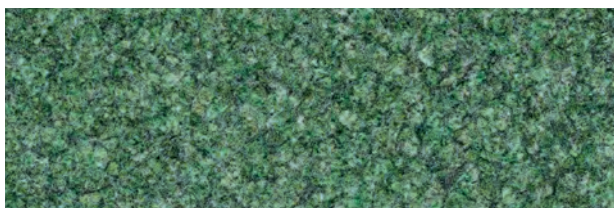

911 malachit

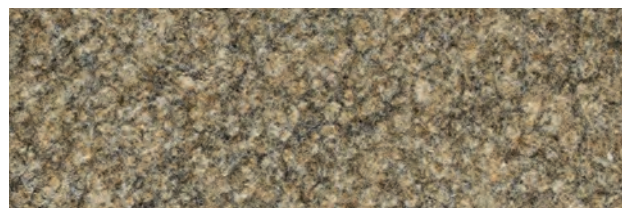

912 calcit

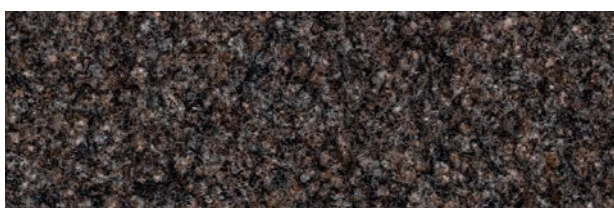

913 topas



908 sand

Für farbverbindliche Wiedergabe bestellen Sie bitte ein Originalmuster.

Abraxas & Abraxas COLORpunkt[®]

Technische Daten

Nutzschicht	ca. 65% Polyamid ca. 35% Polypropylen
Träger	vollsynthetisch
Rückenbeschichtung	latexiert
Gesamtgewicht	ca. 1200 g/m ²
Gesamtdicke	ca. 4,5 mm
Lieferform	200 cm breit Rollen à ca. 50 lm
Trittschallverbesserungsmass	ca. 20 dB. Gültig für Betondecken. Verlangen Sie zusätzliche Informationen, wenn eine andere Unterkonstruktion eingesetzt wird.
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,08 m ² · K/W Fussbodenheizung-geeignet
Brandklasse	C _{fl} -s1
Elektrostatisches Verhalten	antistatisch < 2,0 kV (*ableitfähige Variante mit R _p < 10 ⁸ Ω ab 1000 m ²)
Verlegung	Vollflächig verklebt, mit stuhlrollen-geeignetem, hochoberflächenfreiem (*bei Bedarf ableitfähigem), sehr emissionsarmem Klebstoff, z.B. gemäss EC 1. Bahnen gestürzt verlegen.
Quickstep[®]	Der textile Treppenbelag mit der fabrikseitig fest eingearbeiteten Treppenschutzkante. Gewünschte Menge bitte anfragen.


Données techniques

Couche d'usure	env. 65% polyamide env. 35% polypropylène
Support	entièrement synthétique
Dos	latexé
Poids total	env. 1200 g/m ²
Epaisseur totale	env. 4,5 mm
Forme de livraison	200 cm de large en rouleaux d'env. 50 m
Isolation phonique (bruits d'impact)	env. 20 dB. Valable pour dalle en béton, pour toutes autres sous-constructions, veuillez nous demander des informations complémentaires.
Résistance thermique	env. 0,08 m ² · K/W convient au chauffage par le sol
Classe de combustibilité	C _{fl} -s1
Comportement antistatique	antistatique < 2,0 kV (*variante conductible R _p < 10 ⁸ Ω à part 1000 m ²)
Pose	Collage sur toute la surface avec colle à faible émission p. ex. selon EC 1 sans plastifiant appropriée aux chaises à roulettes (*colle conductible en cas de besoin). Inverser les lés.
Quickstep[®]	Le revêtement textile fabriqué spécialement pour les escaliers avec nez de marche incorporé. Quantité souhaitée sur demande.




EPD-FAB-20180084-CBC1-DE


Beanspruchungsklasse Classe d'utilisation			Komfortklasse Classe de confort			
33	32	31	LC1	LC2	LC3	LC4

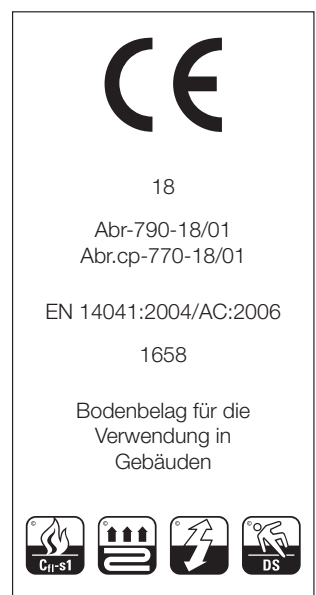


Abraxas & Abraxas COLORpunkt®

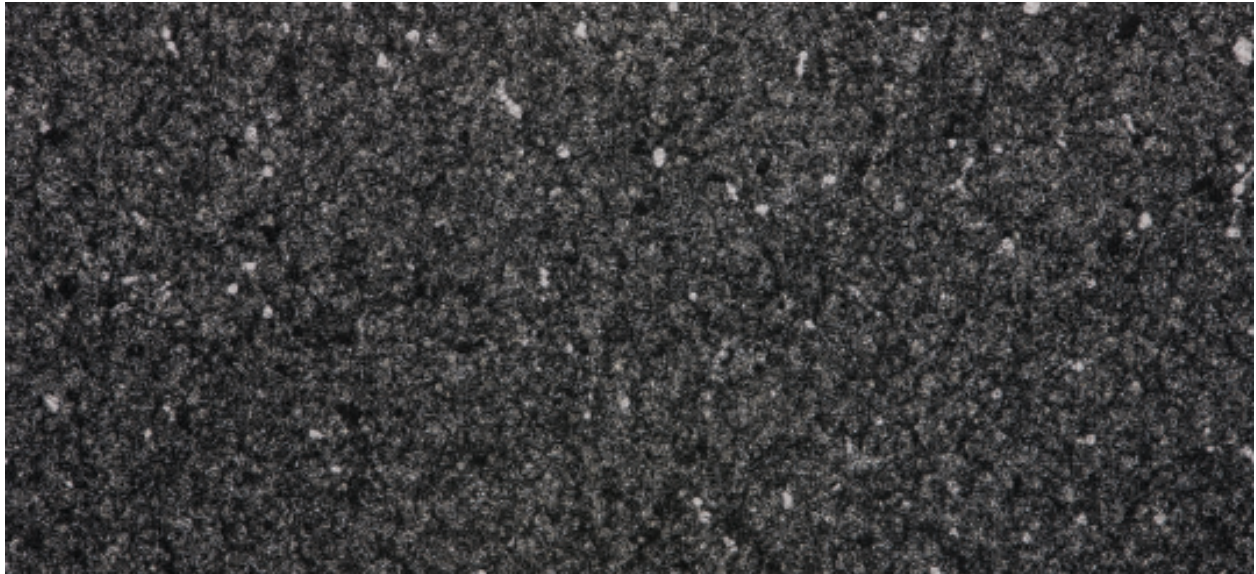

771 cp dolomit

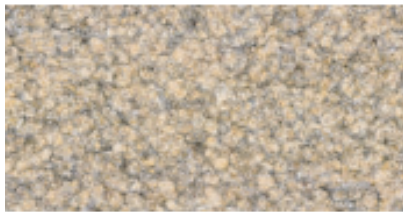


796 düne

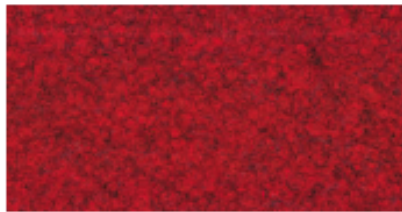

794 koralle




795 meteor

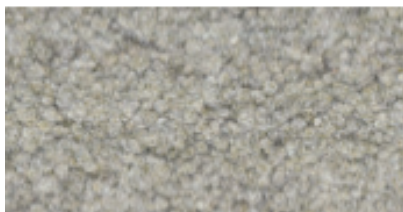


797 kies




791 fels

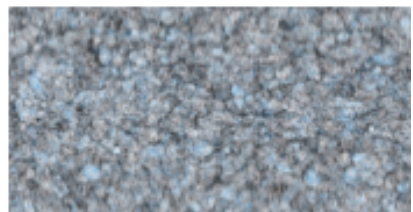


798 murano

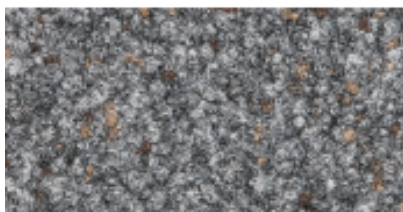


773 cp platin

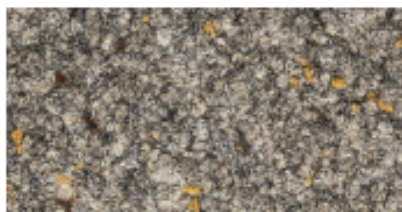


774 cp berber

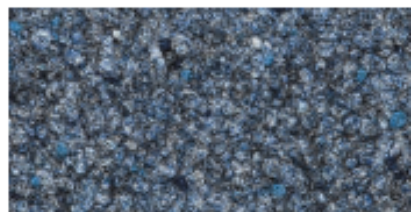


778 cp arktis

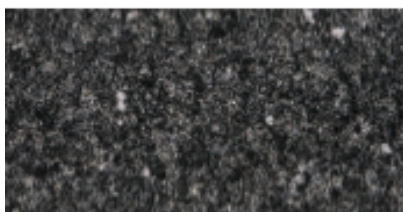

771 cp dolomit

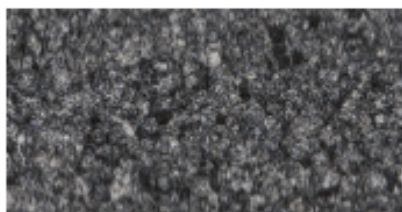

772 cp eisen

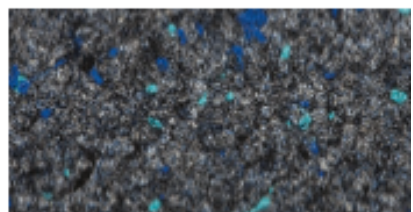

780 cp dämmerblau

Für farbverbindliche Wiedergabe bestellen Sie bitte ein Originalmuster.

Orbital[®] 07 & Orbital 07 COLORpunkt[®]

Technische Daten

Nutzschicht	ca. 75% Polyamid ca. 25% Polyester
Träger	vollsynthetisch
Rückenbeschichtung	latexiert
Gesamtgewicht	ca. 1200 g/m ²
Gesamtdicke	ca. 4,5 mm
Polrohddichte	0,24 g/cm ³
Lieferform	200 cm breit Rollen à ca. 50 lm
Trittschallverbesserungsmass	ca. 20 dB. Gültig für Betondecken. Verlangen Sie zusätzliche Informationen, wenn eine andere Unterkonstruktion eingesetzt wird.
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,075 m ² · K/W Fussbodenheizung-geeignet
Brandklasse	C _{fl} -s1
Elektrostatisches Verhalten	antistatisch < 2,0 kV (*ableitfähige Variante mit R _D < 10 ⁸ Ω ab 1000 m ²)
Verlegung	Vollflächig verklebt, mit stuhlrollen- geeignetem, hochsiederfreiem (*bei Bedarf ableitfähigem), sehr emissions- armem Klebstoff, z.B. gemäss EC 1. Bahnen gestürzt verlegen.
Quickstep[®]	Der textile Treppenbelag mit der fabrikseitig fest eingearbeiteten Treppenschutzkante. Gewünschte Menge bitte anfragen.

Orbital 07[®] & Orbital 07 COLORpunkt[®] erhalten Sie auch als selbst-
liegende Bahnenware und Module. Für die technischen Daten bitte
separates Datenblatt anfordern.

Données techniques


Couche d'usure	env. 75% polyamide env. 25% polyester
Support	entièrement synthétique
Dos	latexé
Poids total	env. 1200 g/m ²
Epaisseur totale	env. 4,5 mm
Densité de la couche d'usure	0,24 g/cm ³
Forme de livraison	200 cm de large en rouleaux d'env. 50 m
Isolation phonique (bruits d'impact)	env. 20 dB. Valable pour dalle en béton, pour toutes autres sous-constructions, veuillez nous demander des informations complémentaires.
Résistance thermique	env. 0,075 m ² · K/W convient au chauffage par le sol
Classe de combustibilité	C _{fl} -s1
Comportement antistatique	antistatique < 2,0 kV (*variante conductible R _D < 10 ⁸ Ω à part 1000 m ²)
Pose	Collage sur toute la surface avec colle à faible émission p. ex. selon EC 1 sans plastifiant appropriée aux chaises à roulettes (*colle conductible en cas de besoin). Inverser les lés.
Quickstep[®]	Le revêtement textile fabriqué spécialement pour les escaliers avec nez de marche incorporé. Quantité souhaitée sur demande.

Orbital 07[®] & Orbital 07 COLORpunkt[®] est également livrable en lés et
en Modul pour la pose libre. Demandez les caractéristiques techniques.



EPD-FAB-20180064-CBC1-DE

Beanspruchungsklasse Classe d'utilisation			Komfortklasse Classe de confort			
33	32	31	LC1	LC2	LC3	LC4

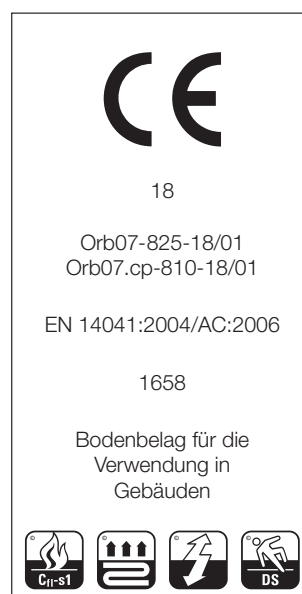

Orbital[®] 07 & Orbital 07 COLORpunkt[®]



825 triton




829 atria




814 cp ceres




828 rhea

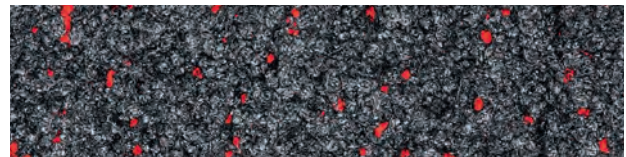


813 cp kallisto

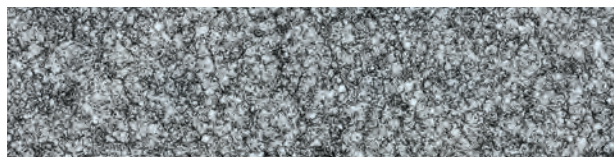

827 janus

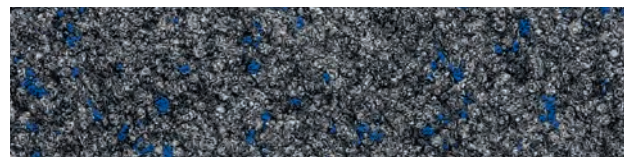


812 cp elara

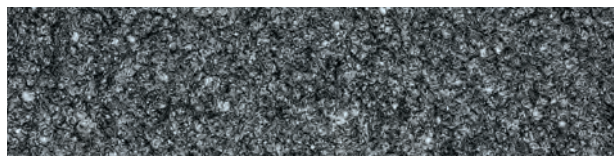

826 pollux



811 cp neptun

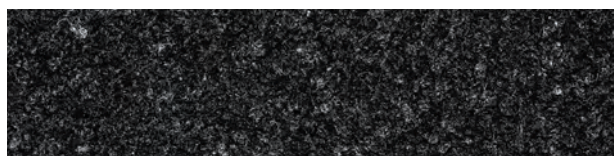

825 triton



810 cp mira

Für farbverbindliche Wiedergabe bestellen Sie bitte ein Originalmuster.

Jamila[®]

Technische Daten

Nutzschicht	ca. 65% Polyamid ca. 35% Polypropylen
Träger	vollsynthetisch
Rückenbeschichtung	latexiert
Gesamtgewicht	ca. 1300 g/m ²
Gesamtdicke	ca. 5,0 mm
Lieferform	200 cm breit Rollen à ca. 50 lm
Trittschallverbesserungsmass	ca. 20 dB. Gültig für Betondecken. Verlangen Sie zusätzliche Informationen, wenn eine andere Unterkonstruktion eingesetzt wird.
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,08 m ² · K/W Fussbodenheizung-geeignet
Brandklasse	C _{fl} -s1
Elektrostatisches Verhalten	antistatisch < 2,0 kV (*ableitfähige Variante mit R _D < 10 ⁸ Ω ab 1000 m ²)
Verlegung	Vollflächig verklebt mit stuhlrollen- geeignetem, hochsiederfreiem (*bei Bedarf ableitfähigem), sehr emissions- armem Klebstoff, z.B. gemäss EC1. Bahnen gestürzt verlegen.
Quickstep[®]	Der textile Treppenbelag mit der fabrikseitig fest eingearbeiteten Treppenschutzkante. Gewünschte Menge bitte anfragen.

Données techniques

Couche d'usure	env. 65% polyamide env. 35% polypropylène
Support	entièrement synthétique
Dos	latexé
Poids total	env. 1300 g/m ²
Epaisseur totale	env. 5,0 mm
Forme de livraison	200 cm de large en rouleaux d'env. 50 m
Isolation phonique (bruits d'impact)	env. 20 dB. Valable pour dalle en béton. Pour toutes autres sous-constructions, veuillez nous demander des informations complémentaires.
Résistance thermique	env. 0,08 m ² · K/W convient au chauffage par le sol
Classe de combustibilité	C _{fl} -s1
Comportement antistatique	antistatique < 2,0 kV (*variante conductible R _D < 10 ⁸ Ω à part 1000 m ²)
Pose	Collage sur toute la surface avec colle à faible émission p.ex. selon EC 1, sans plastifiant appropriée aux chaises à roulettes (*colle conductible en cas de besoin). Inverser les lés.
Quickstep[®]	Le revêtement textile fabriqué spécialement pour les escaliers avec nez de marche incorporé. Quantité souhaitée sur demande.


Jamila[®] erhalten Sie auch als selbstliegende Bahnenware und Module.
Für die technischen Daten bitte separates Datenblatt anfordern.

Jamila[®] est également livrable en lés et en Modul pour la pose libre.
Demandez les caractéristiques techniques.




EPD-FAB-20180064-CBC1-DE


Beanspruchungsklasse Classe d'utilisation			Komfortklasse Classe de confort			
33	32	31	LC1	LC2	LC3	LC4

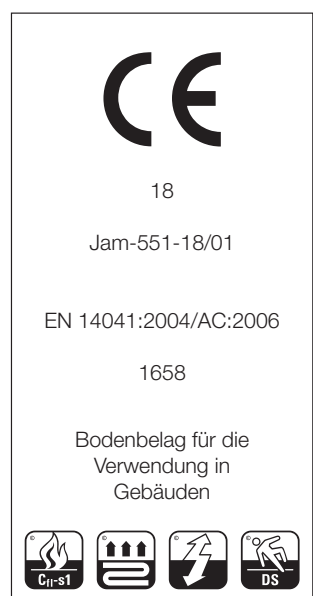

Jamila[®]

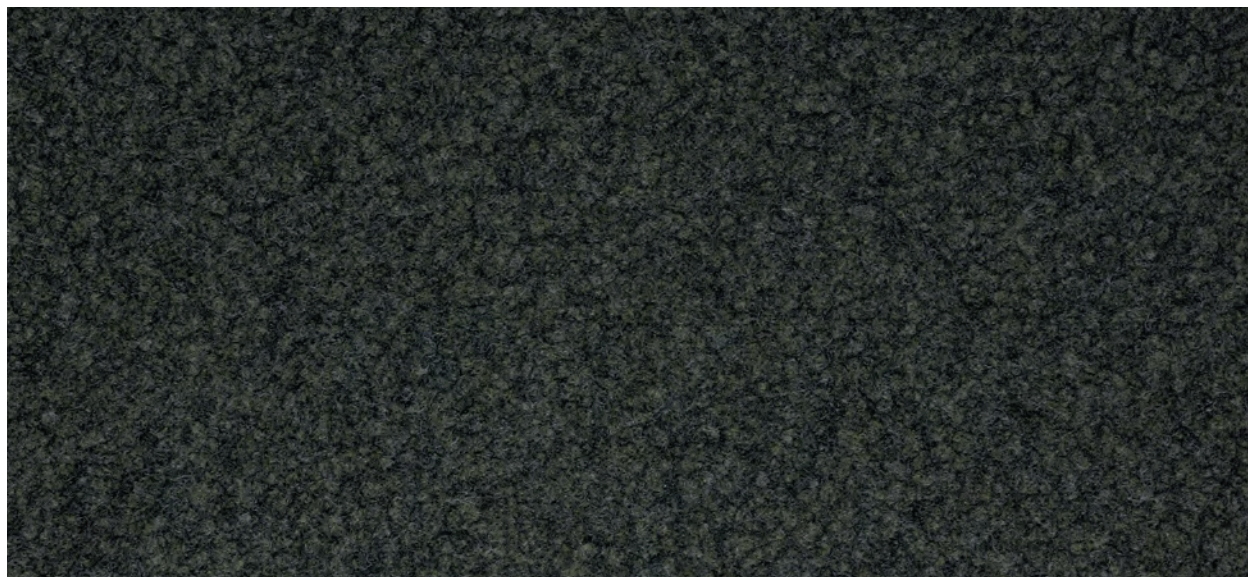

551 firenze

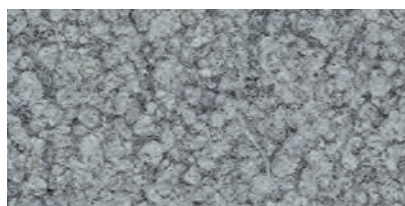


553 venezia




558 siena



562 como

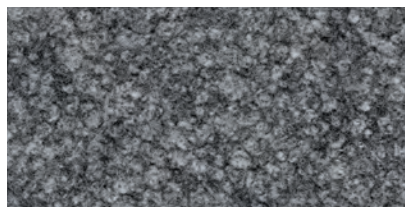


554 livorno

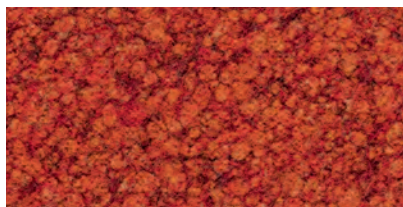

557 napoli



561 verona

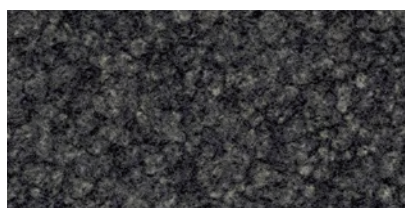


552 roma




556 pisa




560 rimini

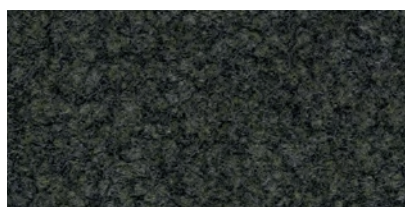

551 firenze

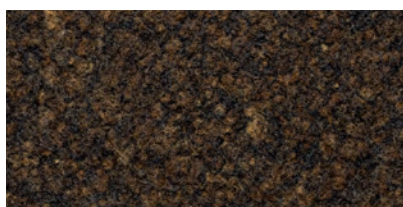

555 milano

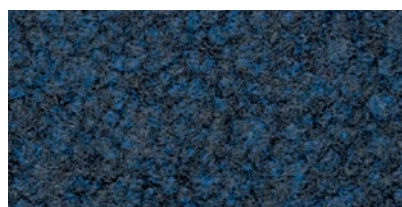

559 genova

Für farbverbindliche Wiedergabe bestellen Sie bitte ein Originalmuster.

Atlas

Technische Daten

Nutzschicht	ca. 65% Polyamid ca. 35% Polypropylen
Träger	vollsynthetisch
Rückenbeschichtung	latexiert
Gesamtgewicht	ca. 2000 g/m ²
Gesamtdicke	ca. 5,5 mm
Polrohddichte	0,22 g/cm ³
Lieferform	200 cm breit Rollen à ca. 32 lm
Trittschall-verbesserungsmass	ca. 20 dB. Gültig für Betondecken. Verlangen Sie zusätzliche Informationen, wenn eine andere Unterkonstruktion eingesetzt wird.
Wärmedurchlass-widerstand	ca. 0,08 m ² · K/W Fussbodenheizung-geeignet
Brandklasse	C _{fl} -s1
Elektrostatisches Verhalten	antistatisch < 2,0 kV (*ableitfähige Variante mit R _D < 10 ⁸ Ω ab 1000 m ²)
Verlegung	Vollflächig verklebt mit stuhlrollen- geeignetem, hochsiederfreiem (*bei Bedarf ableitfähigem), sehr emissions- armem Klebstoff, z.B. gemäss EC1. Bahnen gestürzt verlegen.
Quickstep®	Der textile Treppenbelag mit der fabrikseitig fest eingearbeiteten Treppenschutzkante. Gewünschte Menge bitte anfragen.

Données techniques

Couche d'usure	env. 65% polyamide env. 35% polypropylène
Support	entièrement synthétique
Dos	latexé
Poids total	env. 2000 g/m ²
Epaisseur totale	env. 5,5 mm
Densité de la couche d'usure	0,22 g/cm ³
Forme de livraison	200 cm de large en rouleaux d'env. 32 m
Isolation phonique (bruits d'impact)	env. 20 dB. Valable pour dalle en béton, pour toutes autres sous-constructions, veuillez nous demander des informations complémentaires.
Résistance thermique	env. 0,08 m ² · K/W convient au chauffage par le sol
Classe de combustibilité	C _{fl} -s1
Comportement antistatique	antistatique < 2,0 kV (*variante conductible R _D < 10 ⁸ Ω à part 1000 m ²)
Pose	Collage sur toute la surface avec colle à faible émission p.ex. selon EC 1, sans plastifiant appropriée aux chaises à roulettes (*colle conductible en cas de besoin). Inverser les lés.
Quickstep®	Le revêtement textile fabriqué spécialement pour les escaliers avec nez de marche incorporé. Quantité souhaitée sur demande.

Atlas erhalten Sie auch als selbstliegende Bahnenware und Module. Für die technischen Daten bitte separates Datenblatt anfordern.

Atlas est également livrable en lés et en Modul pour la pose libre. Demandez les caractéristiques techniques.



EPD-FAB-20180064 -CBC1-DE

Beanspruchungsklasse Classe d'utilisation			Komfortklasse Classe de confort			
33	32	31	LC1	LC2	LC3	LC4



18

Atl-860-18/01

EN 14041:2004/AC:2006

1658


Bodenbelag für die
Verwendung in
Gebäuden



Atlas




863 holunder

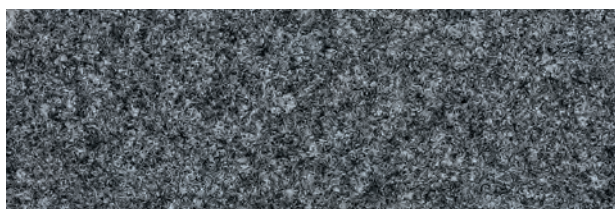

861 silberpappel




866 tabasco

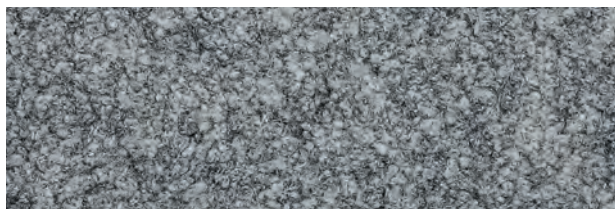


865 ingwer



871 arnika

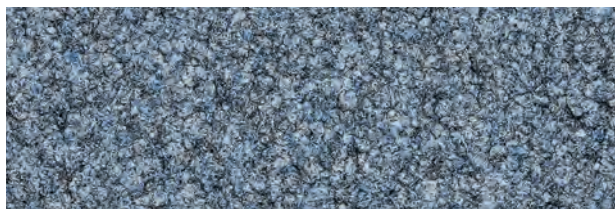

869 kornblume

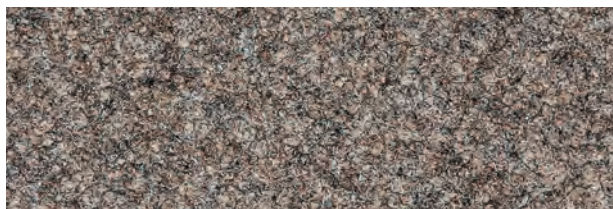

860 roggen



868 enzian



870 mocca

Für farbverbindliche Wiedergabe bestellen Sie bitte ein Originalmuster.

Symphonie

Technische Daten

Nutzschicht	ca. 75% Polyamid ca. 25% Polyester
Träger	vollsynthetisch
Rückenbeschichtung	latexiert
Gesamtgewicht	ca. 1400 g/m ²
Gesamtdicke	ca. 5,0 mm
Polrohddichte	0,23 g/cm ³
Lieferform	200 cm breit Rollen à ca. 32 lm
Trittschall-verbesserungsmass	ca. 20 dB. Gültig für Betondecken. Verlangen Sie zusätzliche Informationen, wenn eine andere Unterkonstruktion eingesetzt wird.
Wärmedurchlass-widerstand	ca. 0,07 m ² · K/W Fussbodenheizung-geeignet
Brandklasse	C _{fl} -s1
Elektrostatisches Verhalten	antistatisch < 2,0 kV (*ableitfähige Variante mit R _p < 10 ⁸ Ω ab 1000 m ²)
Verlegung	Vollflächig verklebt, mit stuhlrollen- geeignetem, hochsiederfreiem (*bei Bedarf ableitfähigem), sehr emissions- armem Klebstoff, z.B. gemäss EC 1. Bahnen gestürzt verlegen.
Quickstep®	Der textile Treppenbelag mit der fabrikseitig fest eingearbeiteten Treppenschutzkante. Gewünschte Menge bitte anfragen.

Symphonie erhalten Sie auch als selbstliegende Bahnenware und Module. Für die technischen Daten bitte separates Datenblatt anfordern.

Données techniques


Couche d'usure	env. 75% polyamide env. 25% polyester
Support	entièrement synthétique
Dos	latexé
Poids total	env. 1400 g/m ²
Epaisseur totale	env. 5,0 mm
Densité de la couche d'usure	0,23 g/cm ³
Forme de livraison	200 cm de large en rouleaux d'env. 32 m
Isolation phonique (bruits d'impact)	env. 20 dB. Valable pour dalle en béton, pour toutes autres sous-constructions, veuillez nous demander des informations complémentaires.
Résistance thermique	env. 0,07 m ² · K/W convient au chauffage par le sol
Classe de combustibilité	C _{fl} -s1
Comportement antistatique	antistatique < 2,0 kV (*variante conductible R _p < 10 ⁸ Ω à part 1000 m ²)
Pose	Collage sur toute la surface avec colle à faible émission p. ex. selon EC 1 sans plastifiant appropriée aux chaises à roulettes (*colle conductible en cas de besoin). Inverser les lés.
Quickstep®	Le revêtement textile fabriqué spécialement pour les escaliers avec nez de marche incorporé. Quantité souhaitée sur demande.

Symphonie est également livrable en lés et en Modul pour la pose libre. Demandez les caractéristiques techniques.



EPD-FAB-20180064-CBC1-DE

Beanspruchungsklasse Classe d'utilisation			Komfortklasse Classe de confort			
33	32	31	LC1	LC2	LC3	LC4

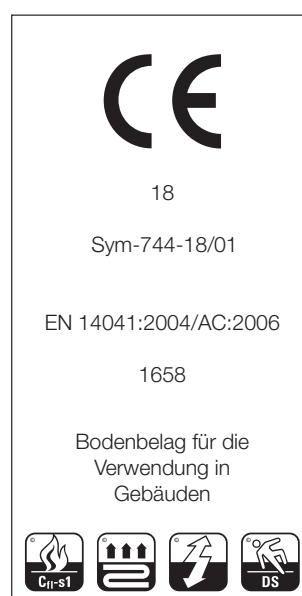

Symphonie



774 negro




747 mergel




751 saphir




756 marmor

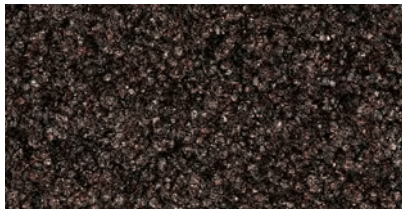


746 mahagoni

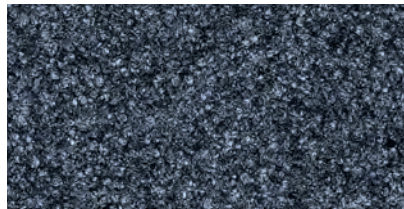

750 admiral

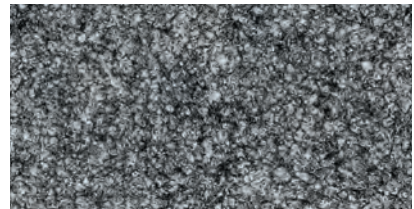


755 silber

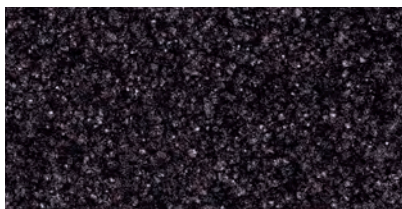


745 calipso




749 tundra

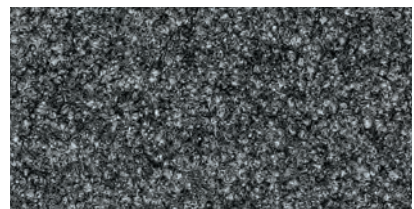


754 lava

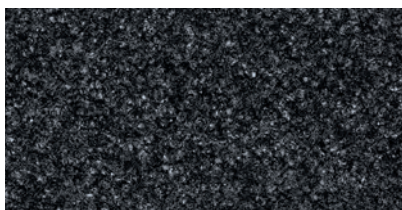

774 negro

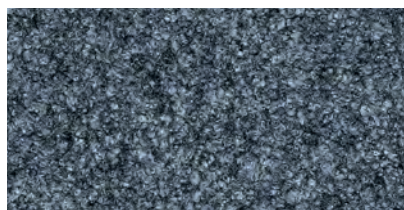

748 glacier

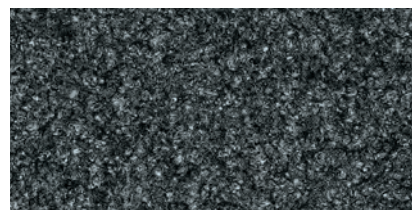

753 panther

Für farbverbindliche Wiedergabe bestellen Sie bitte ein Originalmuster.

Creation

Technische Daten

Nutzschicht	ca. 50% Polypropylen ca. 50% Polyamid
Träger	vollsynthetisch
Rückenbeschichtung	latexiert
Gesamtgewicht	ca. 2000 g/m ²
Gesamtdicke	ca. 5,5 mm
Polrohddichte	0,22 g/cm ³
Lieferform	200 cm breit Rollen à ca. 32 lm
Trittschall-verbesserungsmass	ca. 20 dB. Gültig für Betondecken. Verlangen Sie zusätzliche Informationen, wenn eine andere Unterkonstruktion eingesetzt wird.
Wärmedurchlass-widerstand	ca. 0,08 m ² · K/W Fussbodenheizung-geeignet
Brandklasse	C _{fl} -s1
Elektrostatisches Verhalten	antistatisch < 2,0 kV (*ableitfähige Variante mit R _D < 10 ⁸ Ω ab 1000 m ²)
Verlegung	Vollflächig verklebt, mit stuhlrollen-geeignetem, hochoberflächenfreiem (*bei Bedarf ableitfähigem), sehr emissions-armem Klebstoff, z.B. gemäss EC 1. Bahnen gestürzt verlegen.
Quickstep®	Der textile Treppenbelag mit der fabrikseitig fest eingearbeiteten Treppenschutzkante. Gewünschte Menge bitte anfragen.

Creation erhalten Sie auch als selbstliegende Bahnenware und Module. Für die technischen Daten bitte separates Datenblatt anfordern.

Données techniques


Couche d'usure	env. 50% polypropylène env. 50% polyamide
Support	entièrement synthétique
Dos	latexé
Poids total	env. 2000 g/m ²
Epaisseur totale	env. 5,5 mm
Densité de la couche d'usure	0,22 g/cm ³
Forme de livraison	200 cm de large en rouleaux d'env. 32 m
Isolation phonique (bruits d'impact)	env. 20 dB. Valable pour dalle en béton, pour toutes autres sous-constructions, veuillez nous demander des informations complémentaires.
Résistance thermique	env. 0,08 m ² · K/W convient au chauffage par le sol
Classe de combustibilité	C _{fl} -s1
Comportement antistatique	antistatique < 2,0 kV (*variante conductible R _D < 10 ⁸ Ω à part 1000 m ²)
Pose	Collage sur toute la surface avec colle à faible émission p. ex. selon EC 1 sans plastifiant appropriée aux chaises à roulettes (*colle conductible en cas de besoin). Inverser les lés.
Quickstep®	Le revêtement textile fabriqué spécialement pour les escaliers avec nez de marche incorporé. Quantité souhaitée sur demande.

Creation est également livrable en lés et en Modul pour la pose libre. Demandez les caractéristiques techniques.



EPD-FAB-20180064-CBC1-DE


Beanspruchungsklasse Classe d'utilisation			Komfortklasse Classe de confort			
33	32	31	LC1	LC2	LC3	LC4

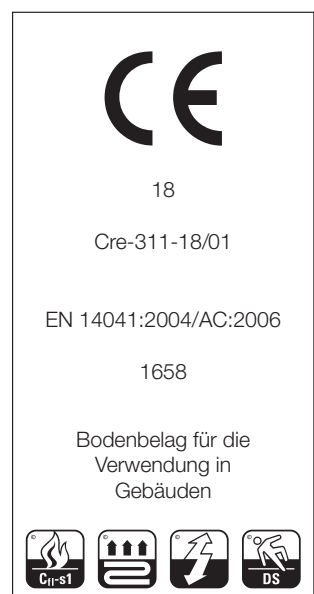


Creation




321 asphalt

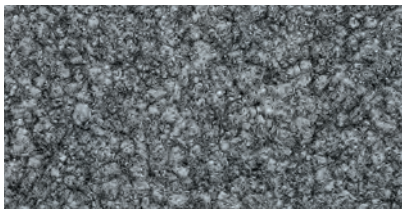


325 chrom

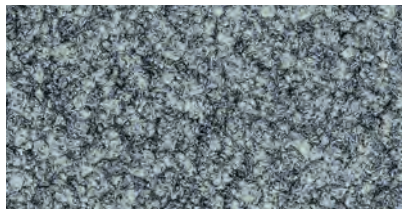


314 himmel

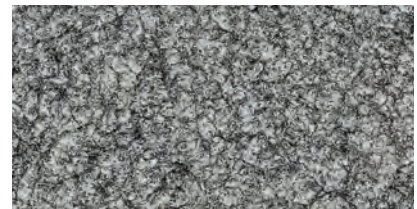

320 granit

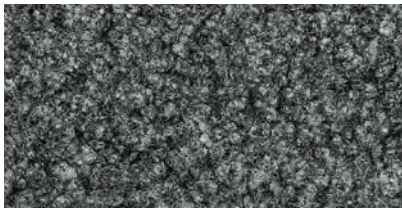


319 basalt

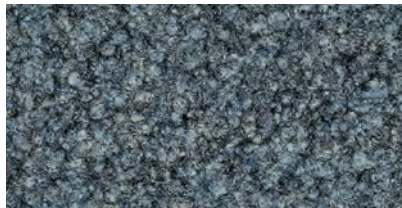

315 ocean



311 lehm

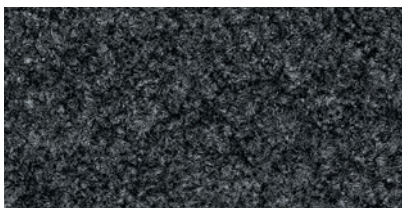


321 asphalt




327 marine




328 vega

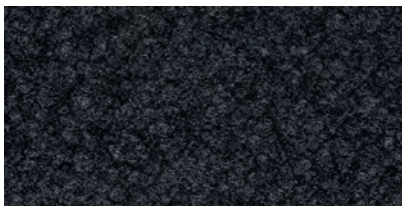

324 obsidian

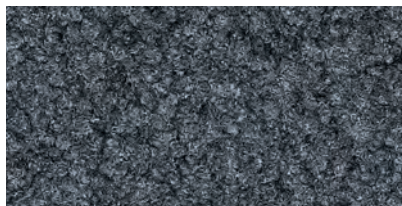

326 jaspis

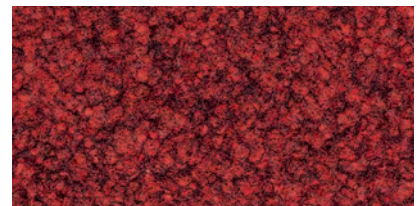

329 zirkon

Für farbverbindliche Wiedergabe bestellen Sie bitte ein Originalmuster.

Graffiti

Technische Daten

Nutzschicht	ca. 50% Polypropylen ca. 50% Polyamid
Träger	vollsynthetisch
Rückenbeschichtung	latexiert
Gesamtgewicht	ca. 2000 g/m ²
Gesamtdicke	ca. 5,5 mm
Polrohddichte	0,25 g/cm ³
Lieferform	200 cm breit Rollen à ca. 32 lm
Trittschall-verbesserungsmass	ca. 20 dB. Gültig für Betondecken. Verlangen Sie zusätzliche Informationen, wenn eine andere Unterkonstruktion eingesetzt wird.
Wärmedurchlass-widerstand	ca. 0,08 m ² · K/W Fussbodenheizung-geeignet
Brandklasse	C _{fl} -s1
Elektrostatisches Verhalten	antistatisch < 2,0 kV (*ableitfähige Variante mit R _p < 10 ⁸ Ω ab 1000 m ²)
Verlegung	Vollflächig verklebt, mit stuhlrollen- geeignetem, hochsiederfreiem (*bei Bedarf ableitfähigem), sehr emissions- armem Klebstoff, z.B. gemäss EC 1. Bahnen gestürzt verlegen.
Quickstep®	Der textile Treppenbelag mit der fabrikseitig fest eingearbeiteten Treppenschutzkante. Gewünschte Menge bitte anfragen.

Graffiti erhalten Sie auch als selbstliegende Bahnenware und Module.
Für die technischen Daten bitte separates Datenblatt anfordern.

Données techniques


Couche d'usure	env. 50% polypropylène env. 50% polyamide
Support	entièrement synthétique
Dos	latexé
Poids total	env. 2000 g/m ²
Epaisseur totale	env. 5,5 mm
Densité de la couche d'usure	0,25 g/cm ³
Forme de livraison	200 cm de large en rouleaux d'env. 32 m
Isolation phonique (bruits d'impact)	env. 20 dB. Valable pour dalle en béton, pour toutes autres sous-constructions, veuillez nous demander des informations complémentaires.
Résistance thermique	env. 0,08 m ² · K/W convient au chauffage par le sol
Classe de combustibilité	C _{fl} -s1
Comportement antistatique	antistatique < 2,0 kV (*variante conductible R _p < 10 ⁸ Ω à part 1000 m ²)
Pose	Collage sur toute la surface avec colle à faible émission p. ex. selon EC 1 sans plastifiant appropriée aux chaises à roulettes (*colle conductible en cas de besoin). Inverser les lés.
Quickstep®	Le revêtement textile fabriqué spécialement pour les escaliers avec nez de marche incorporé. Quantité souhaitée sur demande.

Graffiti est également livrable en lés et en Modul pour la pose libre.
Demandez les caractéristiques techniques.



EPD-FAB-20180064-CBC1-DE


Beanspruchungsklasse Classe d'utilisation			Komfortklasse Classe de confort			
33	32	31	LC1	LC2	LC3	LC4

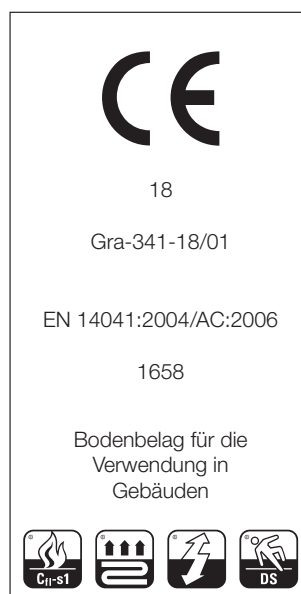


Graffiti




341 volcan

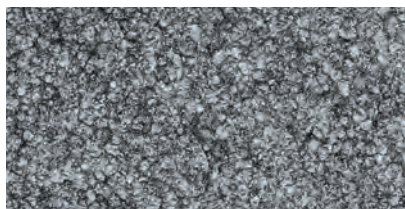


343 achat

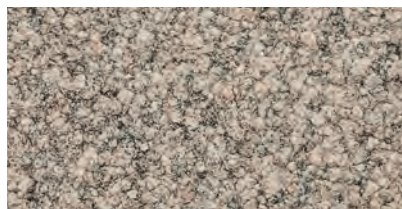


353 playa

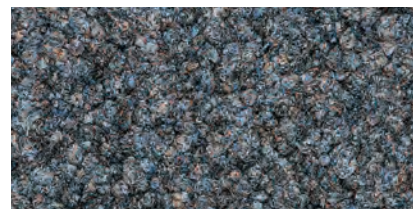


351 azulado

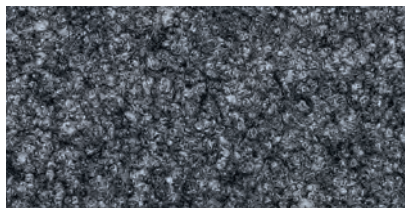


342 pyrit

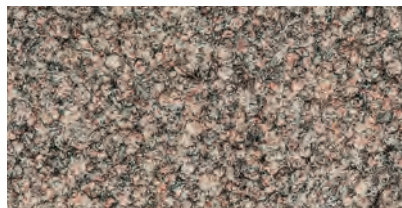


355 rocosa

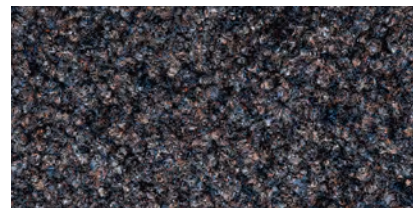


350 salsa

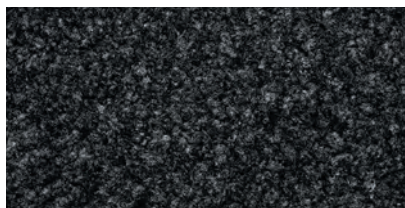


341 volcan

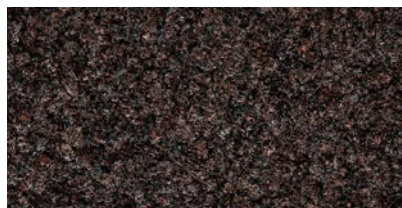

356 cacao

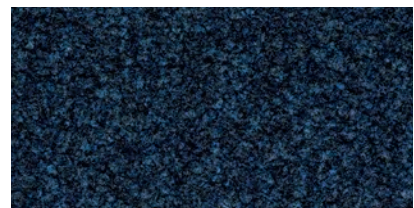


349 kobalt

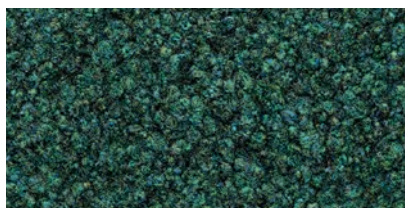

354 arbol



379 ginster

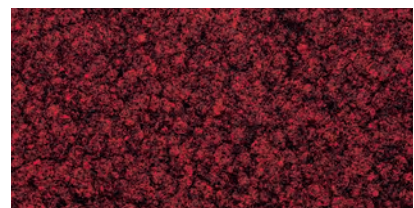

358 fuego

Für farbverbindliche Wiedergabe bestellen Sie bitte ein Originalmuster.

Resista[®] & Resista COLORpunkt[®]

Technische Daten

Nutzschicht	ca. 60% Polyamid ca. 40% Polypropylen
Träger	vollsynthetisch
Rückenbeschichtung	latexiert
Gesamtgewicht	ca. 2000 g/m ²
Gesamtdicke	ca. 5,5 mm
Polrohdichte	0,23 g/cm ³
Lieferform	200 cm breit Rollen à ca. 32 lm
Trittschallverbesserungsmass	ca. 20 dB. Gültig für Betondecken. Verlangen Sie zusätzliche Informationen, wenn eine andere Unterkonstruktion eingesetzt wird.
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,080 m ² · K/W Fussbodenheizung-geeignet
Brandklasse	C _{fl} -s1
Elektrostatisches Verhalten	antistatisch < 2,0 kV (*ableitfähige Variante mit R _p < 10 ⁸ Ω ab 1000 m ²)
Verlegung	Vollflächig verklebt, mit stuhlrollen- geeignetem, hochsiederfreiem (*bei Bedarf ableitfähigem), sehr emissions- armem Klebstoff, z.B. gemäss EC 1. Bahnen gestürzt verlegen.
Quickstep[®]	Der textile Treppenbelag mit der fabrikseitig fest eingearbeiteten Treppenschutzkante. Gewünschte Menge bitte anfragen.

Resista[®] & Resista COLORpunkt[®] erhalten Sie auch als selbstliegende Bahnenware und Module. Für die technischen Daten bitte separates Datenblatt anfordern.

Données techniques

Couche d'usure	env. 60% polyamide env. 40% polypropylène
Support	entièrement synthétique
Dos	latexé
Poids total	env. 2000 g/m ²
Epaisseur totale	env. 5,5 mm
Densité de la couche d'usure	0,23 g/cm ³
Forme de livraison	200 cm de large en rouleaux d'env. 32 m
Isolation phonique (bruits d'impact)	env. 20 dB. Valable pour dalle en béton, pour toutes autres sous-constructions, veuillez nous demander des informations complémentaires.
Résistance thermique	env. 0,080 m ² · K/W convient au chauffage par le sol
Classe de combustibilité	C _{fl} -s1
Comportement antistatique	antistatique < 2,0 kV (*variante conductible R _p < 10 ⁸ Ω à part 1000 m ²)
Pose	Collage sur toute la surface avec colle à faible émission p. ex. selon EC 1 sans plastifiant appropriée aux chaises à roulettes (*colle conductible en cas de besoin). Inverser les lés.
Quickstep[®]	Le revêtement textile fabriqué spécialement pour les escaliers avec nez de marche incorporé. Quantité souhaitée sur demande.

Resista[®] & Resista COLORpunkt[®] est également livrable en lés et en Modul pour la pose libre. Demandez les caractéristiques techniques.



EPD-FAB-20180064-CBC1-DE

Beanspruchungsklasse Classe d'utilisation			Komfortklasse Classe de confort			
33	32	31	LC1	LC2	LC3	LC4



18

Res-181-18/01
Res.cp-207-18/01

EN 14041:2004/AC:2006

1658

Bodenbelag für die
Verwendung in
Gebäuden



Resista[®] & Resista COLORpunkt[®]




181 schiefergrau



173 tansanit



177 travertin

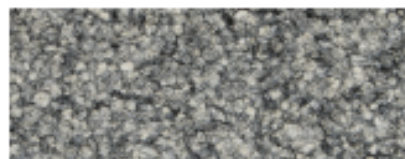


176 splitt




175 aquamarin



178 jura

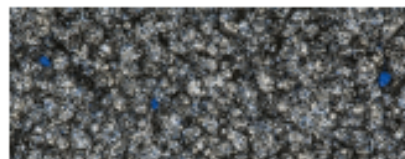


198 eisblau

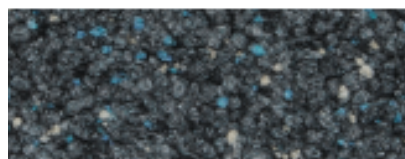


216 cp larimar 216




179 kameol

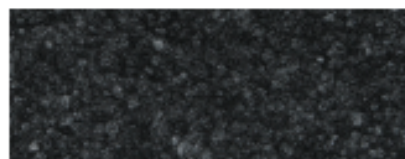


174 maturlin

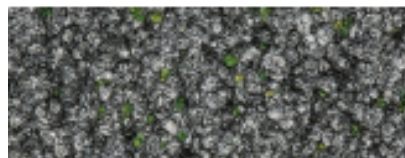


213 cp oase

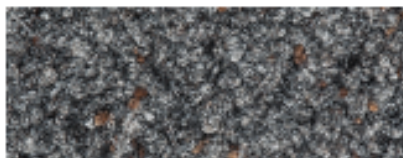


214 cp umbragrau

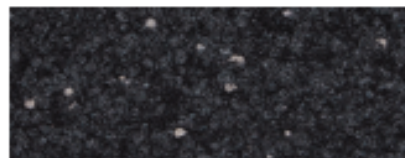


209 cp onyx

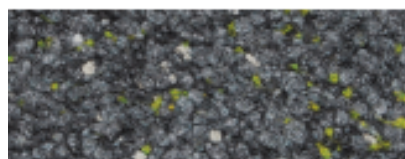

217 cp beryll

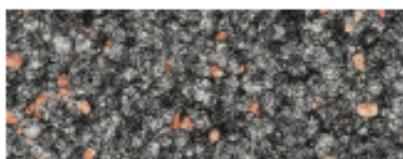

207 cp carbon

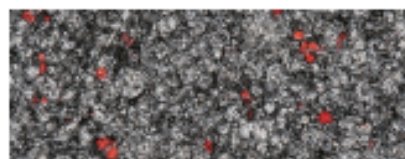

212 cp glut

Für farbverbindliche Wiedergabe bestellen Sie bitte ein Originalmuster.

Resista[®] Cosmic

Technische Daten

Nutzschicht	ca. 60% Polyamid ca. 40% Polypropylen
Träger	vollsynthetisch
Rückenbeschichtung	latexiert
Gesamtgewicht	ca. 2000 g/m ²
Gesamtdicke	ca. 5,5 mm
Polrohddichte	0,23 g/cm ³
Lieferform	200 cm breit Rollen à ca. 32 lm
Trittschall-verbesserungsmass	ca. 20 dB. Gültig für Betondecken. Verlangen Sie zusätzliche Informationen, wenn eine andere Unterkonstruktion eingesetzt wird.
Wärmedurchlass-widerstand	ca. 0,08 m ² · K/W Fussbodenheizung-geeignet
Brandklasse	C _{fl} -s1
Elektrostatisches Verhalten	antistatisch < 2,0 kV (*ableitfähige Variante mit R _p < 10 ⁸ Ω ab 1000 m ²)
Verlegung	Vollflächig verklebt, mit stuhlrollen- geeignetem, hochsiederfreiem (*bei Bedarf ableitfähigem), sehr emissions- armem Klebstoff, z.B. gemäss EC 1. Bahnen gestürzt verlegen.
Quickstep[®]	Der textile Treppenbelag mit der fabrikseitig fest eingearbeiteten Treppenschutzkante. Gewünschte Menge bitte anfragen.

Resista[®] Cosmic erhalten Sie auch als selbstliegende Bahnenware und Module. Für die technischen Daten bitte separates Datenblatt anfordern.

Données techniques


Couche d'usure	env. 60% polyamide env. 40% polypropylène
Support	entièrement synthétique
Dos	latexé
Poids total	env. 2000 g/m ²
Epaisseur totale	env. 5,5 mm
Densité de la couche d'usure	0,23 g/cm ³
Forme de livraison	200 cm de large en rouleaux d'env. 32 m
Isolation phonique (bruits d'impact)	env. 20 dB. Valable pour dalle en béton, pour toutes autres sous-constructions, veuillez nous demander des informations complémentaires.
Résistance thermique	env. 0,08 m ² · K/W convient au chauffage par le sol
Classe de combustibilité	C _{fl} -s1
Comportement antistatique	antistatique < 2,0 kV (*variante conductible R _p < 10 ⁸ Ω à part 1000 m ²)
Pose	Collage sur toute la surface avec colle à faible émission p. ex. selon EC 1 sans plastifiant appropriée aux chaises à roulettes (*colle conductible en cas de besoin). Inverser les lés.
Quickstep[®]	Le revêtement textile fabriqué spécialement pour les escaliers avec nez de marche incorporé. Quantité souhaitée sur demande.

Resista[®] Cosmic est également livrable en lés et en Modul pour la pose libre. Demandez les caractéristiques techniques.



EPD-FAB-20180064-CBC1-DE


Beanspruchungsklasse Classe d'utilisation			Komfortklasse Classe de confort			
33	32	31	LC1	LC2	LC3	LC4

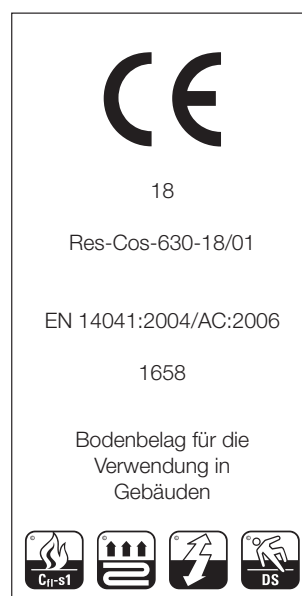


Resista[®] Cosmic




630 taifun

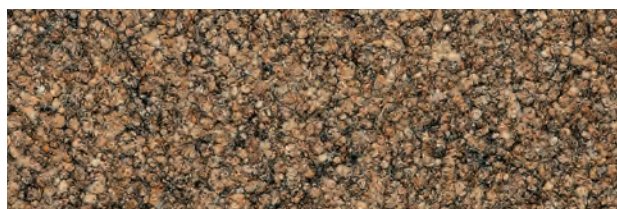


634 chinook

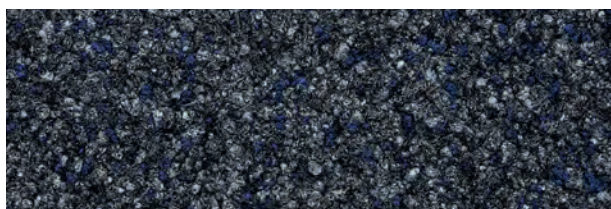


638 orkan

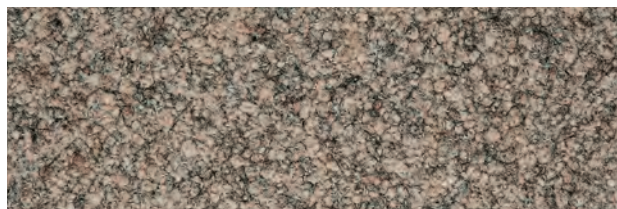


633 passat

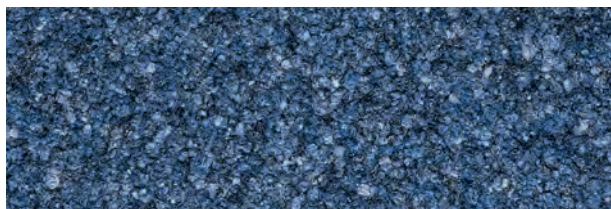


637 mistral

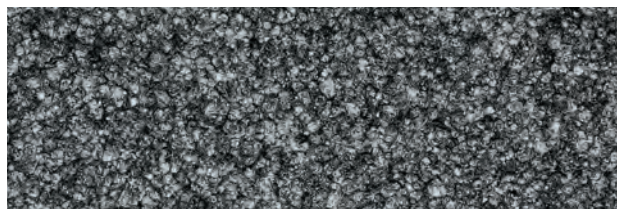


632 blizzard

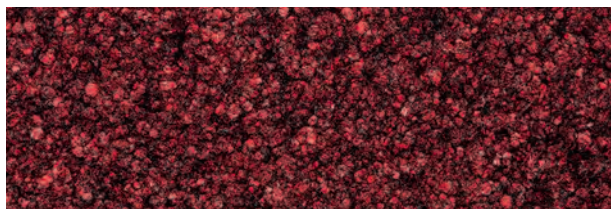

636 tornado

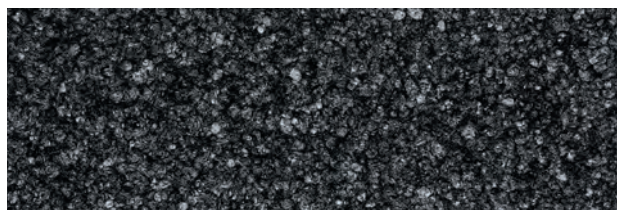

631 monsun

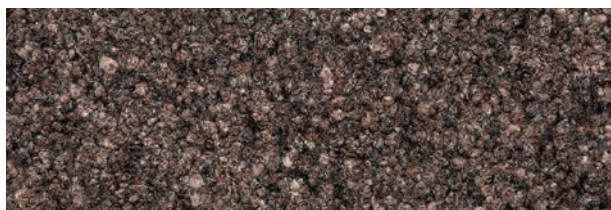

635 hurrikan

Für farbverbindliche Wiedergabe bestellen Sie bitte ein Originalmuster.

Impression[®]

Technische Daten

Nutzschicht	ca. 60% Polyamid ca. 40% Polypropylen
Träger	vollsynthetisch
Rückenbeschichtung	latexiert
Gesamtgewicht	ca. 2000 g/m ²
Gesamtdicke	ca. 5,5 mm
Polrohddichte	0,23 g/cm ³
Lieferform	200 cm breit Rollen à ca. 32 lm
Trittschall-verbesserungsmass	ca. 20 dB. Gültig für Betondecken. Verlangen Sie zusätzliche Informationen, wenn eine andere Unterkonstruktion eingesetzt wird.
Wärmedurchlass-widerstand	ca. 0,08 m ² · K/W Fussbodenheizung-geeignet
Brandklasse	C _{fl} -s1
Elektrostatisches Verhalten	antistatisch < 2,0 kV (*ableitfähige Variante mit R _D < 10 ⁸ Ω ab 1000 m ²)
Verlegung	Vollflächig verklebt, mit stuhlrollen- geeignetem, hochsiederfreiem (*bei Bedarf ableitfähigem), sehr emissions- armem Klebstoff, z.B. gemäss EC 1. Bahnen gestürzt verlegen.
Quickstep[®]	Der textile Treppenbelag mit der fabrikseitig fest eingearbeiteten Treppenschutzkante. Gewünschte Menge bitte anfragen.

Impression[®] erhalten Sie auch als selbstliegende Bahnenware und Module. Für die technischen Daten bitte separates Datenblatt anfordern.

Données techniques


Couche d'usure	env. 60% polyamide env. 40% polypropylène
Support	entièrement synthétique
Dos	latexé
Poids total	env. 2000 g/m ²
Epaisseur totale	env. 5,5 mm
Densité de la couche d'usure	0,23 g/cm ³
Forme de livraison	200 cm de large en rouleaux d'env. 32 m
Isolation phonique (bruits d'impact)	env. 20 dB. Valable pour dalle en béton, pour toutes autres sous-constructions, veuillez nous demander des informations complémentaires.
Résistance thermique	env. 0,08 m ² · K/W convient au chauffage par le sol
Classe de combustibilité	C _{fl} -s1
Comportement antistatique	antistatique < 2,0 kV (*variante conductible R _D < 10 ⁸ Ω à part 1000 m ²)
Pose	Collage sur toute la surface avec colle à faible émission p. ex. selon EC 1 sans plastifiant appropriée aux chaises à roulettes (*colle conductible en cas de besoin). Inverser les lés.
Quickstep[®]	Le revêtement textile fabriqué spécialement pour les escaliers avec nez de marche incorporé. Quantité souhaitée sur demande.

Impression[®] est également livrable en lés et en Modul pour la pose libre. Demandez les caractéristiques techniques.




EPD-FAB-20180064-CBC1-DE


Beanspruchungsklasse Classe d'utilisation			Komfortklasse Classe de confort			
33	32	31	LC1	LC2	LC3	LC4

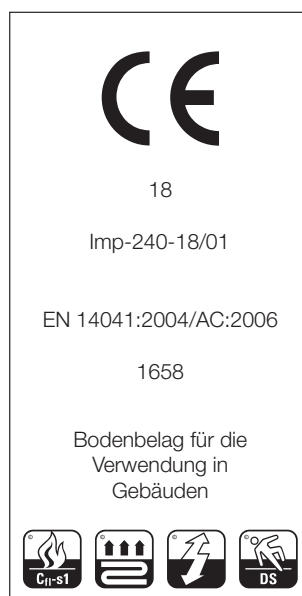


Impression[®]

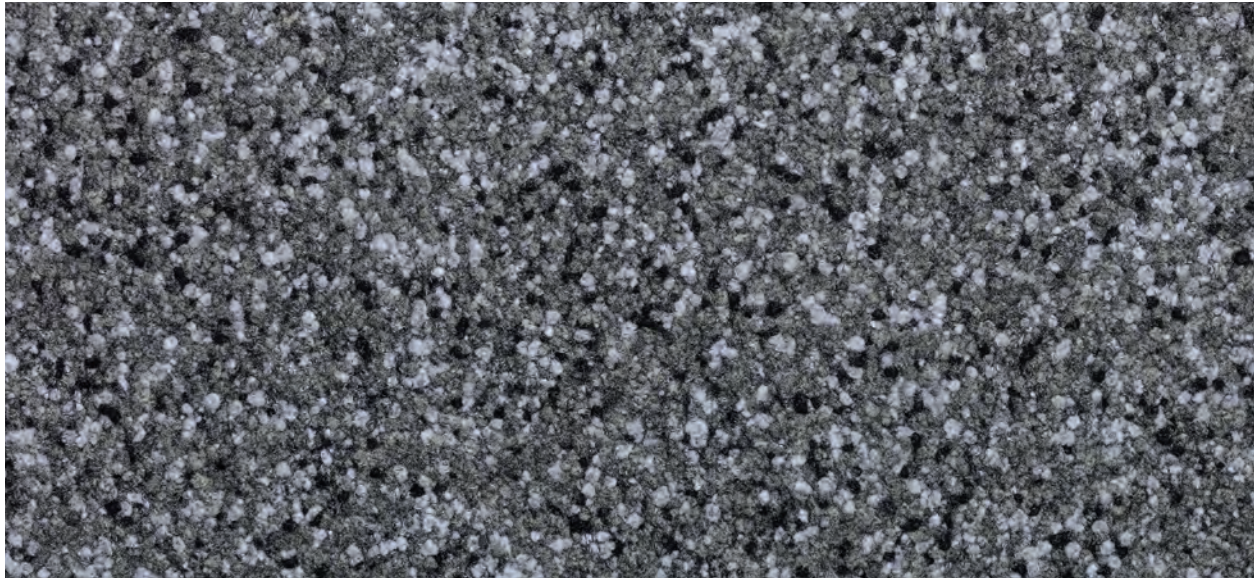


241 antarktika

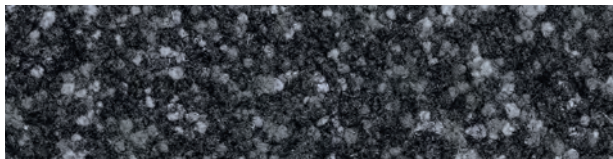

240 gantrisch

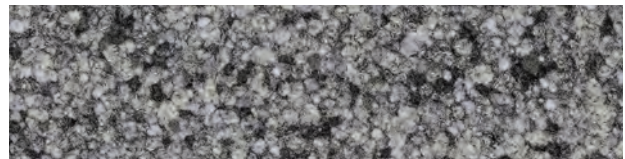

242 greyerz

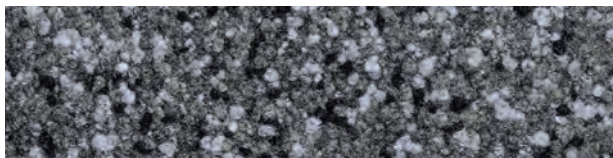


241 antarktika




243 kamtschatka



244 valais

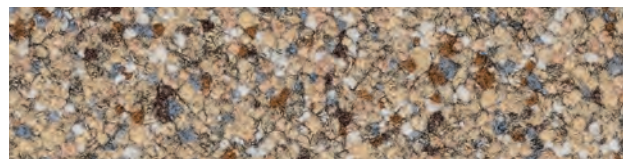

246 grönland

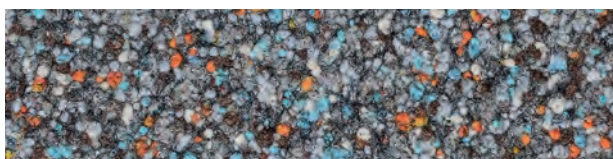


245 verzasca



247 malawi



248 island

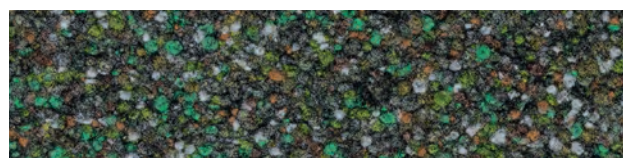

249 borneo

Für farbverbindliche Wiedergabe bestellen Sie bitte ein Originalmuster.

Kugelgarn[®] Lieferformen

Erhältlich in verschiedenen, kombinierbaren Lieferformen, je nach Anforderung

Bahnenware

Unsere Kernkompetenz liegt unter anderem darin, fugenlose Flächen wie aus einem Guss wirken zu lassen. Die Bahnenware zur vollflächigen Verklebung hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und ist in über 100 Farben sofort ab Lager lieferbar. Sie lässt sich schnell verlegen und ist dauerhaft passgenau.

SL-Module/SL-Bahnenware

SL-Module und SL-Bahnenware überzeugen durch einfache Verarbeitung mit Haftfixierung. Beide Lieferformen sind geeignet für die wiederaufnehmbare Verlegung. Sie benötigen keinen ökologisch bedenklichen Schwerrücken. Auch bei den Modulen ist das Flächenbild dank sehr hoher Massbeständigkeit fugenlos.

Quickstep[®]-Treppenbelag

Quickstep[®] ist flexibel und auf allen Treppen problemlos verlegbar. Die Kante besteht aus einem transparenten, abriebfesten Spezialkunststoff, der rutschsicher und pflegefreundlich ist. Der textile Belag vermindert Lärm im Treppenhaus.

Kugelgarn[®] mit Akustikrücken

Mit dem Akustikrücken wird nicht nur ausgeprägte Trittschallminderung, sondern auch verbesserte Raumschallabsorption erreicht. Zudem überzeugt diese Lieferform durch hohen Gehkomfort bei gleichwohl gutem Eindrucksverhalten.

Kugelgarn[®]

- Oberfläche aus 100% Faserkugeln
- Polvlies
- Komfortwert «gut»
- Richtungsfrei

Kugelvlies[®]

- Oberfläche aus Faservlies mit eingestreuten Faserkugeln
- Nadelvlies
- Komfortwert «einfach»

Qualität

Farbe

Atlas	860, 861, 863, 865, 866, 868 - 871
Creation	311, 314, 315, 319 - 321, 324 - 329
Graffiti	341 - 343, 349 - 351, 353 - 356, 358, 379
Impression [®]	240 - 249
Jamila [®]	551 - 562
Orbital [®] 07	825 - 829
Orbital 07 COLORpunkt [®]	810 - 814
Resista [®]	181, 182, 184 - 189, 192, 197, 198
Resista COLORpunkt [®]	207, 212 - 215
Resista [®] Cosmic	630 - 638
Symphonie	744 - 751, 753 - 756

Qualität


Farbe

Abraxas	790
Abraxas COLORpunkt [®]	770 - 778, 780
Arena	900, 901, 904, 908 - 913

Sämtliche Abbildungen sind verkleinert dargestellt; für farbverbindliche und massstabgetreue Wiedergabe bestellen Sie bitte Originalmuster.

Löschschicht aus Aluminiumhydroxid

- Wasser unter Hitze freigesetzt
- Kugelgarn[®]-Belags-Oberschicht
- wasserfreies Al-Oxid
- Wasser chemisch gebunden (Al-Hydroxid)
- Belags-Unterschicht

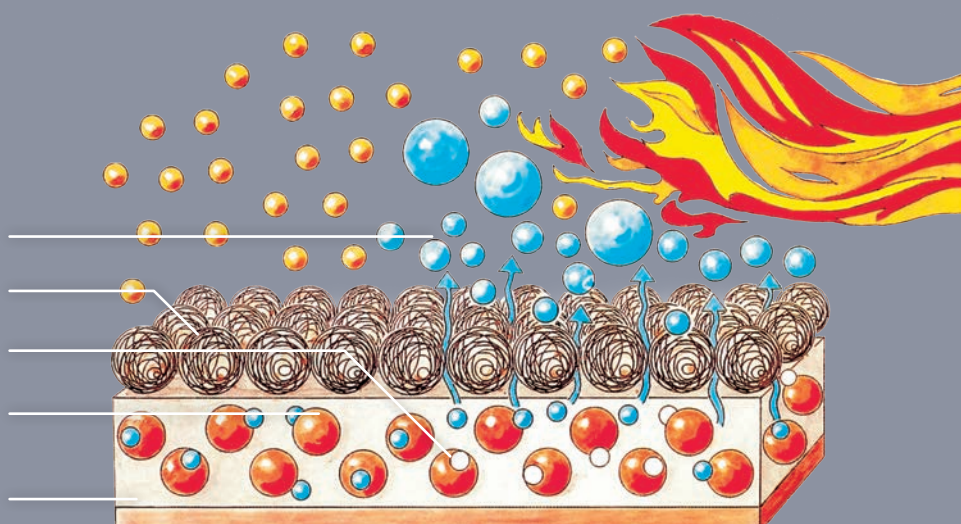

Fabromont AG

Fabrik neuer textiler Systeme

Industriestrasse 10

CH-3185 Schmitten

Telefon +41 (0)26 497 88 11 Fax +41

(0)26 497 88 66 www.fabromont.ch



überreicht durch: