

Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt® SL/Modul

Technische Daten


Nutzschicht	min. 75 % Polyamid max. 25 % Polyester
Träger	vollsynthetisch
Rückenbeschichtung	latexiert
Gesamtgewicht	ca. 2800g/m ²
Gesamtdicke	5.7 mm
Lieferform	SL-Bahnenware 2.05×20 m Modul 50×50, 60×60, 25×100, 50×100 cm
Trittschall-verbesserungsmass	ca. 20 dB Gültig für Betondecken. Verlangen Sie zusätzliche Informationen, wenn eine andere Unterkonstruktion eingesetzt wird.
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0.07 m ² · K/W fussbodenheizungsgesegnet
Brandklasse	B _{fl} - s1
Elektrostatisches Verhalten	antistatisch < 2.0 kV ableitfähig Variante mgl. ab 500 m ² , R _D < 10 ⁸ Ω
Verlegung	Lose auf vollflächig mit (ableitfähiger) Fixierung vorbereiteten Untergrund. Verlangen Sie die spezielle Verlegeanleitung.

Données techniques

Couche d'usure	min. 75 % polyamide max. 25 % polyester
Support	entièrement synthétique
Dos	latexé
Poids total	env. 2800 g/m ²
Epaisseur totale	5.7 mm
Forme de livraison	En lés pour une pose libre 2.05×20 m Module 50×50, 60×60, 25×100, 50×100 cm
Isolation phonique (bruits d'impact)	20 dB Valable pour dalle en béton, pour toutes autres sous-constructions, veuillez nous demander des informations complémentaires.
Résistance thermique	Env. 0.07 m ² · K/W, convient au chauffage par le sol
Classe de combustibilité	B _{fl} - s1
Comportement antistatique	antistatique < 2.0 kV variante conductible à partir de 500 m ² , R _D < 10 ⁸ Ω
Pose	Pose libre sur fond propre avec une colle adhésive appropriée conductible sur toute la surface. Demandez les conseils pour la pose.



Beanspruchungsklasse Classe d'utilisation			Komfortklasse Classe de confort			
33	32	31	LC1	LC2	LC3	LC4

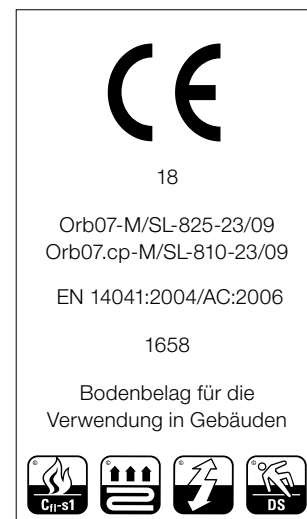

EPD-FAB-20180081-CBC1-DE