


Protects the floor –
Improves living comfort!



Funktionalität
Qualität
Gebrauchstauglichkeit

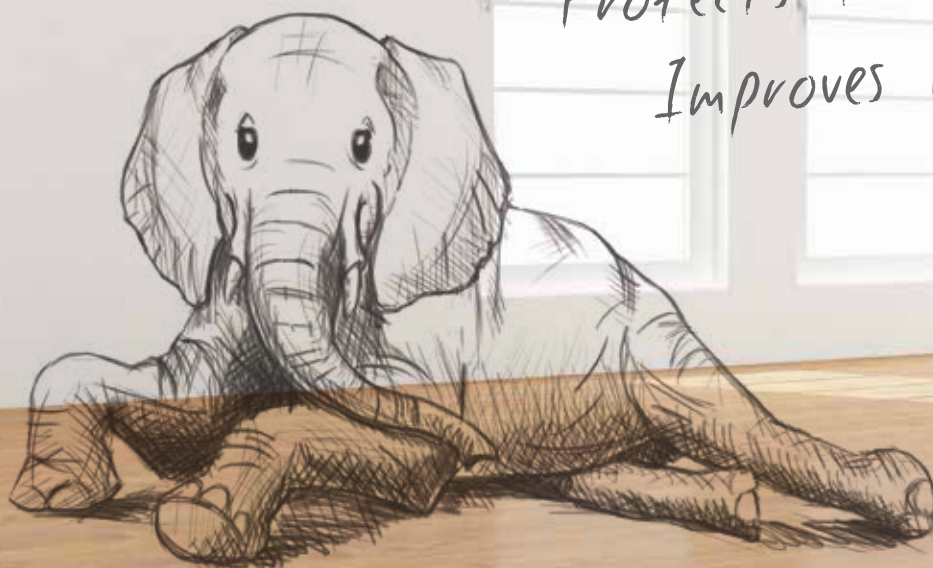

www.tuv.com
ID 000054116

SELITAC®

5 mm
AquaStop

Parkett- / Laminatunterlage

Wood flooring / laminate underlay

Dicke Thickness	5 mm
Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC) Punctual conformability	bis zu 4 mm up to 4 mm
Druckfestigkeit (CS) Compressive strength	≥ 90 kPa
Dauerhafte Druckfestigkeit (CC) Compressive creep	≥ 25 kPa
Dynamische Druckfestigkeit (DL ₂₅) Dynamic load	≥ 250.000 Zyklen
Stoßfestigkeit (RLB) Resistance to large ball	≥ 140 cm
Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD) Water vapour diffusion resistance	≥ 100 m
Wärmedurchlasswiderstand (R) Thermal resistance	~ 0,15 m²K/W
Trittschallminderung (IS) Impact sound reduction	bis zu 22 dB up to 22 dB
Brandverhalten (RTF) Reaction to fire	E _{fl}
Eignung bei Fußbodenheizung Compatibility with underfloor heating	Nein No

CEN/TS 16354



Erfüllt die **erhöhten Anforderungen**
des EPLF und des MMFA (Gruppe 1)
Fulfills the **higher requirements** of the EPLF and the MMFA (group 1)

Ja

Yes

SELITAC[®]

5 mm
AquaStop

Parkett- / Laminatunterlage

Wood flooring / laminate underlay

1


Schützt den Fußboden! *Protects the floor*



Schutz bei Belastung
und Benutzung
Protection against loading and usage



Schutz bei fallenden
Gegenständen
Protection against falling objects



Schutz bei punktuellen
Unebenheiten
Protection against unevenness

TOP FEATURE

2


Erhöht den Wohnkomfort! *Improves living comfort*



Reduzierung des
Trittschalls
Noise reduction in surrounding areas



Reduzierung des
Gehschalls
Noise reduction in room of use



Wärmedämmung bei
fußkalten Böden
Thermal insulation underfoot

TOP FEATURE

3

Genial einfach zu verarbeiten! *Ingeniously simple to process*

easy lay[®]

Genial einfach
zu verlegen!
Ingeniously simple to lay!



easy click[®]

Genial einfach
zu verbinden!
Ingeniously simple to connect!



easy cut[®]

Genial einfach
zu schneiden!
Ingeniously simple to cut!

