

Entdecken Sie die Kollektion!

FLIESEN



0900 - SUGAR 0918 - SUGAR CLEAR 0889 - PEPPER TAUPE 0890 - PEPPER LIGHT

HÖLZER



* mit dekorsynchroner Prägung

ORNAMENT FLIESEN



0920 - PROVENCE GOLD 0919 - PROVENCE GREY

SENSO
SELF-ADHESIVE

PREMIUM

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG

Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	2,5
Nutzschicht	EN ISO 24340	mm	0,30
Gewicht	EN ISO 23997 EN 430	g/m ²	4660
Format	EN ISO 24342	cm	Dielen: 121,9 x 18,4 Fliesen: 61 x 61
Dielen / Fliesen pro Paket			Dielen: 11 Fliesen: 7
Fläche pro Paket		m ²	Dielen: 2,47 Fliesen: 2,60

KLASSIFIKATION

Produktklassifizierung nach Norm	-	-	EN ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse	23/31
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{f1} -s1
Begehauftragung	EN 1815	kV	< 2

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ	I
Maßstabilität	EN ISO 23999	%	≤ 0,25
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,10
Trittschallverbesserung	EN ISO 717-2	dB	5
Raumschalldämmung	NF S 31074	dB	77
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0,25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Grad	≥ 6
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+

UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT

TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
----------------------------------	-------------	-------------------	-------

CE KENNZEICHNUNG



Einsatzgebiete:
private Nutzung




GESUNDHEIT

- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- lösemittelfrei
- keine schädlichen Weichmacher
- geringe VOC-Emission
- kein Klebstoff

UMWELT

- 100% recycelbar
- ISO 14001
- Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger


1 Wichtig




2 Vorbereitung



3 Verlegung

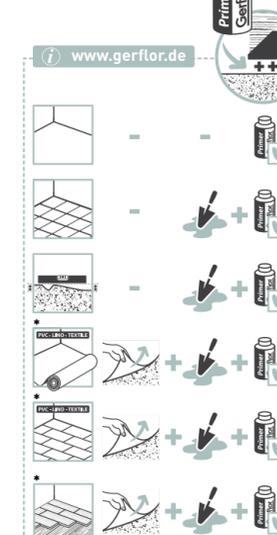

4 Instandhaltung



*Eine ausführliche Verlegeanleitung sowie Reinigungs- und Pflegeanleitung finden Sie im Download-Center unter www.gerflor.de oder bei unserer Abteilung SAT - Service und Anwendungstechnik. E-mail: technik@gerflor.com, Fax: +49 (0) 22 41/25 30-550.

Stand/Auflage 01/2019

SENSO
SELF-ADHESIVE

PREMIUM



VINYL-
DESIGNBODEN

DIMENSIONSSTABIL
WIDERSTANDSFÄHIG
SELBSTKLEBEND

Gerflor®
theflooringgroup

Gerflor Mipolam GmbH
Mühlheimer Straße / Tor 7
53840 Troisdorf

www.gerflor.de

Kundenservice
E-mail: kundenservice@gerflor.com

SAT - Service und Anwendungstechnik
E-mail: technik@gerflor.com

Verlege- und Produktvideos
auf unserem Kanal anschauen!



Gerflor®
theflooringgroup

SENSO
SELF-ADHESIVE

PREMIUM


Selbstklebender Designboden der neuesten Generation




PUR + Oberflächenvergütung
Nutzschichtstärke: 0,30 mm



Gesamtstärke



Extra verstärker Aufbau
mit integriertem Fiberglas

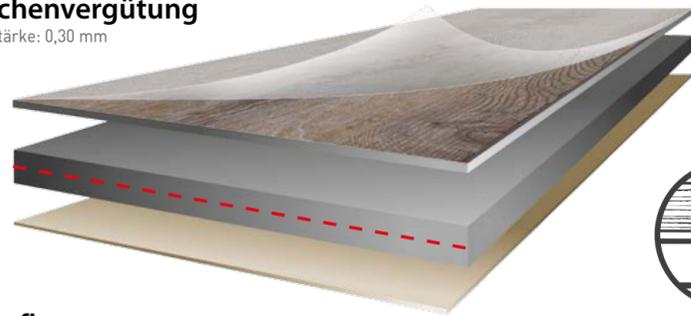

Extra starke Klebeschicht

Innovative Produktvorteile:



Dimensionsstabil



Bündig zu verlegen



Schnell & Einfach verlegt
(Zuschnitt mit einem Cutter)



Pflegeleicht



XL-Fliesen
Dekorativ & kurze
Verlegezeit




Garantie
(private Nutzung)

DIMENSIONSTABIL • WIDERSTANDSFÄHIG • SELBSTKLEBEND

12
JAHRE

GARANTIE

Besonders strapazierfähig durch eingearbeitetes Fiberglas

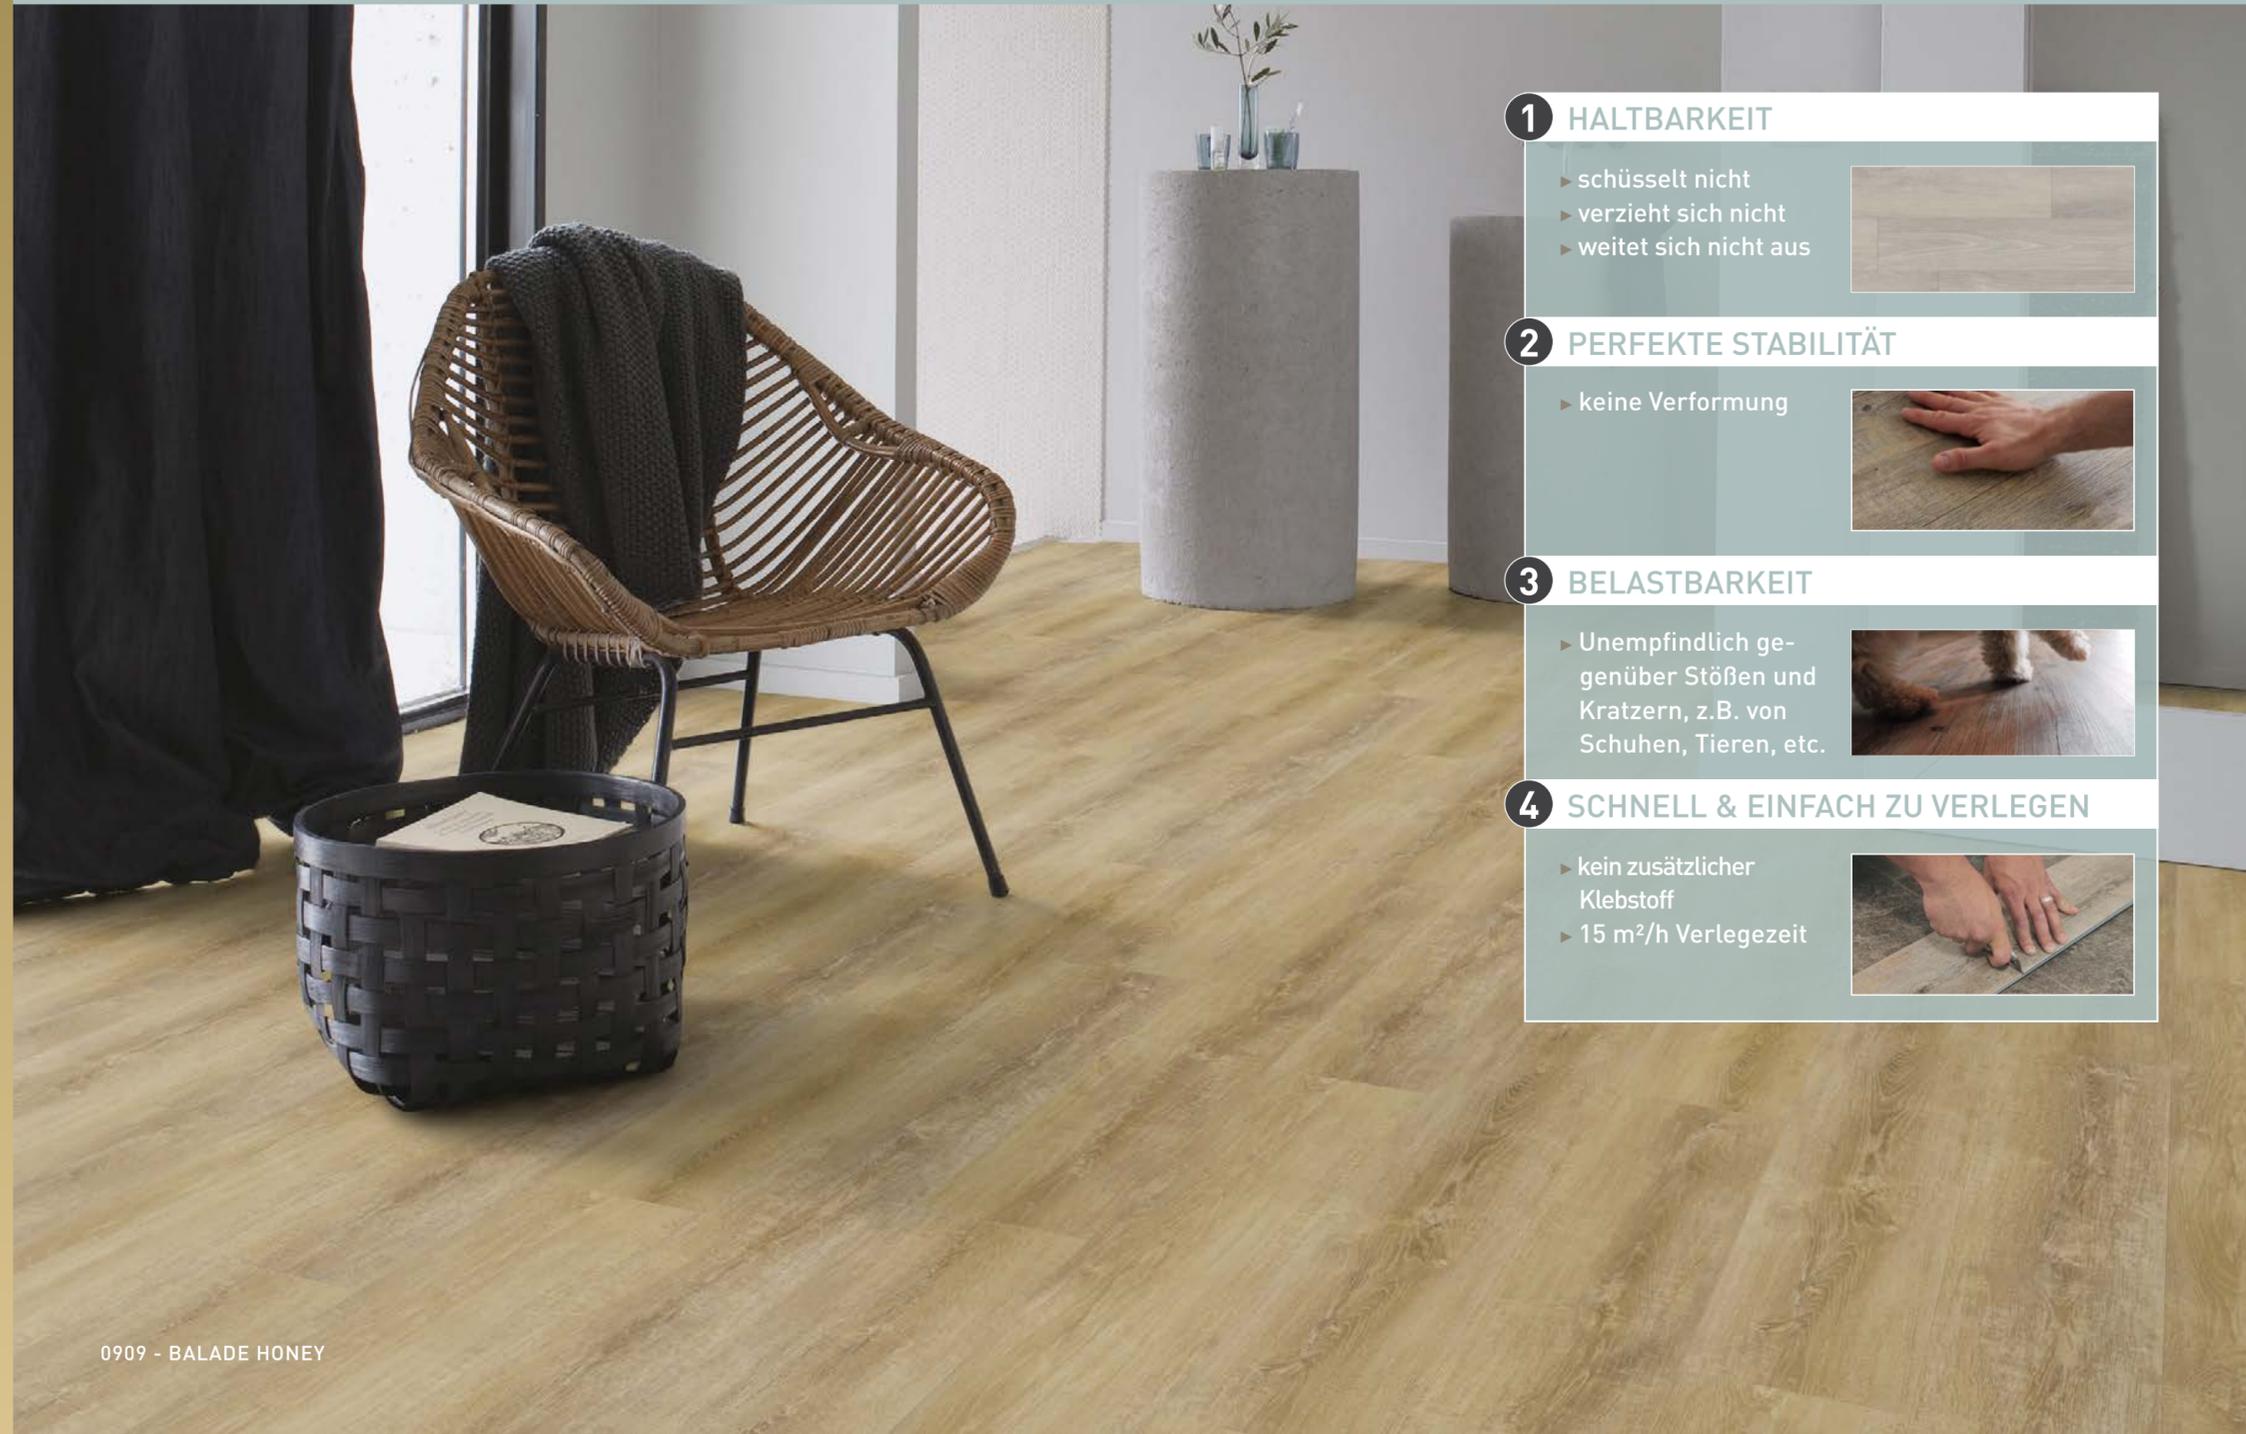

1 HALTBARKEIT

- ▶ schüsselt nicht
- ▶ verzieht sich nicht
- ▶ weitet sich nicht aus



2 PERFEKTE STABILITÄT

- ▶ keine Verformung



3 BELASTBARKEIT

- ▶ Unempfindlich gegenüber Stößen und Kratzern, z.B. von Schuhen, Tieren, etc.



4 SCHNELL & EINFACH ZU VERLEGEN

- ▶ kein zusätzlicher Klebstoff
- ▶ 15 m²/h Verlegezeit

