

Spirit Soul Rigid Click 55.

technische Daten.

BERRY  ALLOC


	enthält	m ²	Bruttogewicht (inkl. Packung & Palette)
1 Paket Spirit Soul Rigid Click 55 Dielen	6 Dielen	2,08 m ²	21,63 kg
1 Palette Spirit Soul Rigid Click 55 Dielen	39 Pakete	81,31 m ²	869,57 kg
1 Paket Spirit Soul Rigid Click 55 Fliesen	4 Fliesen	1,67 m ²	17,44 kg
1 Palette Spirit Soul Rigid Click 55 Fliesen	50 Pakete	83,61 m ²	900,10 kg
1 Paket Spirit Soul Rigid Click 55 Fischgrätdielen	30 Dielen	1,97 m ²	20,63 kg
1 Palette Spirit Soul Rigid Click 55 Fischgrätdielen	42 Pakete	82,92 m ²	891,46 kg

Produktspezifikationen	Norm	Spirit Soul Rigid Click 55 Dielen	Spirit Soul Rigid Click 55 Fliesen	Spirit Soul Rigid Click 55 Fischgrätdielen
Deckmaß	EN ISO 24342	L 1524 x B 228 mm	L 914,4 x B 457,2 mm	L 609,6 x B 107,95 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Oberflächenprägung		Synchronpore (EIR)	Steinprägung	Synchronpore (EIR) & Steinprägung
Gesamtdicke	EN ISO 24346	6 mm (5 + 1)	6 mm (5 + 1)	6 mm (5 + 1)
Integrierte Unterlage		ja (1 mm)	ja (1 mm)	ja (1 mm)
Verbindungssystem				
Kantenbearbeitung (Fase)		micro V4	micro V4	micro V4
Nutzungsklasse	EN ISO 16511	23/33	23/33	23/33
Garantie für Wohnbereiche*		lebenslang	lebenslang	lebenslang
Garantie für gewerbliche Bereiche*		10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre

* Garantiebedingungen abrufbar auf www.berryalloc.com

Prüfergebnisse	Norm	Ergebnisse
Fußbodenheizung	EN ISO 12524	geeignet (weitere Informationen unter www.berryalloc.com)
Stuhlrollentest	EN ISO 4918	bestanden
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	OK
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm – bestanden
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,030 m ² K/W
Kratzfestigkeit	EN 16094	MSR-A1/B1
Rutschhemmung und Begehsicherheit	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	Klasse DS
Rutschhemmung gemäß Pendeltest (PTV)	EN 16165	36+
Trittschallverbesserung	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	20 dB
Maßhaltigkeit	EN ISO 23999	≤ 0,15 % - bestanden
Verbindungsfestigkeit	EN ISO 16511	> 1,5 kN/m – bestanden
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6 - bestanden
Elektrostatische Aufladung	EN 1815	antistatisch (≤ 2 kV)






Spirit Soul Rigid Click 55.

technische Daten.

BERRY  ALLOC

Produktaufbau

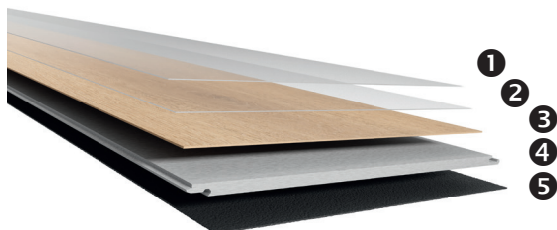

- ❶ PU Schutzlackschicht*
- ❷ Nutzschrift 0,55 mm
- ❸ Dekorschicht
- ❹ Trägerplatte (Rigid Board) mit 5G Verbindungssystem
- ❺ Integrierte 1mm IXPE Unterlage

** bei Holzdekore, deren Oberfläche mit der UltraShield Matt-Technologie™ versiegelt wurde, die für eine ultramatte Oberfläche mit extremer Kratzfestigkeit und erhöhter Rutschfestigkeit sorgt*



vinylfliesen & -fliesen.