



Version: 2/06/2020

	Inhalt	m ²	ft ²	Gewicht
1 Paket Pure Dielen	8 Dielen	2.16 m ²	23.24 ft ²	15.05 kg
1 Palette Pure Dielen	56 Pakete	120.96 m ²	1301.53 ft ²	873.8 kg



Productbeschreibung

			Diele
Abmessungen	EN ISO	24346	1326 x 204 mm
Gesamtstärke	EN ISO	24346	5 mm
Stärke der Nutzschicht	EN ISO	24340	0,55 mm
Gesamtgewicht	EN ISO	23997	6.79 kg/m ²
Oberflächenbehandlung			PUR
Nutzungsklasse	EN ISO	10874	23-33-42
Garantie Privatnutzung			Lebenslang
Garantie Gewerbe			10 Jahre



Testergebnisse

Fußbodenheizung	EN ISO	12524	geeignet – max. 27°C (80°F)/ Elektroflächenheizungen: max 60 W/m ²
Stuhlrollen	EN ISO	4918	bestanden
Brandschutz	EN ISO	13501-1	Bfl-s1
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO	26987	OK
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO	8302	0,0293 m ² K/W
Resteindruck	EN ISO	24343-1	< 0,10 mm
Rutschfestigkeit	DIN	51130	R10
	EN ISO	13893	Klasse DS
RRL pendeltest: trocken	CEN/TS	15676	66.5
RRL pendeltest: nass	CEN/TS	15676	59.7
Trittschallverbesserung	EN ISO	717-2	11 dB
Reflektierter Trittschall	EN ISO	16205	54.4 dB
Lichteichtheit	EN ISO	105-B02	>6
Dimensionsstabilität	EN ISO	23999	≤ 0,05 %
Antistatisch	EN ISO	1815	ja
Formaldehydemission	EN ISO	717-1	E1
VOC Emission			Indoor air comfort GOLD



Phthalate Free



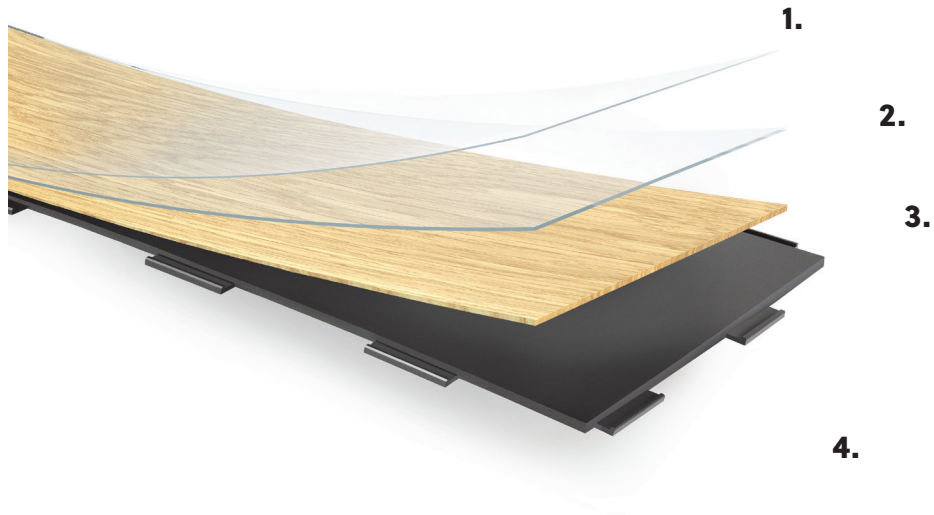

1. PU-Schutzlackschicht
2. Nutzschrift (0.55 mm)
3. Oberschicht
4. Rigid Composite Board (RCB) mit Dreamclick Verriegelungselementen