


# Technisches Datenblatt

## Deluxe Laminatböden

### 933 LDX Westside

#### Laminat 1-Stab

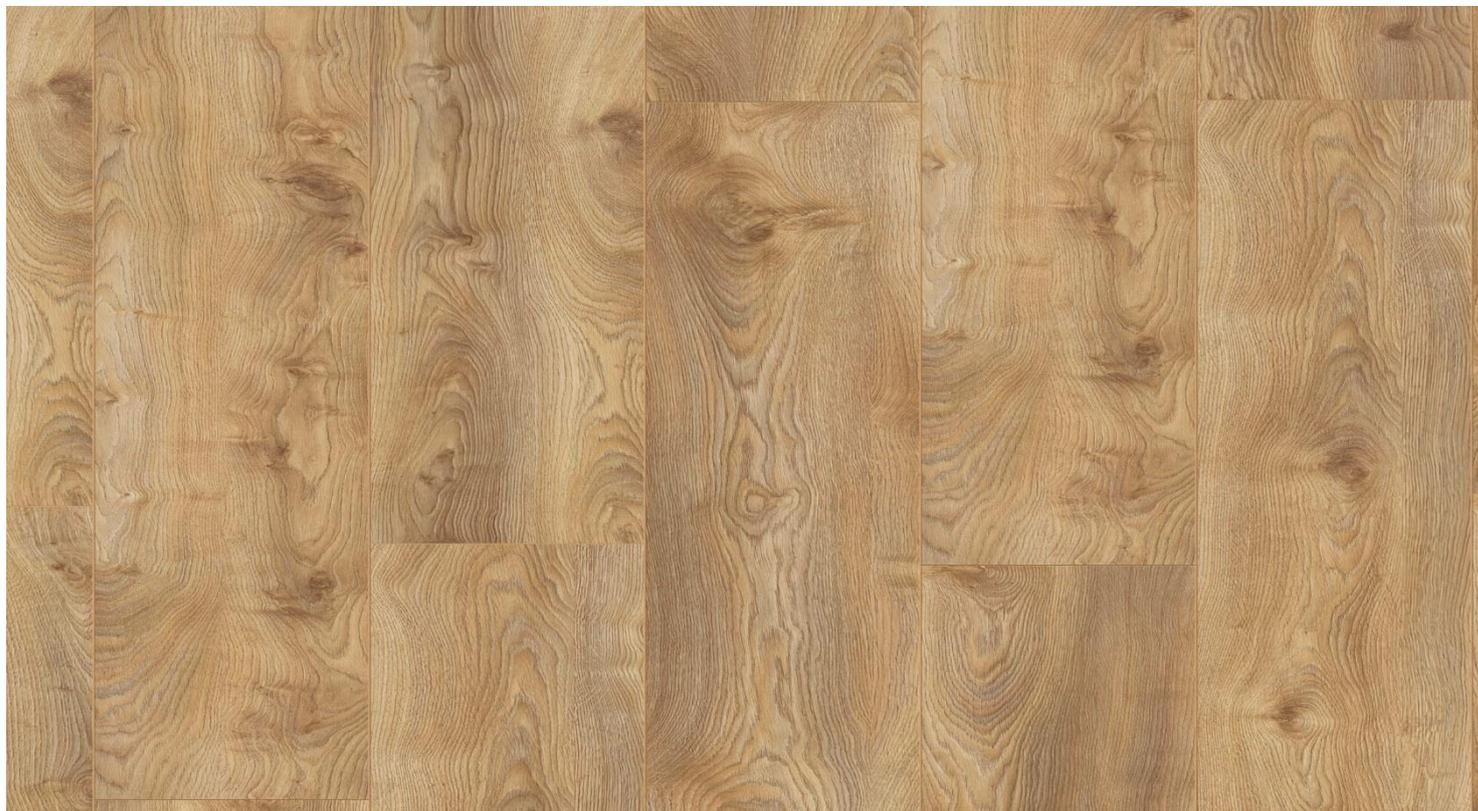

Artikelnummer(n):	9610   9612   9615   9616
	9618   9621   9624   9636

Material / Aufbau	
Aufbau eines Elements	Deckschicht: Widerstandsfähiges Overlay
	Mittellage: HDF Trägerplatte
	Gegenzug: Feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm
Aussehen der Oberfläche	Langdiele, V4 gefast
Oberflächenbehandlung	Synchronpore
Verbindungssystem	ProConnect 5G - Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung

# Technisches Datenblatt

## Deluxe Laminatböden

### 933 LDX Westside

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13329. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm für Laminatböden angegeben.

#### Abmessung eines einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke:	10 mm
Länge:	1.845,0 mm
Breite:	244,0 mm
Zulässige Breitenabweichung der Deckschicht	≤ 0,10 mm, bezogen auf den Nennwert
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,20 mm
Zulässige Längenabweichung der Deckschicht	≤ 0,30 mm/m, bezogen auf den Nennwert
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	≤ 0,50 mm, bezogen auf den Nennwert
Höhenunterschied zwischen zusammengefügt Elementen	≤ 0,15 mm
Fugenöffnung zwischen zusammengefügt Elementen	≤ 0,20 mm
Kantengradheit der Deckschicht	≤ 0,30 mm/m
Ebenheit des Elements	breite konkav: ≤ 0,15 % konvex: ≤ 0,20 % länge konkav: ≤ 0,50 % konvex: 1,00 %

#### Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	33
Brandverhalten	C <sub>fl</sub> s1
Beständigkeit gegen Abrieb	AC5
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	kleine Kugel ≥ 15 N / große Kugel ≥ 1000 N
Fleckunempfindlichkeit	Guppe 1 & 2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad 4
Verhalten gegenüber Zigaretteglut	Grad 4
Verhalten bei verschieben eines Möbelfußes	Kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fuß Typ 0
Stuhlrollenversuch	geeignet (Stuhlrolle Typ W)
Lichechtheit	Wollblauskala ≥ 6 / Graumaßstab ≥ 4
Rutschfestigkeit	DS
Formaldehydgehalt	E1 unter 0,05 ppm
Dickenquellung	≤ 14,0 %
Wärmedurchlasswiderstand	0,0745 (m <sup>2</sup> x K) / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Microkratzfestigkeit	≤ MSR-B2
Abhebefestigkeit	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>

# Technisches Datenblatt

## Deluxe Laminatböden

### 933 LDX Westside

#### Verpackung

Inhalt pro Paket	1,80 m <sup>2</sup>
Inhalte pro Palette	75,60 m <sup>2</sup>
Anzahl Dielen pro Paket	4 Dielen
Pakete pro Palette	42 Pakete

#### Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	PAR1701707
------------	------------

#### Zertifikate

