


PURLINE Bioboden wineo 1500 safety | Rolle zum Kleben

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag nach EN 16776
mit strukturierter, rutschhemmender Oberfläche in R10 nach DIN 51130
frei von Chlor, Lösungsmitteln und Weichmachern

wineo

Format 	20 x 2 m	
Produktstärke	2,5 mm	
Gewicht	3,6 kg/m ²	
Rolle / m²	1 / 40 m ²	
Rollen / m² pro Palette	6 / 240 m ²	
Klassifizierungen		Produktaufbau
 Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	1 Deckelement • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung mit ecuran
 Nutzungsstufe 34 EN ISO 10874	Sehr stark beanspruchter gewerblicher Bereich	
 Nutzungsstufe 43 EN ISO 10874	Stark beanspruchter Bereich der Leichtindustrie	
Dekontaminierbarkeit DIN 25415	gut dekontaminierbar	2 Grundschrift ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff
Rutschhemmstufe nassbelastete Barfußbereiche DIN 51097	A/B	
 R10 DIN 51130	R 10	3 Gegenzug Integriertes Fleece TEC-System
 Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit – EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	  
 Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	
 Resteindruck EN ISO 24343-1	< 0,1 mm	
 Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 – keine sichtbare Veränderung	
 Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W	
 Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	~ 0,01 (m ² K)/W	
 Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 4 dB	
 Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,05 %	
 Biegeverhalten EN ISO 24344	< 20 mm	
Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203	

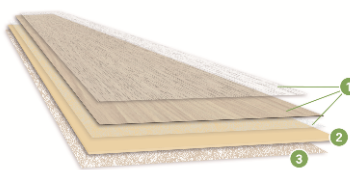

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 2301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658



www.wineo.de



Information representative des émissions dans l'air intérieur des
substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur
une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles
émissions)



Hinweise:

- Fußbodenheizung:
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.