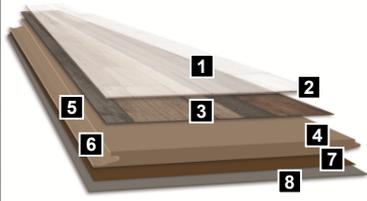


TECHNISCHE DATEN

Profilor Wohnbau-Objekt		Direktbeschichteter Laminatboden gefertigt nach EN 13329 für die leimlose Verlegung		 <small>BODENBELAG</small>	
	Profilor wbo-300	Profilor wbo-300 mit integrierter Dämmmatte Noise-Reduct Basis			
Format	1288 x 195 mm	1288 x 195 mm			
Produktstärke	7 mm	9 mm			
Paneele / m² pro Paket	10 / 2,51 m ²	8 / 2,01 m ²			
Pakete / m² pro Palette	52 / 130,52 m ²	52 / 104,52 m ²			
Garantieleistung	15 Jahre bei privater Nutzung				
Klassifizierungen				Produktaufbau	
	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich		1	Oberflächenstruktur verschiedene Prägungen
	Nutzungsstufe 31 EN ISO 10874	Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich		2	Nutzschicht Melaminharz-Overlay
	AC3 Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E	AC3		3	Dekor Dekorpapier
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 13329, Anhang H	Kleine Kugel ≥ 8 N Große Kugel ≥ 500 mm		4	Trägerplatte
	Fleckenunempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4		5	Profilverbindung LocTec® Verriegelung 
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6		6	Profilversiegelung
	Eindruck nach konstanter Belastung EN ISO 24343-1	Resteindruck ≤ 0,05 mm		7	Gegenzug Melaminharz
	Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 - keine sichtbare Veränderung		8	Dämmmatte Noise-Reduct Basis
	Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe kein Schaden mit Rollen Typ W		 www.blauer-engel.de/uz176	
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,053 (m ² K)/W ohne Dämmmatte 0,112 (m ² K)/W mit integrierter Dämmmatte Noise-Reduct Basis			
	Noise-Reduct Basis Trittschallminderung EN ISO 10140-3	~ 18 dB mit integrierter Dämmmatte Noise-Reduct Basis			
Entsorgung		<u>Privat:</u> Wie beschichtete Möbelteile; mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170201			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;">  - 18 - DOP: 0101010 EN 14041:2004 / AC2006 1658  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR</p>  <small>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</small> </div> </div>					

Hinweise:

- **Fußbodenheizung:** In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial, wie z. B. Sound-Protect Eco oder gleichwertig, für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C geeignet.
- **Reinigung und Pflege:** siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- **Keine Freigabe für vollflächige Verklebung ohne integrierte Dämmmatte.**
Vollflächige Verklebung mit integrierter Dämmmatte nur nach Rücksprache mit der Anwendungstechnik der mbb-Ihr Bodenausstatter GmbH.
- Technische Änderungen bleiben vorbehalten.