

DESIGNER's LVT ONE



Technisches Datenblatt / Technical data sheet

Dryback: Heterogener Kunststoffbelag

mit PU-Oberflächenvergütung nach EN ISO 10582 /Heterogeneous synthetic flooring with PU surface treatment acc. to EN ISO 10582



CLICK + : Halbstarre, mehrlagiger, modularer, elastischer Fußbodenbelag zur schwimmenden Verlegung nach DIN EN 16511 /
Semi-Rigid, multilayer, modular elastic flooring for a floating installation acc. to EN 16511

Eigenschaften / Attributes	Norm / Standard	Maßeinheit / measure	Dryback (EN 10582)	CLICK + (EN 16511)
Dicke Nuttschicht / Thickness of wear layer	ISO 24340	mm	0,30	0,30
Gefast / Bevel edge	abhängig vom Dekor / depending on the decor		nein / no	ja / yes
Gesamtstärke ca. / Total thickness approx.	ISO 24346	mm	2,5	5,00
Resteindruck ca. / Residual indentation approx.	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1	~ 0,05
Stuhlrolleneignung / Suitable for castor chairs	EN 425 / ISO 4918		ja / yes	ja / yes
Fußbodenheizung geeignet / Suitable for under floor heating			ja / yes	ja / yes
Wärmedurchlasswiderstand ca. / Thermal insulation resistance approx.	EN 12667	m² K/W	~ 0,03	~ 0,03
Wärmedurchlasswiderstand inkl. Unterlage ca. / Thermal insulation resistance incl. Underlay		m² K/W		~ 0,05
Trittschallverbesserung ca. / Impact sound insulation approx. incl. The IXPE Backing	EN ISO 16251-1	dB	~4	~ 18
Brandverhalten / Fire behaviour	EN 13501-1		Bfl-s1	Bfl-s1
Dimensionsstabilität ca. / Dimensional stability approx.	EN ISO 23999	%	~ 0,1	~ 0,1
Lichtechtheit / Light fastness	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit * ¹ / Resistance to chemicals * ¹			gegeben * ¹ / given *	gegeben * ¹ / given * ¹
Rutsicherheit / Non-slip safety			R 10 * ²	R 10 * ²
Gleitwiderstand / Slip resistance			DS	DS
Einsatzbereiche / Ranges of use	EN ISO 10874		21-23 + 31	23/31
Flächengewicht ca. / Mass per unit area approx.	ISO 23997	g/m²	4690	8030

*¹ bei Kurzeinwirkung von haushaltsüblichen oder gebräuchlichen Mitteln / *¹ in cases of short-term exposure to common household products

*² bei glatter Oberfläche: R 9 / *² at plain surface: R 9

Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeempfehlungen. / Please consider our fitting and maintenance instructions.

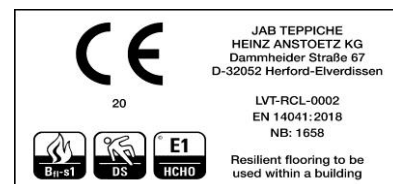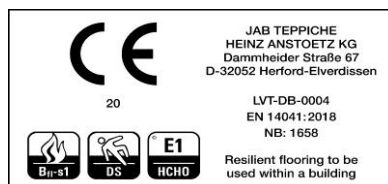

05.08.2020