


# Technisches Datenblatt

# Designböden 555

## Designbodenbelag zum Kleben

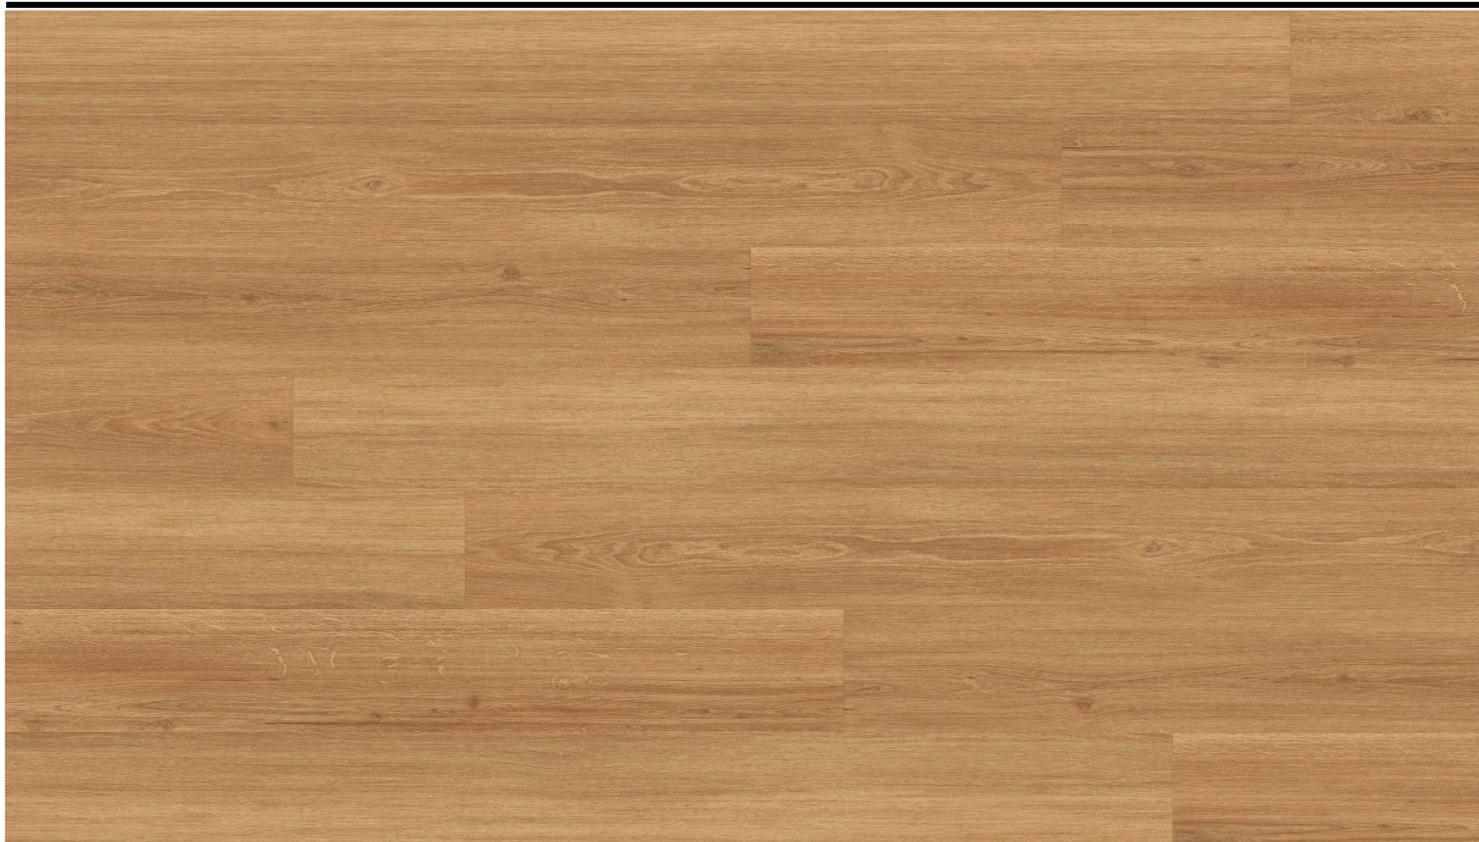

Artikelnummer(n):	5204   5205   5207   5208   5209   5301   5303   5304   5305   5306
	5307   5308   5309   5310   5311   5312   5313   5314   5407   5412
	5414   5424   5425   5509   5514   5518   5524   5529   5540   5541

Material / Aufbau	
Aufbau	Trägermaterial: Heterogener PVC
Aussehen der Oberfläche	verschiedenste Holzoptiken mit gefasteten Kanten
Oberflächenbehandlung	PU Vergütung
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

# Technisches Datenblatt

## Designböden **555**

### Designbodenbelag zum Kleben



Artikelnummer(n):	5317   5318   5458   5460   5536   5542   5543
-------------------	--

Artikelnummer(n) Mineral Styles:	5418   5442   5443   5444   5463   5464   5465
	5467   5535   5537   5538   5601   5602   5603
	5604   5605   5606   5607   5608   5609

Material / Aufbau	
Aufbau	Trägermaterial: Heterogener PVC
Aussehen der Oberfläche	verschiedenste Steinoptiken mit gefasteten Kanten
Oberflächenbehandlung	PU Vergütung
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

# Technisches Datenblatt

## Designböden 555

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 10582. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

### Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	
Stärke:	2,5 mm
Länge x Breite:	1.505,0 x 185,0 / 1500,0 x 228,6 / 1.219,2 x 228,6 / 1.219,2 x 184,2 mm
(in mm)	1.219,2 x 177,8 / 1.000 x 1.000 / 914,4 x 914,4 / 914,4 x 457,2 / 609,6 x 304,8 mm
Toleranzen	
Stärke der Nuttschicht	0,55 mm
Zulässige Breitenabweichung	≤ 0,10 % bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Zulässige Abweichung der Gradheit	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Zulässige Längenabweichung	≤ 0,15 % bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	± 0,15 mm
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung	≤ 0,25 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	≤ 2,0 mm

### Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23/33/42
Brandverhalten	B <sub>fl</sub> s1
Rutschhemmung	R10 / DS
Elektrostatisches Verhalten beim begehen	< 2 kV
Farbbeständigkeit	≥ Stufe 6
Stuhlrollenversuch	geeignet Stuhlrollentyp W
Resteindruckverhalten	≤ 0,1 mm
Chemikalienbeständigkeit	beständig*
Wärmedurchlasswiderstand	0,02 (m <sup>2</sup> x K) / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Trittschallverbesserungsmaß	ca. 2 dB
Gehalt an Pentachlorphenol	Unterhalb der Messbarkeitsgrenze
Formaldehydemission	E1
Flächengewicht	ca. 4.550 g/m <sup>2</sup>
Phthalatgehalt	Phthalatfrei

\*Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

# Technisches Datenblatt

## Designböden 555

### Klebstoffempfehlung

Hersteller	Klebstoff	Zahnung	Verbrauch
JOKA	JK26	TKB A2	ca. 320 g/m <sup>2</sup>
Mapei	Ultrabond ECO 4 LVT	TKB A1 / A2	ca. 250 - 350 g/m <sup>2</sup>
Schönox	Durocoll	TKB A1 / A2	ca. 250 - 350 g/m <sup>2</sup>
Uzin	KE66	TKB A1 / A2	ca. 250 - 350 g/m <sup>2</sup>

### Verpackung

Inhalt pro Paket 52er	3,25 m <sup>2</sup> / 3,90 m <sup>2</sup>
Inhalt pro Paket 53er	3,25 m <sup>2</sup> / 3,43 m <sup>2</sup> / 3,76 m <sup>2</sup>
Inhalt pro Paket 54er	3,25 m <sup>2</sup> / 3,34 m <sup>2</sup> / 3,76 m <sup>2</sup> / 4,0 m <sup>2</sup>
Inhalt pro Paket 55er	3,25 m <sup>2</sup> / 3,34 m <sup>2</sup> / 3,37 m <sup>2</sup> / 3,76 m <sup>2</sup>
Inhalt pro Paket 56er	3,76 m <sup>2</sup> / 4,18 m <sup>2</sup>

Inhalte pro Palette 52er	243,75 m <sup>2</sup> / 253,5 m <sup>2</sup>
Inhalte pro Palette 53er	210,56 m <sup>2</sup> / 233,24 m <sup>2</sup> / 260,00 m <sup>2</sup>
Inhalte pro Palette 54er	210,73 m <sup>2</sup> / 218,25 m <sup>2</sup> / 220,70 m <sup>2</sup> / 224,00 m <sup>2</sup> / 227,12 m <sup>2</sup> / 227,39 m <sup>2</sup> / 227,50 m <sup>2</sup> / 243,75 m <sup>2</sup>
Inhalte pro Palette 55er	185,35 m <sup>2</sup> / 210,56 m <sup>2</sup> / 213,76 m <sup>2</sup> / 243,75 m <sup>2</sup>
Inhalte pro Palette 56er	210,56 m <sup>2</sup> / 213,18 m <sup>2</sup>

Anzahl Elemente pro Paket 52er	15 Stück / 14 Stück
Anzahl Elemente pro Paket 53er	9 Stück / 10 Stück / 15 Stück
Anzahl Elemente pro Paket 54er	4 Stück / 9 Stück / 12 Stück / 15 Stück / 18 Stück
Anzahl Elemente pro Paket 55er	8 Stück / 9 Stück / 15 Stück
Anzahl Elemente pro Paket 56er	5 Stück / 9 Stück

Pakete pro Palette 52er	75 Stück / 65 Stück
Pakete pro Palette 53er	56 Stück / 68 Stück / 80 Stück
Pakete pro Palette 54er	56 Stück / 58 Stück / 66 Stück / 68 Stück / 70 Stück / 75 Stück
Pakete pro Palette 55er	55 Stück / 56 Stück / 64 Stück / 75 Stück
Pakete pro Palette 56er	51 Stück / 56 Stück

### Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	LVTDESIGNK
------------	------------

Muster, Prospekte und Fotos dienen daher nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung gedruckter Dekore. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das aktuelle Technische Datenblatt, das Sie unter [www.jordanshop.de](http://www.jordanshop.de) finden.

