




Melanböden



Laminatböden

JOKA[®]

Classic

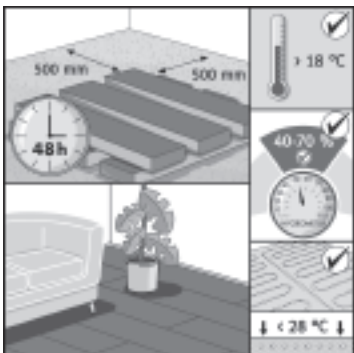

Klimatisierung:

Die verschlossenen Pakete müssen über einen Zeitraum von 48 Stunden in dem zu verlegenden Raum unter folgenden Bedingungen gelagert werden:


- Pakete ungeöffnet
- Pakete flach auf dem Boden liegend mit mindestens 50 cm Abstand zu Wänden
- Raumlufttemperatur > + 18 °C
- Fußbodentemperatur > + 15 °C
- Relative Luftfeuchte zwischen 40 % und 70 %

Jedes einzelne Paket erst unmittelbar vor der Verlegung öffnen!

Laminatfußböden sind nicht für die Verlegung in Nassräumen geeignet.

Duo Connect

Wir empfehlen ausschließlich Unterlagsmatten zur Schallreduzierung, die speziell für Laminatfußböden mit leim-losem Clic-System spezifiziert sind. Für Laminatfußböden mit integrierter Unterlagsmatte (SILENZIO®) ist keine separate Unterlagsmatte erforderlich. Auf mineralischen Untergründen muss jedoch immer eine 0,2 mm starke PE-Folie als Dampfbremse ausgelegt werden.

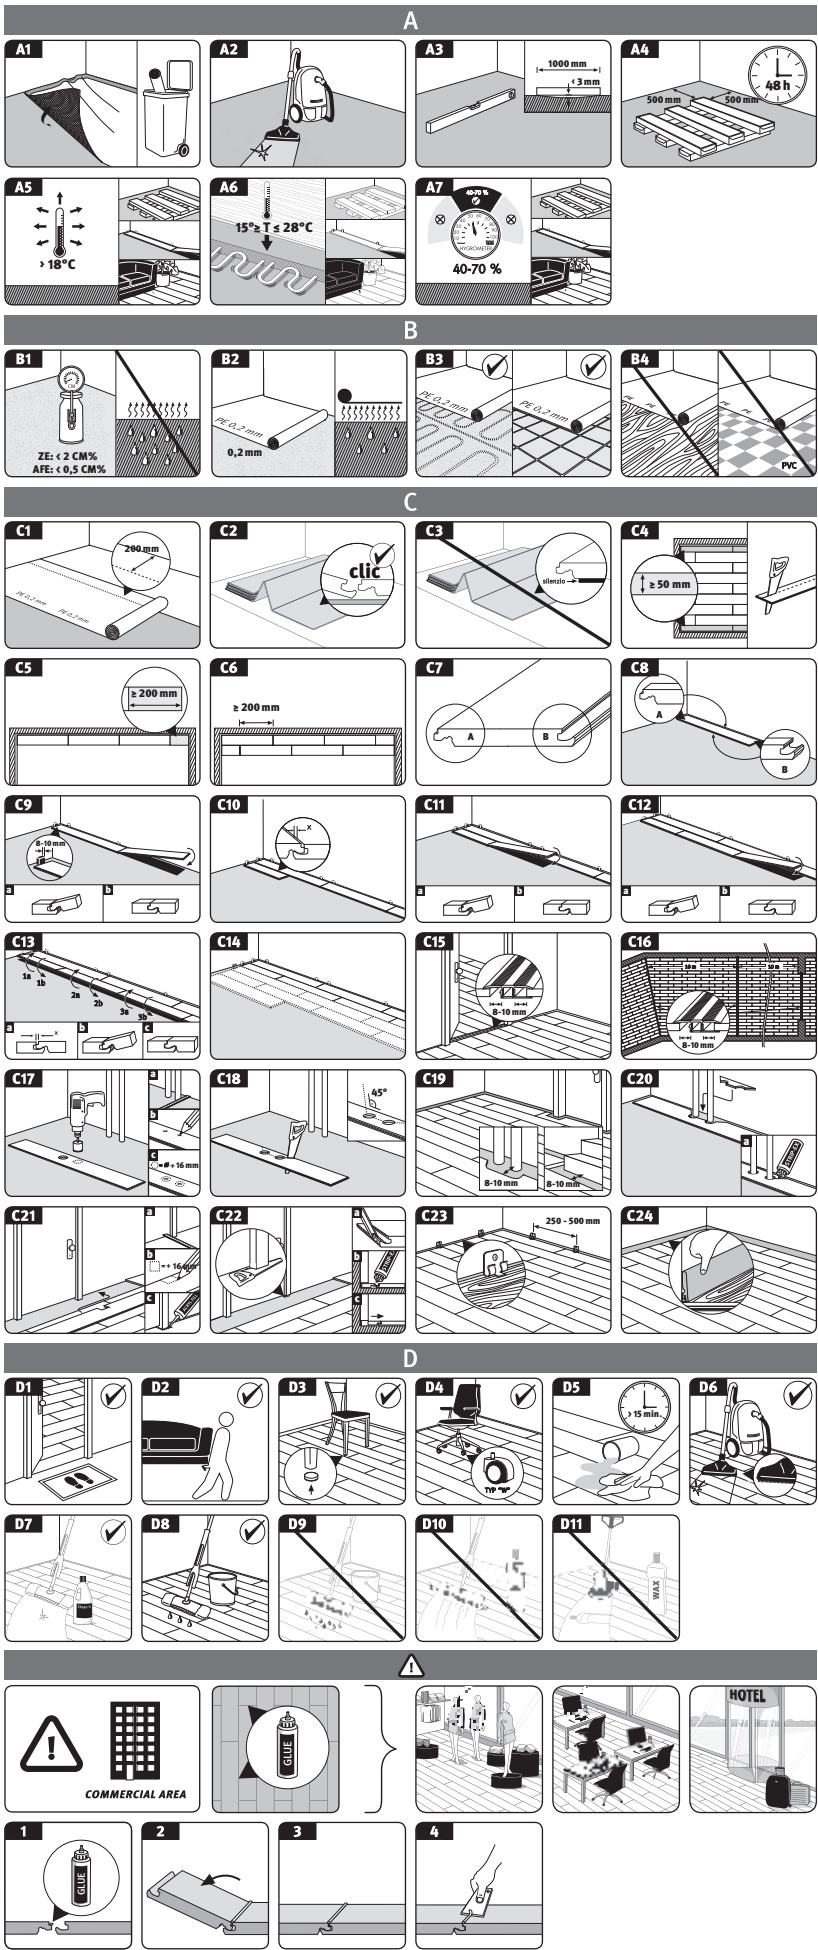

Pro Connect

Bei der Verlegung dieses Laminatfußbodens im privaten Wohnbereich sind Unterlagsmatten mit einer Druckstabilität von mindestens 4,5 t/m² zu verwenden. Bei der Verlegung dieses Laminatfußbodens im gewerblichen Bereich sind Unterlagsmatten mit einer Druckstabilität von mindestens 6,5 t/m² zu verwenden. Diese Druckstabilitätswerte beziehen sich auf eine Unterlagsmatte mit einer Stärke von 2 mm. Für Laminatfußböden mit integrierter Unterlagsmatte (SILENZIO®) ist keine separate Unterlagsmatte erforderlich.

