

# Amtico Click Smart

## Reinigungsanleitung

ACS-MA-20170428-01-DE


### 1.0 Allgemeine Hinweise

Generell sind Bodenbeläge, die lediglich fixiert sind, mit besonderer Sorgfalt zu reinigen und zu behandeln. Die werkseitige PUR-Vergütung der Oberfläche von Amtico Click Smart ermöglicht Ihnen eine komfortable und wirtschaftliche Reinigung, Art und Aufwand richten sich nach dem Einsatzbereich und der Frequentierung der jeweiligen Fläche.

Zur täglichen Unterhaltsreinigung reicht es in der Regel aus, die Flächen zu saugen, bzw. trocken oder nebelfeucht zu wischen. In den meisten Fällen sollte die Reinigung mit einem Handmopp oder Wischer ausreichen, doch bei stärkerer Verschmutzung der Oberfläche kann eine intensivere Behandlung notwendig werden. Warnschilder sollten darauf hinweisen, dass eine Reinigung durchgeführt wird.

#### 1.1 Vorbeugende Maßnahmen

Die Reinigung beginnt vor der Tür an. Als vorbeugende Maßnahmen sind ausreichend dimensionierte Sauberlaufzonen (ideal sind 4-6 Schrittlängen) in Eingangsbereichen unerlässlich. Dadurch wird das Eintragen von Schmutz wesentlich vermindert. Sie sollten bereits bei der Planung eines Objekts berücksichtigt werden, da sie sich entscheidend auf die Lebensdauer des Bodens und die Wirtschaftlichkeit der Reinigung auswirken.

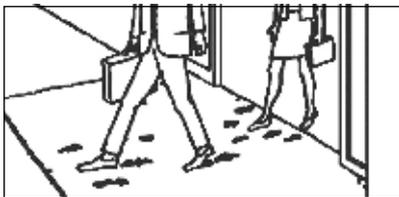


Alle Aufstandsflächen von Möbeln müssen mit Filz- oder Sondergleitern, alle Rollen mit normgerechten weichen Ausführungen nach EN 12529 versehen sein.

### 2.0 Reinigungsmethoden

Die für den jeweiligen Bereich anzuwendende Reinigungsmethode hängt von mehreren Faktoren ab, z.B. Gesamtläche, Zugänglichkeit, verfügbare Geräte und Begehrfrequenz.

Allgemein kann man davon ausgehen, dass für kleine Flächen mit schwacher bis mittlerer Begehrfrequenz die manuelle Reinigung in der Regel ausreicht, während bei größeren Flächen mit hoher Begehrfrequenz die Automatenreinigung zu empfehlen ist.

#### 2.1 Baugrobreinigung



Eine trockene Reinigung zur Beseitigung von losem Schmutz, Schutt, Belagresten etc. durch Kehren bzw. Saugen.

#### 2.2 Bauschlussreinigung

Nach der Verlegung ist eine Bauschlussreinigung durchzuführen. Hierbei werden alle Verschmutzungen und produktionsbedingten Rückstände mit einem Neutral-, bzw. PU-Reiniger restlos entfernt.

### 3.0 Erstpflege

Die Kollektion Amtico Click Smart ist mit einer Nutzschicht von 0,55 mm ausgestattet und dadurch für den Einsatz im Objekt geeignet. Amtico Click Smart ist bereits werkseitig mit einem hochstrapazierfähigen PUR-Oberflächenschutz ausgestattet. Eine wasserunlösliche Beschichtung mit einer Polymerdispersion oder mit einer zusätzlichen PUR-Beschichtung nach der Verlegung ist nicht zwingend erforderlich, grundsätzlich jedoch durchführbar.

Achtung! Die vorherige Grundreinigung muss dann mit einem grünen 3M-Pad durchgeführt werden.

#### 3.1 Erstpflege als wasserunlösliche Beschichtung

Die Versiegelung wird entsprechend den Herstellerangaben auf dem sauberen Bodenbelag unverdünnt aufgetragen. Je nach Bedarf sind 1 - 3 Schichten sinnvoll.

#### 3.1 Erstpflege als wasserlösliche Schicht

Die Einpflege wird entsprechend den Vorgaben auf dem sauberen Bodenbelag aufgetragen und durch kontinuierliche Nachpflege aufrecht erhalten.

### 4.0 Unterhaltsreinigung

Verschüttetes sofort aufwischen und den Bereich sorgfältig mit einer geeignet verdünnten Lösung eines neutralen Reinigungsmittels säubern. Die Unterhaltsreinigung umfasst alle laufend durchgeführten Reinigungsmaßnahmen. Man unterscheidet:

#### 4.1 Kehren


- Lose aufliegenden Schmutz mit nicht imprägniertem Staubmopp entfernen.
- Mit Handfeger und Schaufel bzw. Staubsauger aufnehmen.
- Schmutzfangmatten und Aufnahme im Eingangsbereich absaugen.

#### 4.2 Feuchtwischverfahren

Täglich oder nach Bedarf: Bei diesem Verfahren wird lose aufliegender Schmutz mit nebelfeuchten Feuchtwischbezügen, Gazen oder Tüchern entfernt. Voraussetzung ist eine glatte Belagoberfläche und eine homogene Pflegeschicht auf wasserlöslicher oder wasserunlöslicher Basis.

Achtung, Warnschilder aufstellen!

#### 4.3 Nasswischverfahren

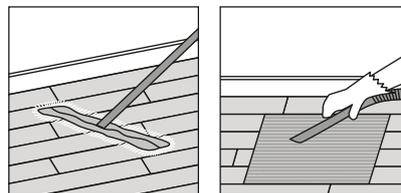

Für die laufende Unterhaltsreinigung werden Kombinations- Wischpflegemittel verwendet. In den Doppelfahreimer wird eine Reinigungslösung bestehend aus Wasser und Wischpflegemittel gefüllt (Dosierung des Herstellers ist einzuhalten).


Danach wird aus einem Eimer das Wischwasser auf dem Boden mit einem Wisch-Mopp verteilt. Mit einem weiteren Wisch-Mopp wird der gelöste Schmutz zusammen mit dem Wischwasser wieder aufgenommen und über den zweiten Eimer ausgepresst. Für anschließende

# Amtico Click Smart

## Reinigungsanleitung

ACS-MA-20172404-01-DE


Flächen wird wieder das saubere Wischwasser aus dem ersten Eimer verwendet. Grundsätzlich wird sauberes Wischwasser vorgelegt und im Schmutzwassereimer entsorgt. Boden nicht unter Wasser setzen. Mopp / Wischer häufig spülen und bei Bedarf Lösung austauschen. Wir empfehlen Wisch-Mopps aus Baumwolle.

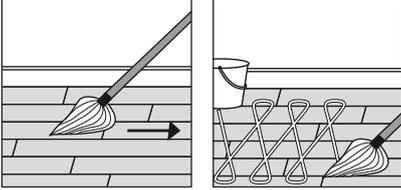

### Empfehlung von Amtico International:

Amtico Click Smart sollte in regelmäßigen Abständen im zweistufigen Wischverfahren gereinigt werden, wobei sich Art und Aufwand der Reinigung nach Einsatzbereich und Frequentierung richten. Bei starker Verschmutzung nutzen Sie bei der Reinigung einen PU-Reiniger. Alle fleckbildenden und aggressiven Substanzen müssen sofort von der Oberfläche entfernt werden.

### 4.4 Sprühereinigen

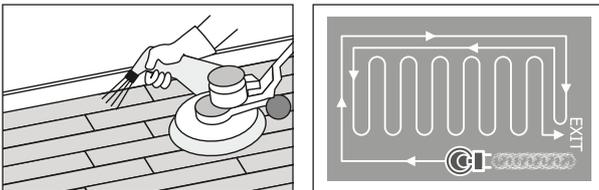

Von Zeit zu Zeit kann es erforderlich werden, eine intensivere Reinigung durchzuführen. Je nach Oberflächenausführung (s. o.) ist die Durchführung auf die Beschaffenheit abzustimmen.

Eine Spritzreinigung kann bei leichten Verschmutzungen und zum Entfernen von Abrieb eingesetzt werden. Bei schwerer Verschmutzung kann zuvor eine Handreinigung mit Mopp / Wischer und Eimer angebracht sein. Korrekt verdünntes neutrales Reinigungs- oder Pflegemittel in einen Sprühbehälter füllen. Feinen Flüssigkeitsnebel jeweils auf eine Fläche von etwa 2 Quadratmetern aufbringen. Einscheibenmaschine (ca. 180 U/min) mit einem roten 3M-Nylon-Polierpad (oder Ähnlichem) einsetzen. Von Zeit zu Zeit sollte eine Reinigung mit einer Rundbürste anstelle des Pads erfolgen.

### 4.5 Intensive Feuchtreinigung

Eine Feuchtreinigung kann bei dauerhaften Verschmutzungen und zum Entfernen von Abrieb eingesetzt werden.

Bei schwerer Verschmutzung kann zuvor eine partielle Fleckbeseitigung angebracht sein. Korrekt verdünntes neutrales Reinigungs- oder Pflegemittel in einen Sprühbehälter füllen. Feinen Flüssigkeitsnebel jeweils auf eine Fläche von etwa 2 Quadratmetern aufbringen. Einscheibenmaschine (ca. 180 U/min) mit einem weißen bis roten 3M-Nylon-Pad (oder gleichwertig) einsetzen.

Bei strukturierten Oberflächen und zur besseren Säuberung des Fugenbereiches ist der Einsatz von geeigneten Bürstaufsätzen zu empfehlen.

## 5.0 Besondere Hinweise

### 5.1 Keine Scheuersaugmaschinen benutzen

Amtico Click Smart Böden sind nicht für die Reinigung mit einer Scheuersaugmaschine geeignet, es sei denn, sie sind dauerhaft verklebt.

### 5.2 Vorsicht bei feuchten Böden

In sauberem und trockenem Zustand sind Amtico Click Smart Böden hervorragend rutschsicher. Wie bei anderen Bodenbelägen auch, kann die Oberfläche allerdings durch Wasser, andere Flüssigkeiten, Fett oder sonstige Verschmutzungen rutschig werden. Ein Übersprühen mit Möbelpolitur oder anderen Sprays ist zu vermeiden, da dies zu rutschigen Oberflächen führen kann.

### 5.3 Stuhlrollen/Mobilar

Die Aufstandsflächen von Stühlen, Stuhlrollen, Tischen usw. müssen so beschaffen sein, dass diese keine Beschädigungen auf dem Belag verursachen.

Bereits bei der Planung muß darauf geachtet werden, dass die Aufstandsflächen des Mobilars mit weichen Unterlagen wie z.B. mit ausreichend groß dimensionierten Filzgleitern ausgestattet sind. Stuhlrollen für den Einsatz auf elastischen Bodenbelägen müssen der Norm EN 12 529 entsprechen und mit Möbelrollen des Typ W ausgestattet sein.

### 5.4 Verfärbungen

Haarfärbe-, Hautdesinfektionsmittel sowie lösungsmittelhaltige, mit Farbstoffen versehene Stoffe sind unmittelbar nach Kontakt zu entfernen, da sie sonst zur Verfärbung von elastischen Bodenbelägen führen.

Bei einigen Gummiarten werden Alterungsschutzmittel eingesetzt, die zu bräunlich/gelben Verfärbungen der Oberfläche führen.

Es ist darauf zu achten, dass bei Gummiartikeln, die in direkten Kontakt mit elastischen Bodenbelägen kommen, nur Qualitäten eingesetzt werden, bei denen der Hersteller die Eignung für elastische Bodenbeläge garantiert.

### Teer-, Bitumen- und Fettverfärbungen

Die Einschleppung von aggressiven Stoffen, wie z. B. Teer, Fette, Öle, Farben (durch Schuhsohlen), kann auf elastischen Belägen zu Verfärbungen führen.

### Glimmende Zigaretten

In Räumen, in denen damit zu rechnen ist, dass Zigaretten auf dem Fußboden ausgetreten werden, sollen elastische Bodenbeläge nicht verlegt werden.

# Amtico Click Smart

## Reinigungsanleitung

ACS-MA-20172404-01-DE

---

### Liefernachweise/Bezugsquellen:

Die nachfolgende Liste dient nur zur Übersicht und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Ecolab GmbH  
Postfach 13 04 06 · 40554 Düsseldorf  
Tel. 02 11 - 98 93 - 0  
[www.professionalproducts.de](http://www.professionalproducts.de)

Johannes Kiehl KG  
Robert-Bosch-Strasse 9 · 85235 Odelzhausen  
Tel 0 81 34 - 93 05 - 0  
[www.kiehl-group.com](http://www.kiehl-group.com)

Johnson Diversey GmbH & Co. OHG  
Mallastrasse 50-56 · 68219 Mannheim  
Tel. 06 21 - 87 57 - 0  
[www.diverseylever.com](http://www.diverseylever.com)

Dolly Reinigungsbedarf Produktions- u. Handelsges. mbH  
Siemensstrasse 3 · 63303 Dreieich  
Tel. 0 61 03 - 2 02 85 - 0  
[www.dolly-reinigungsbedarf.de](http://www.dolly-reinigungsbedarf.de)

RZ Chemie GmbH  
Industriepark Kottenforst · 53340 Meckenheim  
Tel. 0 22 25 - 94 46 - 50  
[www.rz-reinigungssysteme.de](http://www.rz-reinigungssysteme.de)

TANA Chemie GmbH  
Ingelheimstrasse 1-3 · 55120 Mainz  
Tel. 0 61 31 - 9 64 - 03  
[www.tana.de](http://www.tana.de)

Wetrok GmbH  
Maybachstrasse 35 · 51381 Leverkusen  
Tel. 0 21 71 - 398 - 0  
[www.wetrok.de](http://www.wetrok.de)

BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co.  
Frauenhoferstrasse 17 · 87700 Memmingen  
Tel. 0 83 31 - 930 - 6  
[www.buzil.com](http://www.buzil.com)

CC Dr. Schutz GmbH  
Postfach 20 03 33 · 53133 Bonn  
Tel. 02 28 - 9 53 52 - 0  
[www.cc-dr-schutz.de](http://www.cc-dr-schutz.de)

Dr. Schnell Chemie GmbH  
Tanusstrasse 19 · 80807 München  
Tel. 0 89 - 35 06 08 - 0  
[www.dr.schnell.de](http://www.dr.schnell.de)

Otto Oehme GmbH  
Industriestrasse 20  
90584 Allershausen  
Tel. +49 (0) 9176 98050  
[info@oehme-lorito.de](mailto:info@oehme-lorito.de)

Bei den genannten Herstellern können geeignete Reinigungs- und Pflegemittel für Amtico Bodenbelag erfragt werden.

Es können auch gleichwertige Mittel anderer Hersteller verwendet werden. Bei der Verarbeitung sind die produktspezifischen Herstellerbedingungen zu beachten, ggf. ist Rücksprache mit dem Mittelhersteller erforderlich. Die Verwendbarkeit und Verträglichkeit der Mittel liegt im Verantwortungsbereich des jeweiligen Herstellers, der hierzu gerne Auskunft gibt.

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.

Bitte berücksichtigen Sie stets die Herstellerangaben vor Benutzung von Reinigungsmitteln.

Bei Beachtung dieser Reinigungsanleitung bleibt der Wert Ihres Bodenbelages lange erhalten.