

Contact

Gekettelte Teppichsockel sicher kleben

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

Textilsockel mit:

- ▶ synthetischen Doppellücken (SDR)
- ▶ textilen Zweitrücken (TR)
- ▶ Latex-Schaumrücken

GEEIGNET AUF / FÜR:

- ▶ Abrieb / Putz
- ▶ Mauerwerk
- ▶ Metall (unbehandelt)
- ▶ Farbanstrich
- ▶ Kunststoff
- ▶ Holz
- ▶ Beton
- ▶ Keramik
- ▶ Gips (grundiert)
- ▶ Tapeten*
- ▶ Spachtelmasse (grundiert)

Hinweis: Für weitere Kombinationen aus anderen Belagsarten und Sockelleisten anwendungstechnische Beratung einholen.

* siehe „Hinweise zur Vorbereitung“



PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

Spezial-Acrylat-Klebstoffsystem für die schnelle und sichere Verklebung von gekettelten Teppichsockeln. Contact ermöglicht ein lösemittelfreies, schnelles und sauberes Arbeiten. Für den Innenbereich.

- ▶ Versprödet nicht, hält sicher & dauerhaft
- ▶ Sauber & Schnell
- ▶ Lösemittelfrei



TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart	Karton
Lagerfähigkeit	mind. 24 Monate
Farbe	Transparent mit grünem Fadengelege
Offene Zeit	unbegrenzt
Abbindezeit / Aushärtung	keine
Begehrbar	sofort nach Verklebung
Rollenbreite	40 mm / 50 mm 70 mm / 85 mm
Rollenlänge	50 m
Mindestverarbeitungstemperatur	15 °C am Boden
Belastbar	sofort nach Verklebung
Nähte verschweißen/verfugen	sofort nach Verklebung



für gekettelte Teppichsockel
AUF Untergründe bis 1,5 mm Struktur

HINWEISE ZUR VORBEREITUNG:

- ▶ Der Untergrund muss dauerhaft trocken, hart, tragfähig, plan, fett-, staub- und silikonfrei sein, gemäß den jeweils gültigen nationalen Normen (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ Tapeten müssen fest verklebt sein oder in einer vom Sockel deckenden Höhe nachgeschnitten / entfernt werden.
- ▶ Staub mit einem lösemittelfreien Vorstrich (z. B. UZIN PE 260) binden.
- ▶ Belag und Contact müssen vor der Verklebung ausreichend entspannt, akklimatisiert und an das für die spätere Nutzung übliche Raumklima angepasst sein.

VERARBEITUNG:

1)

- ▶ Contact auf Rücken von geketteltem Teppichsockel montieren (von Hand oder schnell und einfach mit dem Auftragsgerät)



2)

- ▶ Schutzpapier fortlaufend abziehen
- ▶ Teppichsockel zug- und spannungsfrei ansetzen



3)

- ▶ Lückenlos mit Gummihammer anschlagen






4)

- ▶ Ecken immer auf einer Länge von 20 cm vorkleben
- ▶ Vor Entfernen des Schutzpapiers Teppichsockel an Innen- / Außenecken vorknicken (Sockel entspannen)



Contact-Auftragsgerät:

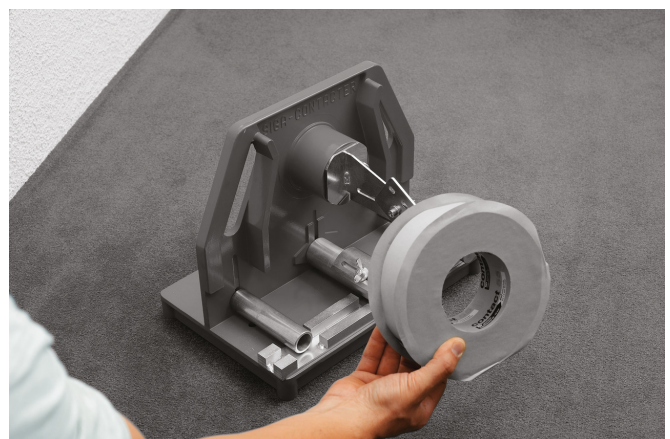

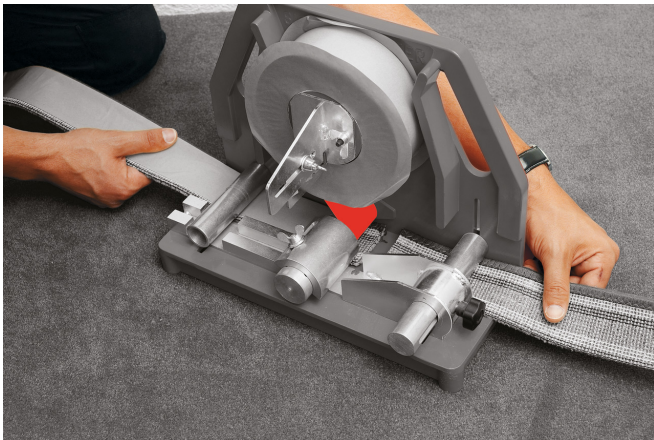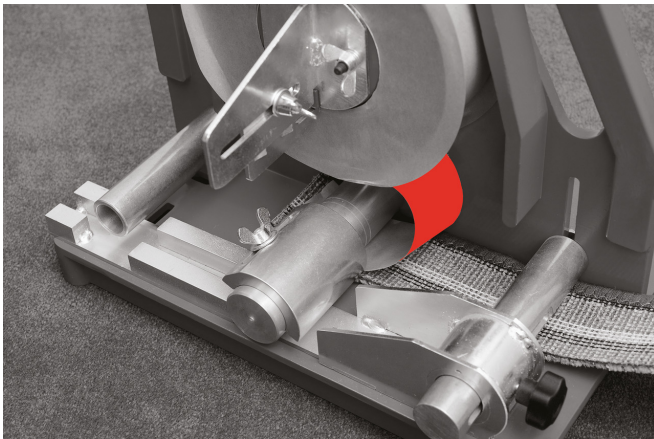

WICHTIGE HINWEISE:

Lagerung:

Auf geschützter Schnittfläche trocken, kühl und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

Gewährleistung

UZIN gewährt 5 Jahre auf alle in der Verarbeitungsanleitung zugesicherten Eigenschaften.

- ▶ Berücksichtigen Sie die allgemein anerkannten Regeln des Fachs und der Technik für die Bodenbelags-Verlegung der jeweils gültigen nationalen Normen (EN, DIN, VOB, OE, SIA) In jedem Falle müssen vor der Verarbeitung eigene Klebetests vor Ort durchgeführt werden.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn:

- ▶ ungewöhnliche Einflüsse insbesondere chemischer oder mechanischer Art auf das Produkt einwirken
- ▶ eine von der Verarbeitungsanleitung abweichende Nutzung oder Verarbeitung vorgelegen hat.
- ▶ Contact darf nur als Ergänzung auf Treppen eingesetzt werden.
- ▶ Feuchtigkeit auf Contact einwirkt.
- ▶ die Verlegung unter 15 °C (an der Wand) durchgeführt wurde.
- ▶ Contact in Bereichen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit bzw. thermischen
- ▶ Belastungen (z. B. Wintergärten) eingesetzt wird.

GÜTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm
- ▶ DE-UZ 113 / Umweltfreundlich, weil emissionsarm

ZUSAMMENSETZUNG:

Acrylat-Copolymere, Netz- und Entschäumungsmittel, Kunststoffolie, Papier.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Das Produkt macht keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Aus arbeitshygienischen Gründen empfehlen wir das Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung dieses Produktes zu vermeiden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.uzin.de bzw. +49 731 4097-0

ENTSORGUNG:

Restentleerte Hülsen und Kartonverpackungen sind recyclingfähig. Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.