




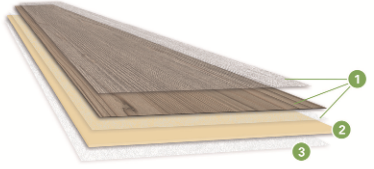


TECHNISCHE DATEN

PURLINE Bioboden | wineo 1000 zum Kleben

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag nach EN 16776
frei von Chlor, Lösungsmitteln und Weichmachern

wineo


 zum Kleben	wineo 1000 wood	wineo 1000 stone	
Format	1298 x 200 mm	862 x 402 mm	
Produktstärke	2,2 mm	2,2 mm	
Gewicht	3,4 kg/m ²	3,4 kg/m ²	
Planken / m² pro Paket	20 / 5,19 m ²	14 / 4,86 m ²	
Pakete / m² pro Palette	48 / 249,12 m ²	50 / 243 m ²	
Garantieleistung	30 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de		

Klassifizierungen		Produktaufbau
 Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	1 Deckelement • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung
 Nutzungsstufe 32 EN ISO 10874	Normal beanspruchter gewerblicher Bereich	
 R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	
 Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit – EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	2 Grundschrift ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff
 Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~ 7	
 Resteindruck EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	3 Gegenzug Integriertes Fleece TEC-System
 Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 – keine sichtbare Veränderung	
 Stuhrollenversuch EN 425	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W	 www.blauer-engel.de/uz120       
 Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,01 (m ² K)/W	
 Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 4 dB ~ 15 dB im System mit silentPREMIUM ~ 17 dB im System mit silentPLUS	
 Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,10 %	
 Biegeverhalten EN ISO 24344	< 20 mm	
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %	
Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV170203	

CE - 18 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 2001010
EN 14041:2004 / AC2006
1058



www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

DGNB NAVIGATOR

Registrierungs-Code
NAPCCU

www.dgnb-navigator.de

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW VOC EMISSIONS

GOLD

floor score

CERTIFIED BY PCS Global Services

Bewertung **eco 2** eco-bau

THE INDOOR CLIMATE LABEL

THIRD-PARTY VERIFIED **EPD**

Institut Bauren und Umwelt e.V.

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL **M1**

Hinweise:

- Fußbodenheizung:
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.