

**wineo**

THAT'S FLOORING

**wineo 1500**

**PURLINE BIOBODEN**

**BESTE ZUTATEN FÜR  
JEDE HERAUSFORDERUNG**

# INHALT

Beste Zutaten	04
Die ecuran-Biorezeptur	06
Produktvorteile	08
Weitere Produktvorteile	10
Lebensdauer-Kosten-Analyse	12
Einsatzbereiche	14
Formate	16
Oberflächenstrukturen	17
Produktaufbauten	18

## Kollektionen

<b>wineo 1500</b> wood XS   L   XL	20
<b>wineo 1500</b> stone XL	40
<b>wineo 1500</b> wood ∞	44
<b>wineo 1500</b> chip ∞	50
<b>wineo 1500</b> fusion ∞   fusion XL	56

## Speziallösungen

<b>wineo 1500</b> Spezialprodukte	62
<b>wineo 1500</b> customised	63
<b>wineo 1500</b> acoustic ∞	64
<b>wineo 1500</b> safety ∞	65
<b>wineo 1500</b> rail	66
<b>wineo 1500</b> sea	67

Zubehör	68
Service	70
Auszeichnungen & Qualität	72
Kollektionsübersicht	74



## BESTE ZUTATEN FÜR KREATIVE ERGEBNISSE

**Unschlagbar ökologisch, grenzenlos kreativ und extrem widerstandsfähig – das ist die neue Kollektion wineo 1500.**

wineo PURLINE Bioboden ist der wahrscheinlich ökologischste, dauerelastische Bodenbelag auf dem Markt: Ohne Chlor, ohne Weichmacher, ohne Lösungsmittel punktet er nicht nur durch seine unvergleichliche Nachhaltigkeit, sondern zusätzlich durch seine extreme Strapazierfähigkeit und breite Designvielfalt.

# BESTE ZUTATEN FÜR BESTE ERGEBNISSE

wineo PURLINE Bioboden ist ein hochwertiger Polyurethan-Bodenbelag aus besten Zutaten. Die Basis bildet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden, mineralischen Komponenten, wie Kreide hergestellt wird. wineo PURLINE Bioboden punktet vor allem durch seine Nachhaltigkeit, kombiniert mit einer extremen Strapazierfähigkeit. Auch ist er hinsichtlich aller Produktionsschritte „Made in Germany“.



## RAPS- ODER RIZINUSÖL

Natürlich und nachwachsend – der perfekte Ersatz für Weichmacher und Rohöl

## KREIDE

Ungefährlich und besonders fein – ein optimaler Füllstoff



Made with

**ecuran**

your flooring upgrade

Das einzigartige Bio-Polyurethan aus dem Hause Windmüller hat jetzt einen Namen: ecuran.

ecuran ist ein nachhaltiger Hochleistungsverbundwerkstoff, der überwiegend aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl - und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide besteht. Detaillierte Informationen zu ecuran erhalten Sie unter: [www.ecuran.de](http://www.ecuran.de).

# BESTE ZUTATEN FÜR MAXIMALE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Nachhaltig kann auch besonders leistungsfähig sein – wineo 1500 besteht nicht nur aus besten Zutaten, er hält auch jede Menge aus. Eben ein Hochleistungsboden für stark beanspruchte Einsatzbereiche.

## 5 X BESSER



### EXTREM BELASTBAR

Auch nach 25.000 Überfahrten mit 500 kg bei 6 km/h zeigt sich wineo 1500 völlig unbeeindruckt. Das bewies die FH Bielefeld und bescheinigt sogar die Einsatztauglichkeit in der Leichtindustrie. Zudem punktet der Hochleistungsboden mit einem ausgezeichneten Resteindruckverhalten von ~ 0,05 mm nach EN ISO 24343-1.



### HERVORRAGEND UV-BESTÄNDIG

Verglichen mit anderen Böden seiner Klasse verfügt wineo 1500 über eine sehr hohe Lichtechtheit von  $\geq 7$ . Die EN ISO 105 – B02 bescheinigt ihm somit eine exzellente UV-Beständigkeit.



### BESONDERS TEMPERATURSICHER

Auch starken Wärmeeinwirkungen z. B. bei raumklimatischen Veränderungen ist wineo 1500 gewachsen. Nach EN ISO 23999 weist er eine sehr hohe Dimensions- und Thermostabilität auf.



### ABSOLUT GERUCHSNEUTRAL

Das TÜV PROFiCERT bescheinigt, dass wineo 1500 während der Installation und in der Nutzung absolut geruchsneutral ist. Es entstehen keine störenden Gerüche.



### ÄUSSERST WIRTSCHAFTLICH

Bis zu 30% Einsparung bei den Kosten für Reinigung – dank seiner extrem niedrigen Lebensdauer-Kosten ist wineo 1500 sehr wirtschaftlich. Das bescheinigt das Pfiff Institut (Seite 12).



# BESTE ZUTATEN FÜR OPTIMALE EIGENSCHAFTEN

wineo 1500 macht nicht nur in jeder Situation eine gute Figur, er hält auch extrem viel aus. Das überzeugt.



## PFLEGELEICHT

Spielend **leicht zu reinigen**: dank der Polyurethan-Oberfläche.



## RAUCHARM

Auch im Brandfall: Es bilden sich **keine toxischen Gase** und **kaum Rauch**.



## GERÄUSCHARM

Nervenschonend: Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.



## FEUCHTRAUMGEEIGNET

In Küche oder Bad: wineo 1500 zeigt sich überall von seiner besten Seite.



## FUSSWARM

**Angenehm temperiert**: perfekt zum Liegen, Toben und Leben.



## GELENKSCHONEND

**Gesundheitsbewusst**: Die dauerelastische Oberfläche schont die Gelenke.



## FUSSBODENHEIZUNG

Mehr Komfort: Auf einer Fußbodenheizung vermittelt wineo 1500 eine zusätzliche, **behagliche Wärme**.



## RUTSCHFEST

Sicherheit bei jedem Schritt: geprüfte und **bestätigte Rutschfestigkeit**.

## BESTE ZUTATEN FÜR NIEDRIGE KOSTEN

Beständig gegenüber chemischen und mechanischen Beanspruchungen, umweltverträglich und besonders leicht zu reinigen – die Lebensdauer-Kosten des wineo PURLINE Biobodens sind gegenüber allen anderen, derzeit marktüblichen Belägen deutlich niedriger. Das bestätigt auch das Pfiff Institut für angewandte Gebäudereinigungstechnik aus Memmingen.


Vor allem in sehr stark frequentierten Bereichen, wie medizinischen Einrichtungen, Kaufhäusern, Schulen, Flughäfen oder sonstigen öffentlichen Gebäuden zeigt sich wineo PURLINE Bioboden besonders strapazierfähig und wirtschaftlich.

## DAS SAGT DAS PFIFF INSTITUT:

- herkömmliche Reiniger können problemlos verwendet werden
- die geschlossene Oberfläche macht das Reinigen besonders leicht
- eine zusätzliche Politur oder Einpflege ist nicht nötig
- sämtliche Flächendesinfektionsmittel können genutzt werden
- verschiedene Tests belegen eine wirkungsvolle Desinfizierbarkeit
- im Krankenhaus übliche Kontrastmittel verfärben die Bio-PU Bodenbeläge nicht
- keine Abdrücke durch Mobiliar nach kurzer Regeneration
- keine sichtbare Abnutzung durch mechanische Belastungen
- extrem hohe Beständigkeit gegenüber Sonnenstrahlen

Quelle: Pfiff Institut für angewandte Gebäudereinigungstechnik, Januar 2013

PURLINE  
BIOBODEN

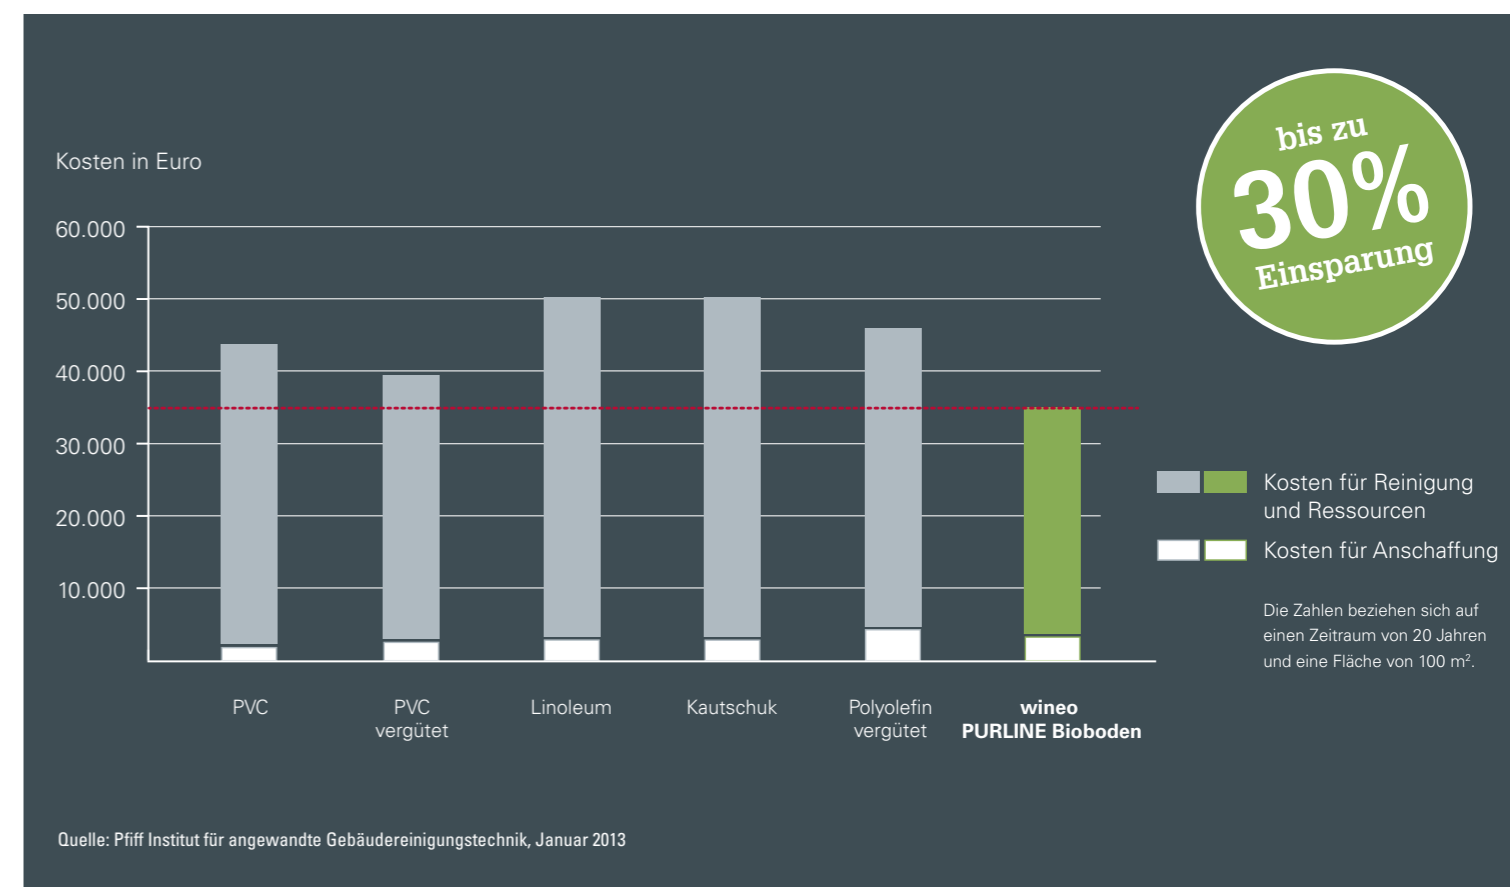

# BESTE ZUTATEN FÜR JEDEN EINSATZBEREICH

Für jeden Einsatzbereich die passende Eigenschaft.  
Ob besondere Ansprüche an die Hygiene, die Belastbarkeit  
oder das Design – wineo 1500 ist immer ein perfekter  
Partner und überzeugt, dank seiner besonderen und  
vielfältigen Vorteile, in allen Bereichen.



EMPFOHLEN FÜR  
**HOTEL + HOSPITALITY**

EMPFOHLEN FÜR  
**RETAIL + FAIR**

EMPFOHLEN FÜR  
**HEALTH + CARE**

EMPFOHLEN FÜR  
**PUBLIC + EDUCATION**



# FÜR JEDEN EINSATZ DAS RICHTIGE FORMAT

Klassisches Rollenformat oder praktische Planke? Beide haben ihre individuellen Vorzüge, sind aufgrund ihrer geringen Aufbauhöhe von 2,5 mm extrem sanierungsfreundlich und besitzen optimale Verlegeeigenschaften.



Der Bodenbelag für die großen Flächen – im Standardformat 20 x 2 m geliefert und einfach mit einer Hakenklinge zu schneiden. Für die optimale Verlegung empfehlen wir fasergebundene Klebstoffe.



wood ∞  
chip ∞  
fusion ∞  
acoustic ∞  
safety ∞



wineo 1500 als Planke oder Fliese ist optimal, wenn es um individuelle Gestaltung geht. Die XS, L und XL Formate sind miteinander verlegbar und bieten so ein Maximum an Gestaltungsspielraum.

wood XS

600 x 100 mm

wood L

1200 x 200 mm

wood XL

1500 x 250 mm

stone XL | fusion XL

1000 x 500 mm

# DER BIOBODEN MIT STRUKTUR

wineo 1500 verfügt über unterschiedliche Oberflächen, die auf die Designs abgestimmt sind. Die geprägten Stein- und Holzstrukturen sorgen für ein Höchstmaß an Authentizität. Den Hinweis auf die jeweilige Oberfläche finden Sie unter der Dekorabbildung auf den folgenden Kollektionsseiten.



Elegante Holzstruktur



Feine Holzstruktur



Pinienstruktur



Schieferstruktur



Softstruktur



i

**WINEO 1500 FÜR  
MEHR SICHERHEIT**

Dank seiner speziellen Oberflächenstruktur bietet die R10 maximale Rutschfestigkeit und sicheren Stand in jeder Situation.

R10

# PRODUKTAUFBAUTEN

Natürlich kommt es auch auf die inneren Werte an. Und auch da überzeugt wineo 1500 in allen Bereichen. Mit besten Zutaten, nach der ecuran-Biorezeptur. Die passende Dämmmatte für maximale Schrittgeräuschunterdrückung gibt es optional gleich dazu.

## wineo 1500

wood XS | wood L | wood XL | stone XL | wood ∞ | chip ∞ | fusion ∞ | fusion XL | safety ∞



- 1 Deckelement**  
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung mit ecuran
- 2 Grundsicht**  
ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff
- 3 Gegenzug**  
integriertes FleeceTEC-System® zur leichten und komfortablen Verlegung




## wineo 1500

acoustic ∞



- 1 Deckelement**  
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung mit ecuran
- 2 Grundsicht**  
ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff
- 3 Dämmmatte**  
integrierte Dämmmatte acoustic für eine Trittschallreduzierung bis zu 17 dB



Weitere Informationen zu wineo 1500 acoustic ∞ finden Sie auf Seite 64.



**wineo 1500**  
wood XS | L | XL

## **BESTE ZUTATEN FÜR KREATIVE ERGEBNISSE**


wineo 1500 wood überzeugt mit 36 modernen und klassischen Holzdesigns. Die drei attraktiven Formate bieten eine Vielzahl von kreativen Verlegungsmöglichkeiten, die von Fischgrät bis hin zum ausgefallenen Flechtmuster reichen.

# wineo 1500 wood XS

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 600 × 100 mm  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 28/1,68 m<sup>2</sup>



Verlegte Fläche am Dekorbeispiel Garden Oak und Island Oak Moon

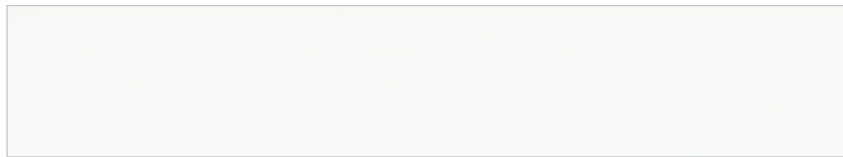

Pure White | PL025C | Elegante Holzstruktur

Fußleiste 14,5/50: 30060432



Pure Black | PL194C | Elegante Holzstruktur

Fußleiste 14,5/50: 30060598



Garden Oak | PL005C | Elegante Holzstruktur

Fußleiste 14,5/50: 30060411



Island Oak Moon | PL045C | Elegante Holzstruktur

Fußleiste 14,5/50: 30060519



Garden Oak | Island Oak Moon  
 wineo 1500 wood XS | PL005C  
 wineo 1500 wood XS | PL045C

## wineo 1500 wood L

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 1200 × 200 mm  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 20/4,8 m<sup>2</sup>



Verlegte Fläche Wild Wood



Wild Wood | PL100C | Softstruktur

Fußleiste 14,5/50: 30060614

## wineo 1500 wood L

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 1200 × 200 mm  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 20/4,8 m<sup>2</sup>



Verlegte Fläche Uptown Pine



Uptown Pine | PL083C | Feine Holzstruktur

Fußleiste 14,5/50: 30060613



Verlegte Fläche Noble Elm



Noble Elm | PL081C | Feine Holzstruktur

Fußleiste 14,5/50: 30060611

## wineo 1500 wood L

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 1200 × 200 mm  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 20/4,8 m<sup>2</sup>



Verlegte Fläche Canyon Oak am Dekorbeispiel Canyon Oak Sand



Canyon Oak Sand | PL075C | Elegante Holzstruktur

Fußleiste 14,5/50: 30060606



Canyon Oak Honey | PL076C | Elegante Holzstruktur

Fußleiste 14,5/50: 30060607

## wineo 1500 wood L

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 1200 × 200 mm  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 20/4,8 m<sup>2</sup>



Verlegte Fläche Classic Oak am Dekorbeispiel Classic Oak Winter



Classic Oak Winter | PL074C | Elegante Holzstruktur

Fußleiste 14,5/50: 30060605



Classic Oak Autumn | PL073C | Elegante Holzstruktur

Fußleiste 14,5/50: 30060604



Classic Oak Summer | PL072C | Elegante Holzstruktur

Fußleiste 14,5/50: 30060603



Classic Oak Spring | PL071C | Elegante Holzstruktur

Fußleiste 14,5/50: 30060602

## wineo 1500 wood L

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 1200 × 200 mm  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 20/4,8 m<sup>2</sup>



Verlegte Fläche Supreme Oak am Dekorbeispiel Supreme Oak Grey



**Supreme Oak Grey** | PL070C | Feine Holzstruktur

Fußleiste 14,5/50: 30060601



**Supreme Oak Silver** | PL069C | Feine Holzstruktur

Fußleiste 14,5/50: 30060600



**Supreme Oak Natural** | PL068C | Feine Holzstruktur

Fußleiste 14,5/50: 30060599

## wineo 1500 wood L

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 1200 × 200 mm  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 20/4,8 m<sup>2</sup>



Verlegte Fläche Polar Pine



**Polar Pine** | PL082C | Pinienstruktur

Fußleiste 14,5/50: 30060612



Verlegte Fläche Pure Pine



**Pure Pine** | PL079C | Pinienstruktur

Fußleiste 14,5/50: 30060610

# wineo 1500 wood L

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 1200 × 200 mm  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 20/4,8 m<sup>2</sup>



Mixed Dekore = verschiedene  
Plankenfarben in einem Paket



Silver Pine Mixed (Verlegte Fläche) | PL078C | Pinienstruktur

Fußleiste 14,5/50: 30060609



Golden Pine Mixed (Verlegte Fläche) | PL077C | Pinienstruktur

Fußleiste 14,5/50: 30060608



Golden Pine Mixed  
wineo 1500 wood L | PL077C



## wineo 1500 wood XL

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 1500 × 250mm  
**Produktstärke:** 2,5mm  
**Inhalt / Paket:** 12/4,5m<sup>2</sup>



Verlegte Fläche Crystal Pine | umlaufende V4 Fuge



Crystal Pine | PL098C | Elegante Holzstruktur | umlaufende V4 Fuge

Fußleiste 14,5/50: 30060628

## wineo 1500 wood XL

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 1500 × 250mm  
**Produktstärke:** 2,5mm  
**Inhalt / Paket:** 12/4,5m<sup>2</sup>



Verlegte Fläche Native Ash | umlaufende V4 Fuge



Native Ash | PL099C | Elegante Holzstruktur | umlaufende V4 Fuge

Fußleiste 14,5/50: 30060629



Verlegte Fläche Crafted Oak | umlaufende V4 Fuge



Crafted Oak | PL080C | Elegante Holzstruktur | umlaufende V4 Fuge

Fußleiste 14,5/50: 30060630

## wineo 1500 wood XL

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 1500 × 250mm  
**Produktstärke:** 2,5mm  
**Inhalt / Paket:** 12/4,5m<sup>2</sup>



Verlegte Fläche Fashion Oak am Dekorbeispiel Fashion Oak Cream | [umlaufende V4 Fuge](#)



**Fashion Oak Cream** | PL092C | Elegante Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)

Fußleiste 14,5/50: 30060622



**Fashion Oak Natural** | PL091C | Elegante Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)

Fußleiste 14,5/50: 30060621



**Fashion Oak Grey** | PL093C | Elegante Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)

Fußleiste 14,5/50: 30060623

## wineo 1500 wood XL

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 1500 × 250mm  
**Produktstärke:** 2,5mm  
**Inhalt / Paket:** 12/4,5m<sup>2</sup>



Verlegte Fläche Queen's Oak am Dekorbeispiel Queen's Oak Pearl | [umlaufende V4 Fuge](#)



**Queen's Oak Pearl** | PL097C | Elegante Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)

Fußleiste 14,5/50: 30060627



**Queen's Oak Amber** | PL096C | Elegante Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)

Fußleiste 14,5/50:30060626

## wineo 1500 wood XL

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 1500 × 250mm  
**Produktstärke:** 2,5mm  
**Inhalt / Paket:** 12/4,5m<sup>2</sup>



Verlegte Fläche Western Oak am Dekorbeispiel Western Oak Cream | [umlaufende V4 Fuge](#)



**Western Oak Cream** | PL094C | Elegante Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)

Fußleiste 14,5/50: 30060624



**Western Oak Desert** | PL095C | Elegante Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)

Fußleiste 14,5/50: 30060625

## wineo 1500 wood XL

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 1500 × 250mm  
**Produktstärke:** 2,5mm  
**Inhalt / Paket:** 12/4,5m<sup>2</sup>



Verlegte Fläche Royal Chestnut am Dekorbeispiel Royal Chestnut Grey | [umlaufende V4 Fuge](#)



**Royal Chestnut Grey** | PL084C | Feine Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)

Fußleiste 14,5/50: 30060615



**Royal Chestnut Desert** | PL085C | Feine Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)

Fußleiste 14,5/50: 30060616



**Royal Chestnut Mocca** | PL086C | Feine Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)

Fußleiste 14,5/50: 30060617

# wineo 1500 wood XL

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 1500 × 250 mm  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 12/4,5 m<sup>2</sup>



Verlegte Fläche Village Oak am Dekorbeispiel Village Oak Grey | [umlaufende V4 Fuge](#)



Village Oak Grey | PL089C | Elegante Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)

Fußleiste 14,5/50: 30060620



Village Oak Cream | PL087C | Elegante Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)

Fußleiste 14,5/50: 30060618



Village Oak Brown | PL088C | Elegante Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)

Fußleiste 14,5/50: 30060619





**wineo 1500**  
stone XL

## **BESTE ZUTATEN FÜR MEHR STIL**

Klassischer Marmor, modernes Kupfer und verschiedene Industriedesigns bilden mit acht stilvollen Dekoren die wineo 1500 stone XL. Im modernen Format 1000 x 500 mm schaffen die Fliesen eine ganz besondere Atmosphäre.

## wineo 1500 stone XL

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 1000 × 500 mm  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 10/5 m<sup>2</sup>



**Timeless Travertine** (Verlegte Fläche) | PL106C | Softstruktur



**Urban Copper** (Verlegte Fläche) | PL103C | Softstruktur



**Just Concrete** (Verlegte Fläche) | PL101C | Softstruktur



**Carpet Concrete** (Verlegte Fläche) | PL102C | Softstruktur

## wineo 1500 stone XL

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 1000 × 500 mm  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 10/5 m<sup>2</sup>



**Raw Industrial** (Verlegte Fläche) | PL104C | Softstruktur



**Grey Marble** (Verlegte Fläche) | PL105C | Softstruktur



**Scivaro Slate** (Verlegte Fläche) | PL038C | Schieferstruktur



**White Marble** (Verlegte Fläche) | PL090C | Softstruktur



# Bē

wellness & spa  
beautycare

Berlin  
Bielefeld  
Frankfurt  
Köln  
Leipzig  
München  
Potsdam  
Stuttgart



**wineo 1500**  
wood ∞

## **BESTE ZUTATEN FÜR GUTE GESCHÄFTE**

Warm, natürlich, ursprünglich –  
wineo 1500 wood ∞ umfasst acht  
Holzdesigns für jeden Anspruch.  
Von klassischer Eiche über Nussbaum  
bis hin zu exotischen Holzstrukturen für  
eine warme Wohlfühlatmosphäre.

## wineo 1500 wood ∞

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 20 × 2 m  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 1/40 m<sup>2</sup>



**Floating Wood Snow** | PLR133C | Softstruktur



**Floating Wood Sand** | PLR134C | Softstruktur

## wineo 1500 wood ∞

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 20 × 2 m  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 1/40 m<sup>2</sup>



**Napa Walnut Cream** | PLR135C | Feine Holzstruktur



**Napa Walnut Brown** | PLR136C | Feine Holzstruktur



## wineo 1500 wood ∞

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 20 × 2 m  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 1/40 m<sup>2</sup>



Halifax Oak | PLR036C | Feine Holzstruktur



Pacific Oak | PLR037C | Feine Holzstruktur

## wineo 1500 wood ∞


**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 20 × 2 m  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 1/40 m<sup>2</sup>



Cottage Oak | PLR038C | Feine Holzstruktur



Missouri Oak | PLR039C | Feine Holzstruktur

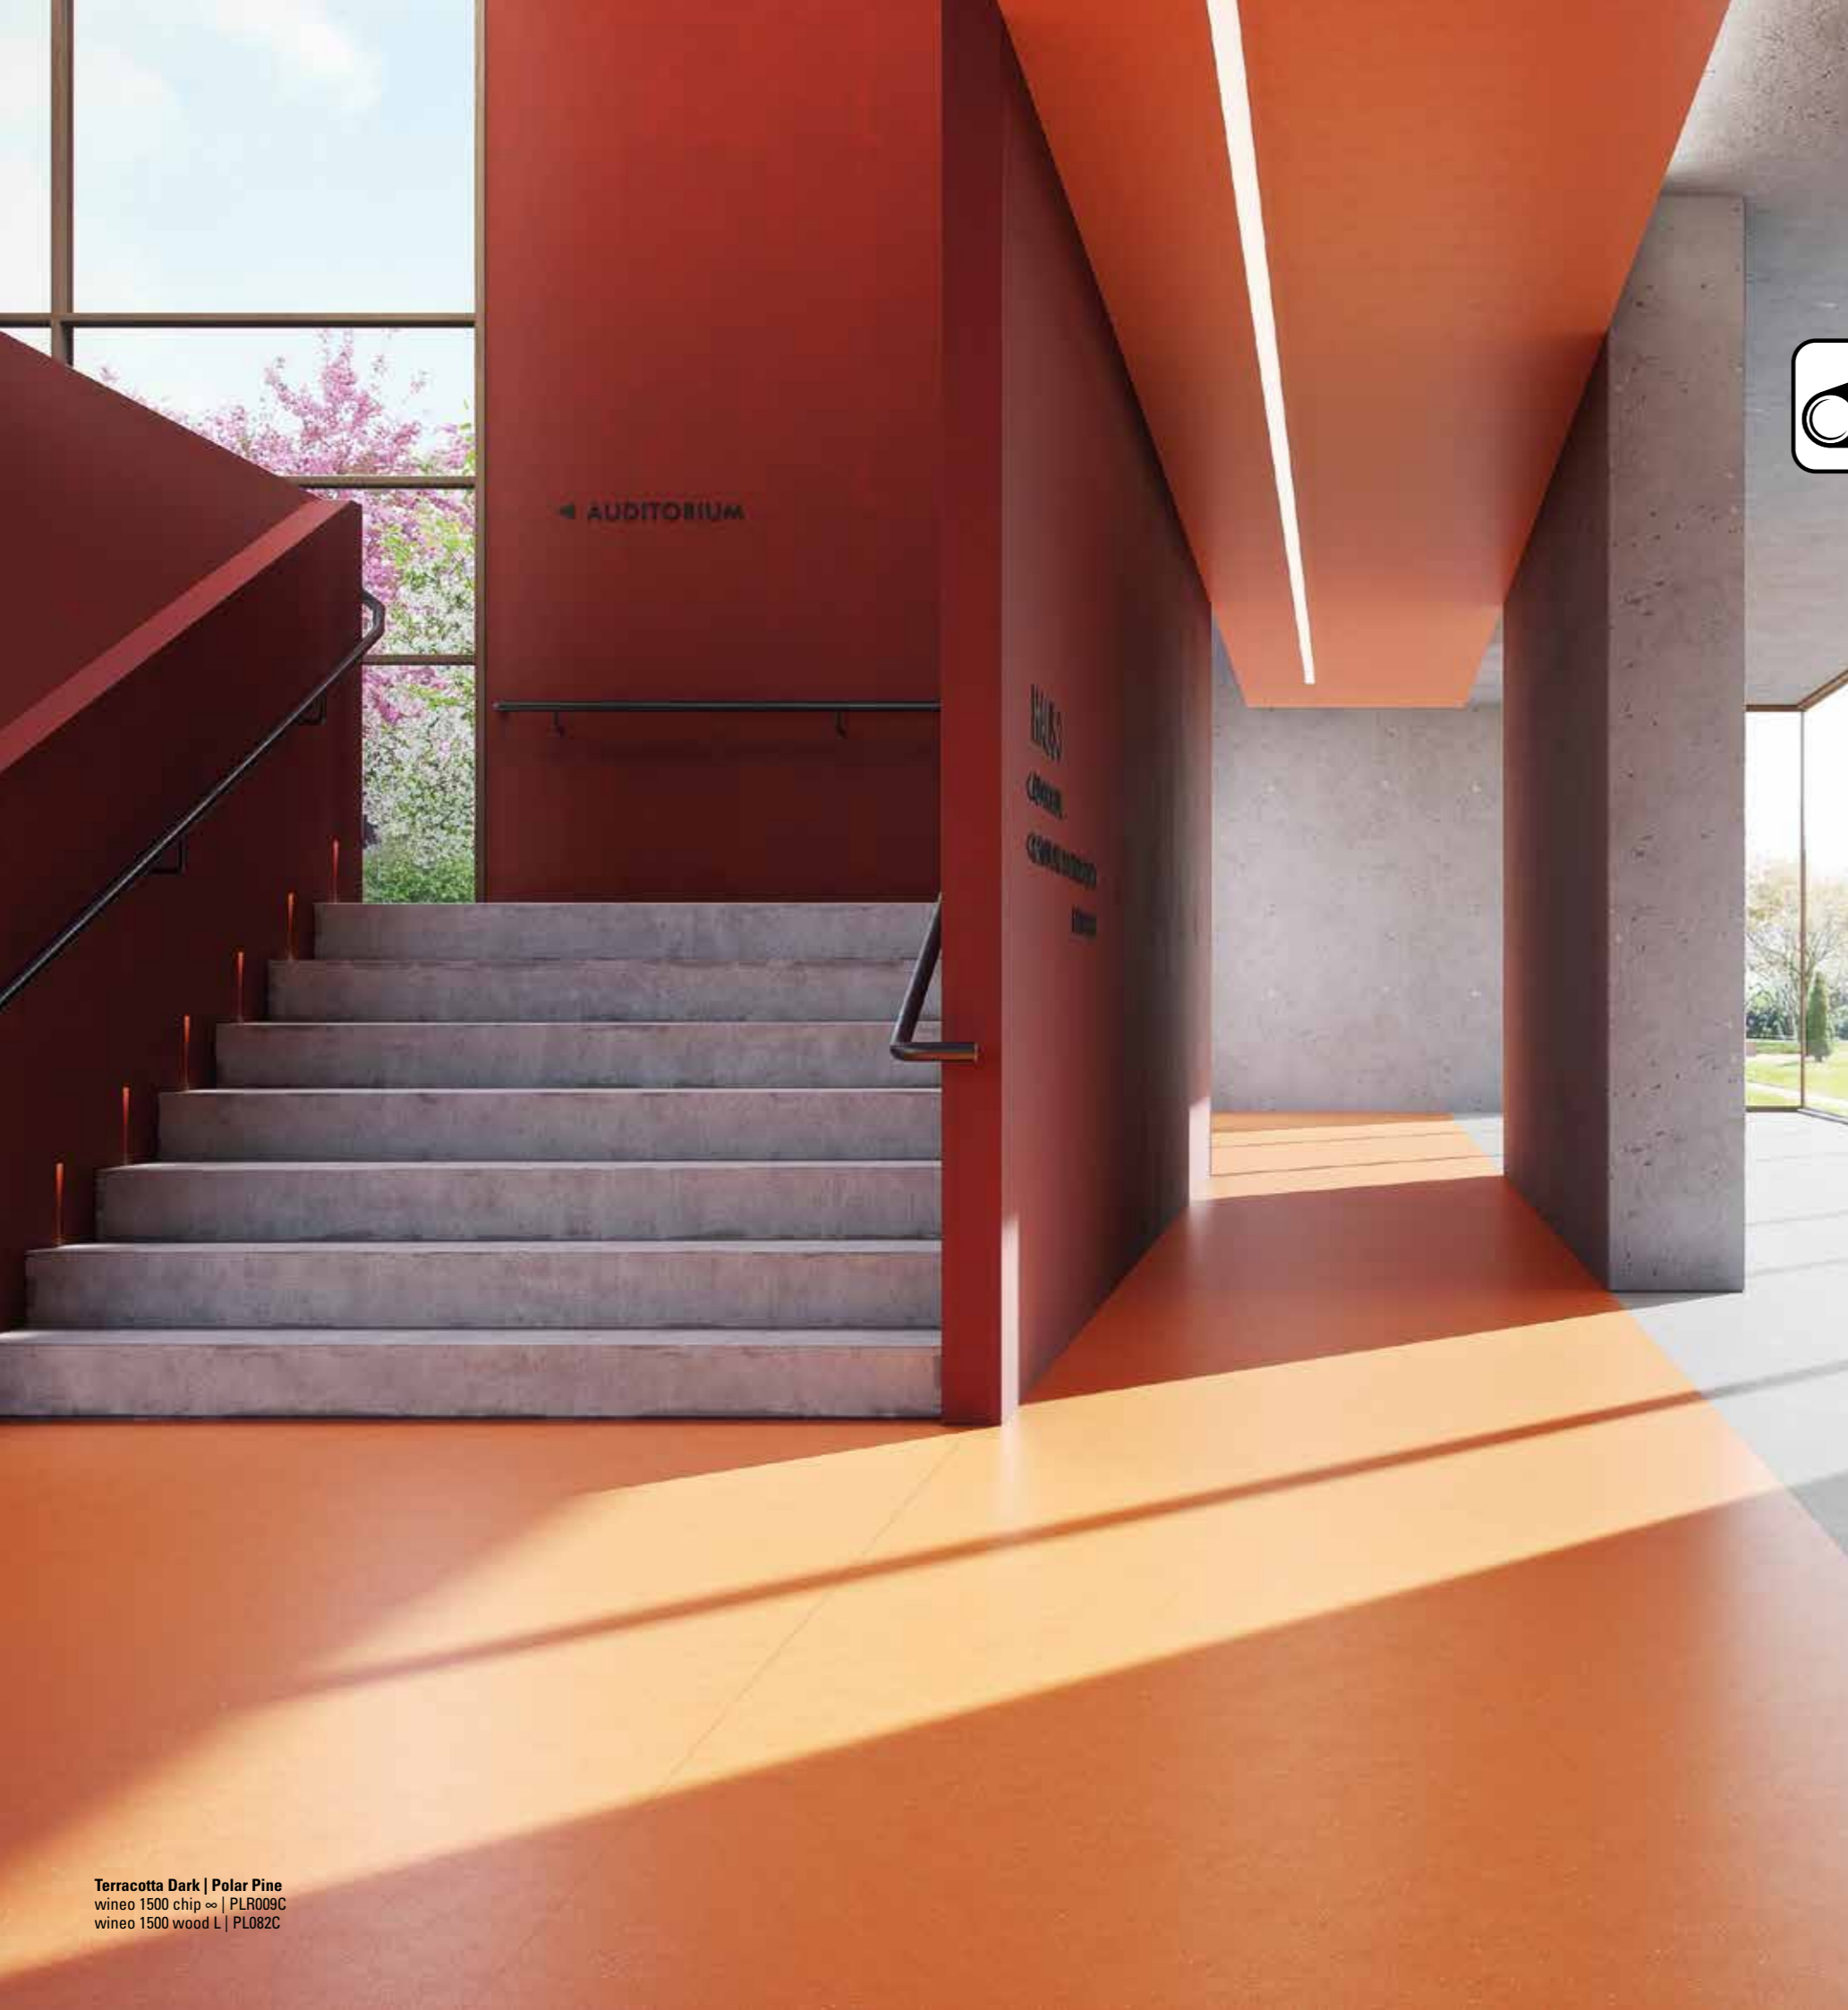


**wineo 1500**  
chip ∞

## **BESTE ZUTATEN FÜR ÜBERZEUGENDE AKZENTE**

Ob uni, stark oder leicht gechipt,  
in gedeckten Beige- und Grautönen  
oder als buntes Highlight: Mit seinen  
24 Designs setzt wineo 1500 chip ∞  
immer wieder überzeugende Akzente.

## wineo 1500 chip ∞

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 20 × 2 m  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 1/40 m<sup>2</sup>




**Pure White** | PLR025C | Softstruktur



**Pure White Stars** | PLR123C | Softstruktur



**Sinai Sand** | PLR002C | Softstruktur

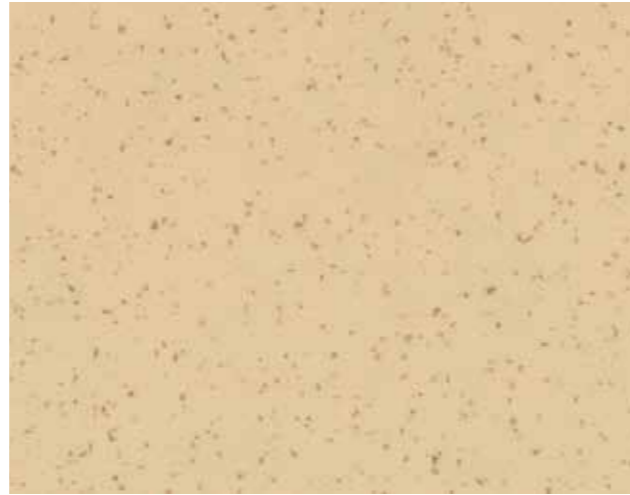

**Sinai Sand Stars** | PLR130C | Softstruktur



**Melange** | PLR003C | Softstruktur



**Cappuccino** | PLR004C | Softstruktur

## wineo 1500 chip ∞

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 20 × 2 m  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 1/40 m<sup>2</sup>




**Light Grey** | PLR021C | Softstruktur



**Steel Grey** | PLR023C | Softstruktur



**Silver Grey** | PLR022C | Softstruktur

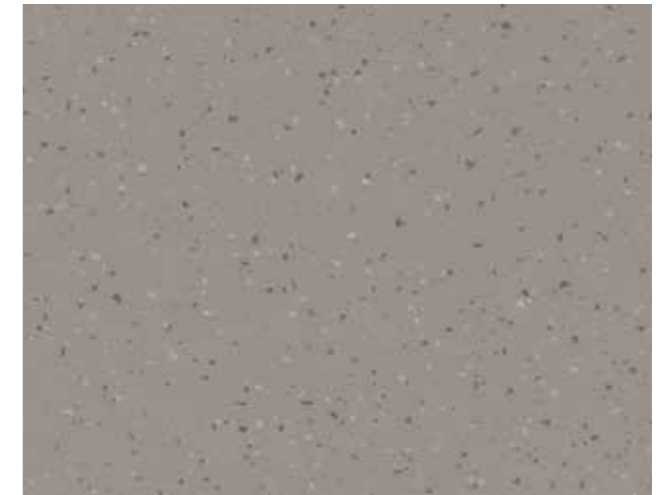

**Silver Grey Stars** | PLR124C | Softstruktur



**Midnight Grey** | PLR024C | Softstruktur



**Midnight Grey Stars** | PLR126C | Softstruktur

## wineo 1500 chip ∞

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 20 × 2 m  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 1/40 m<sup>2</sup>



**Honey Mustard** | PLR128C | Softstruktur



**Terracotta Dark** | PLR009C | Softstruktur



**Red Rubin** | PLR011C | Softstruktur



**Apple Green** | PLR185C | Softstruktur



**Racing Green** | PLR019C | Softstruktur



**Jungle Green** | PLR018C | Softstruktur

## wineo 1500 chip ∞

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 20 × 2 m  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 1/40 m<sup>2</sup>




**Purple Rain** | PLR013C | Softstruktur



**Summer Sky** | PLR014C | Softstruktur



**Navi Blue** | PLR129C | Softstruktur

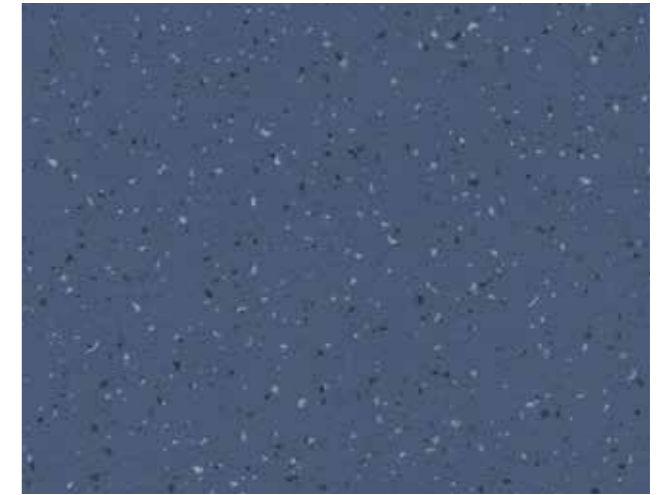

**Navi Blue Stars** | PLR131C | Softstruktur



**Denim Blue Stars** | PLR132C | Softstruktur



**Pure Black Stars** | PLR127C | Softstruktur



**wineo 1500**  
fusion ∞ | fusion XL

## BESTE ZUTATEN FÜR PASSENDE DESIGNS

Speziell an die Bedürfnisse von Architekten und Planern angepasst, bietet wineo 1500 fusion immer den zur Einrichtung passenden Grauton. Ob helle oder dunkle Töne, sommerlich warm oder angenehm kühl – die 16 verschiedenen Varianten nehmen sich vornehm zurück und integrieren sich in das bestehende Farbkonzept Ihres Raums.

wineo 1500 fusion ist als Rolle (fusion ∞) und Planke (fusion XL) erhältlich. Und dank unserer **Match Garantie** finden Sie sogar bei besonders herausfordernden Einrichtungselementen den passenden Boden. Garantiert.

# cool

# pure

# warm


# bright

one



one

two

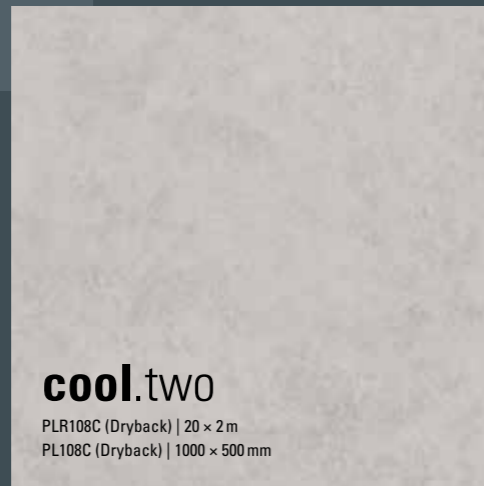

two

three



three

four



four

# BESTE ZUTATEN FÜR EDLE HIGHLIGHTS

Für ein besonderes Highlight sorgen die beiden Grafik-Dekore flowers und ornaments, die sich farblich aus den Dekoren der fusion-Matrix zusammensetzen. Aus jeder Farbreihe entsteht so jeweils eine helle und eine dunkle Designvariante, die Sie perfekt mit allen Dekoren der fusion-Kollektion kombinieren können.

**Wir beraten Sie gerne.**


cool

pure



warm

bright

flowers

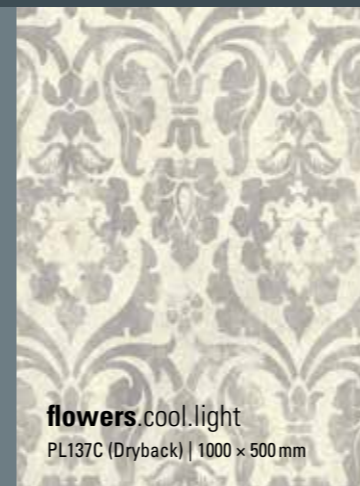

ornaments

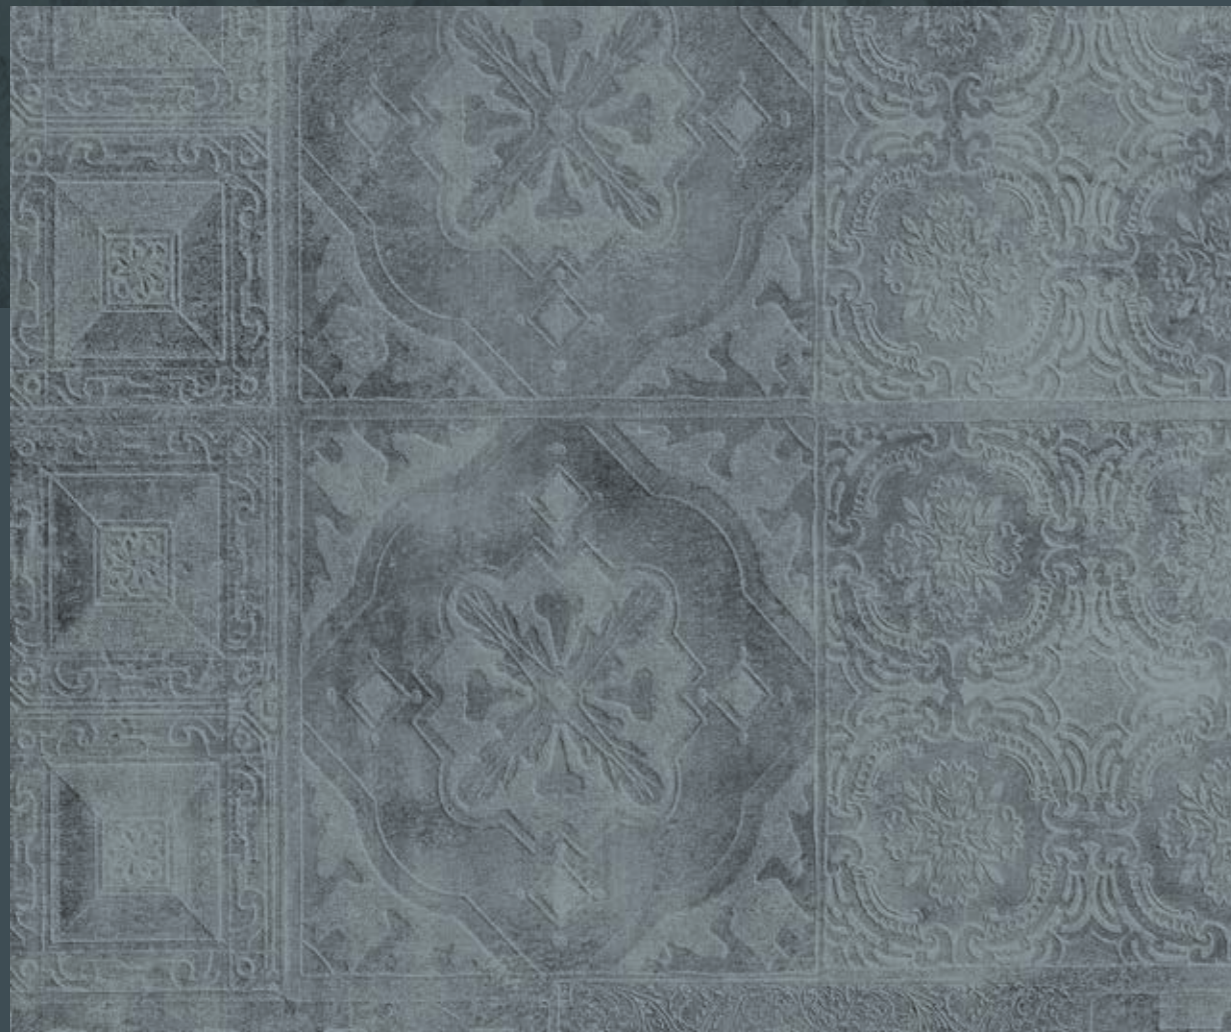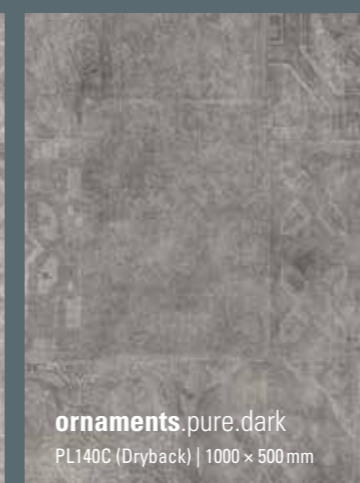

# BESTE ZUTATEN FÜR SPEZIELLE ANFORDERUNGEN

Besondere Aufgaben erfordern besondere Lösungen. Deshalb gibt es wineo 1500 auch in weiteren, speziellen Varianten – immer individuell auf den Einsatzbereich zugeschnitten.


EINSATZBEREICHE	PRODUKT					
	wineo 1500	wineo 1500 customised	wineo 1500 acoustic ∞	wineo 1500 safety ∞	wineo 1500 rail	wineo 1500 sea
HEALTH + CARE	✓	✓	✓	✓		
HOTEL + HOSPITALITY	✓	✓	✓	✓		
PUBLIC + EDUCATION	✓	✓	✓	✓		
RETAIL + FAIR	✓	✓	✓	✓		
MARITIME		✓				✓
RAILWAY		✓			✓	
HOME + LIVING	✓	✓				



## wineo 1500 customised

Ob das Firmenlogo im Konferenzraum oder abstrakte Farben und Muster im Atelier – mit wineo 1500 customised sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Gestalten Sie Ihren Wunschboden und erschaffen Sie so Ihr einzigartiges, hochwertiges Produkt.




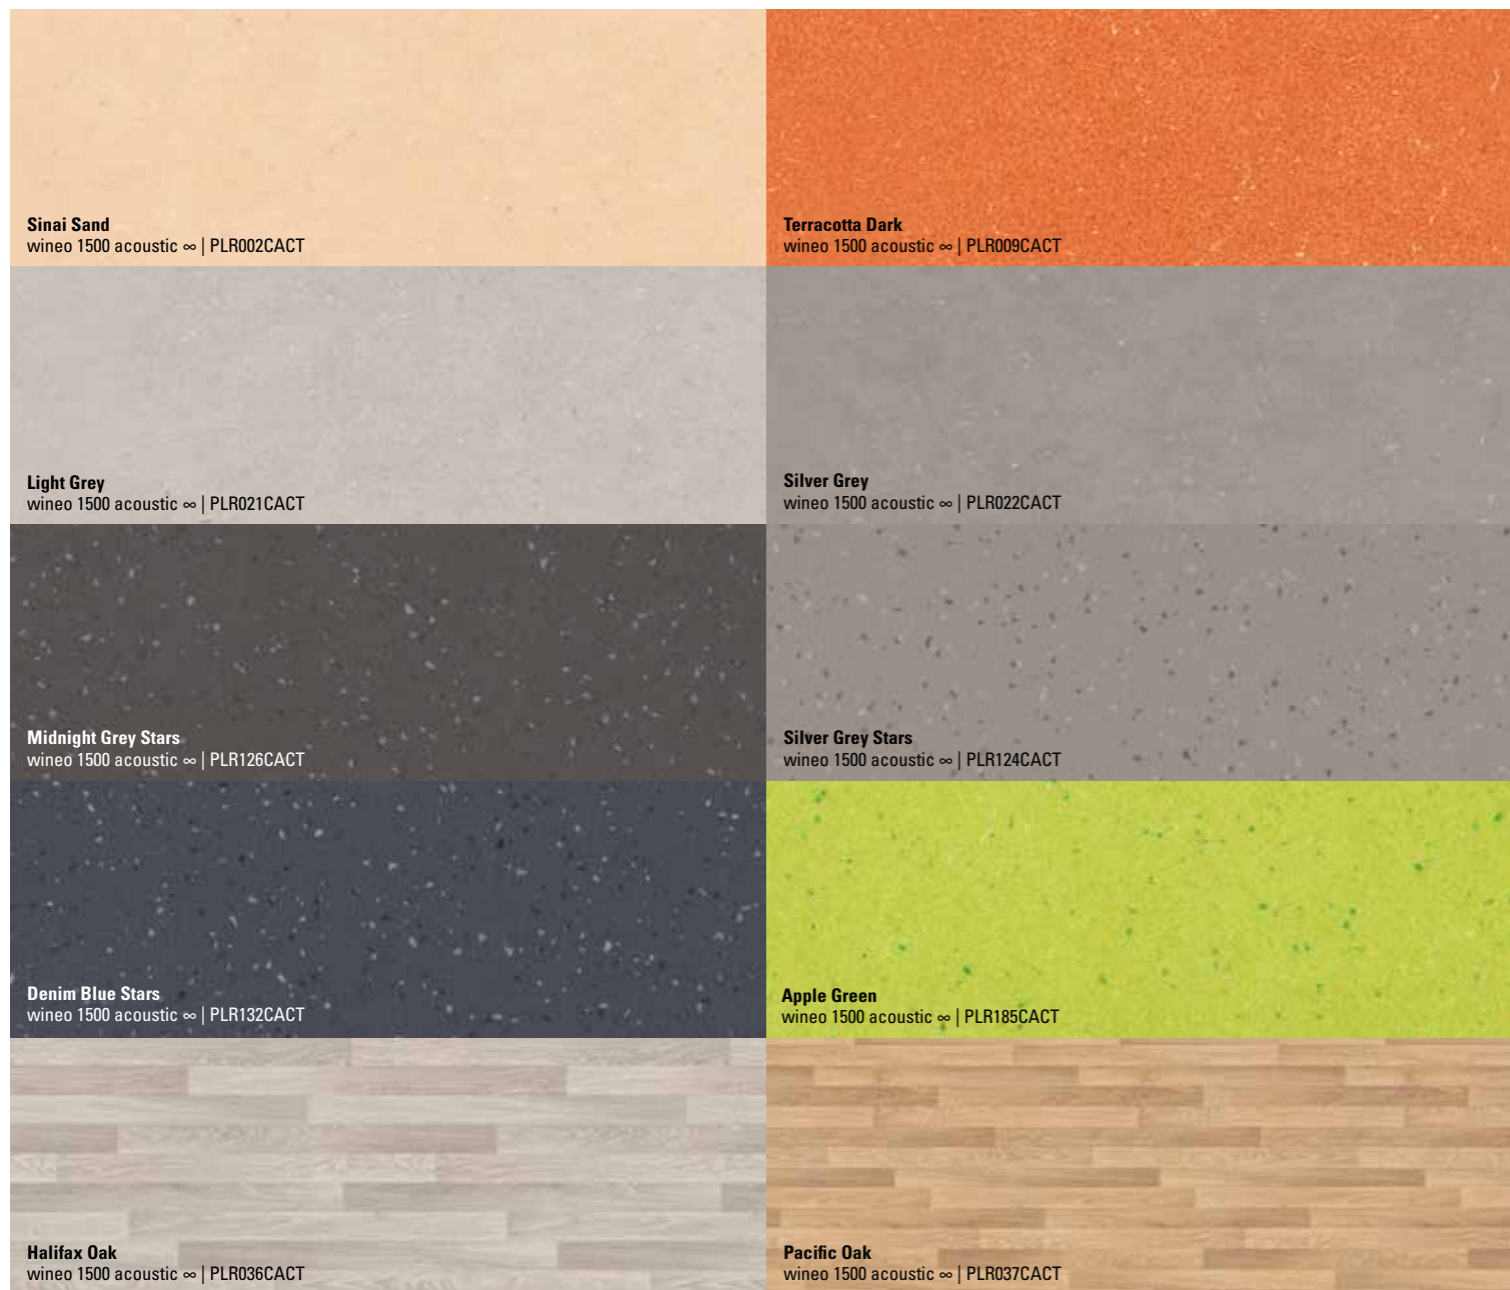

## wineo 1500 acoustic ∞


Dank der integrierten Dämmmatte der wineo 1500 acoustic ∞ wird der Trittschall deutlich reduziert. Dadurch eignet er sich besonders gut für Gebäude mit hohem Geräuschpegel.

Den wineo 1500 acoustic ∞ Produktaufbau finden Sie auf Seite 19.

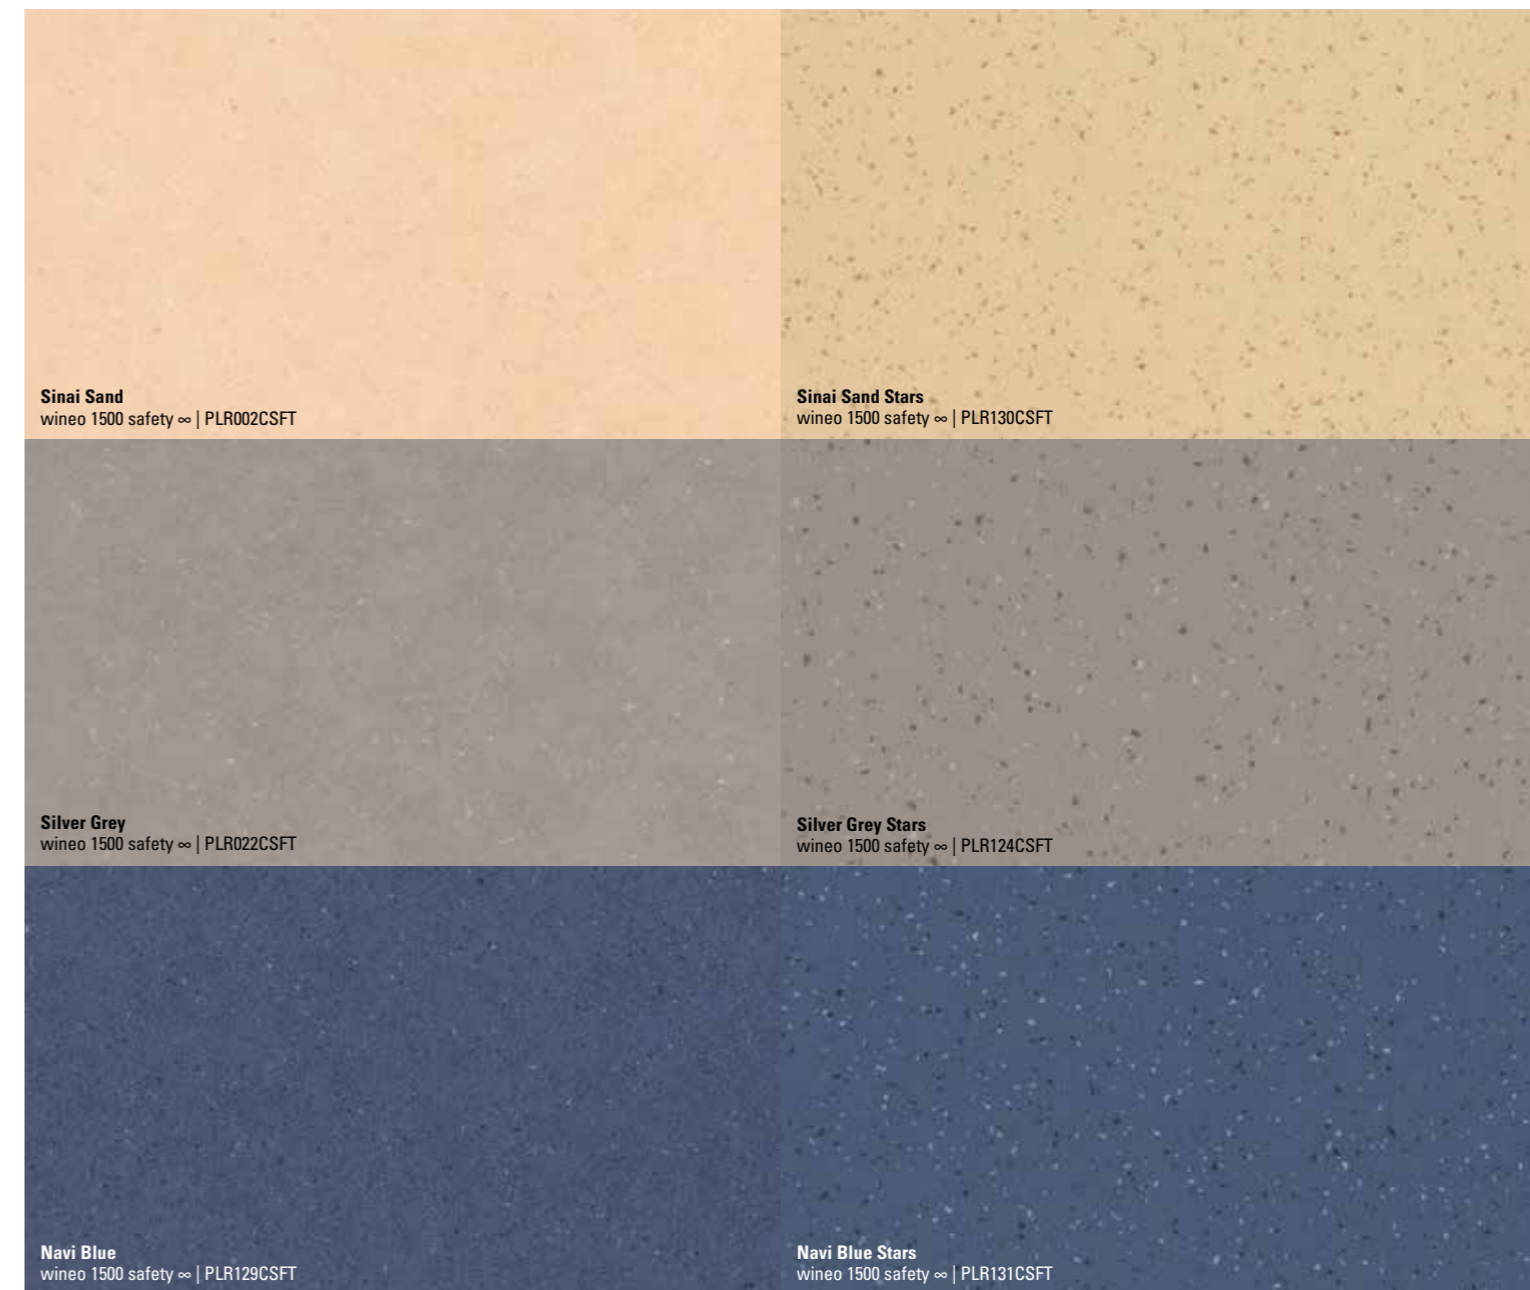

## wineo 1500 safety ∞

Ob frisch gewischt oder wenn es schnell gehen muss – wineo 1500 safety ∞ sorgt mit seiner besonderen Oberfläche für größtmögliche Rutschfestigkeit. Sie ist R10- und A/B- zertifiziert und eignet sich so optimal für Hotels, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Schulen oder den Arbeitsplatz.

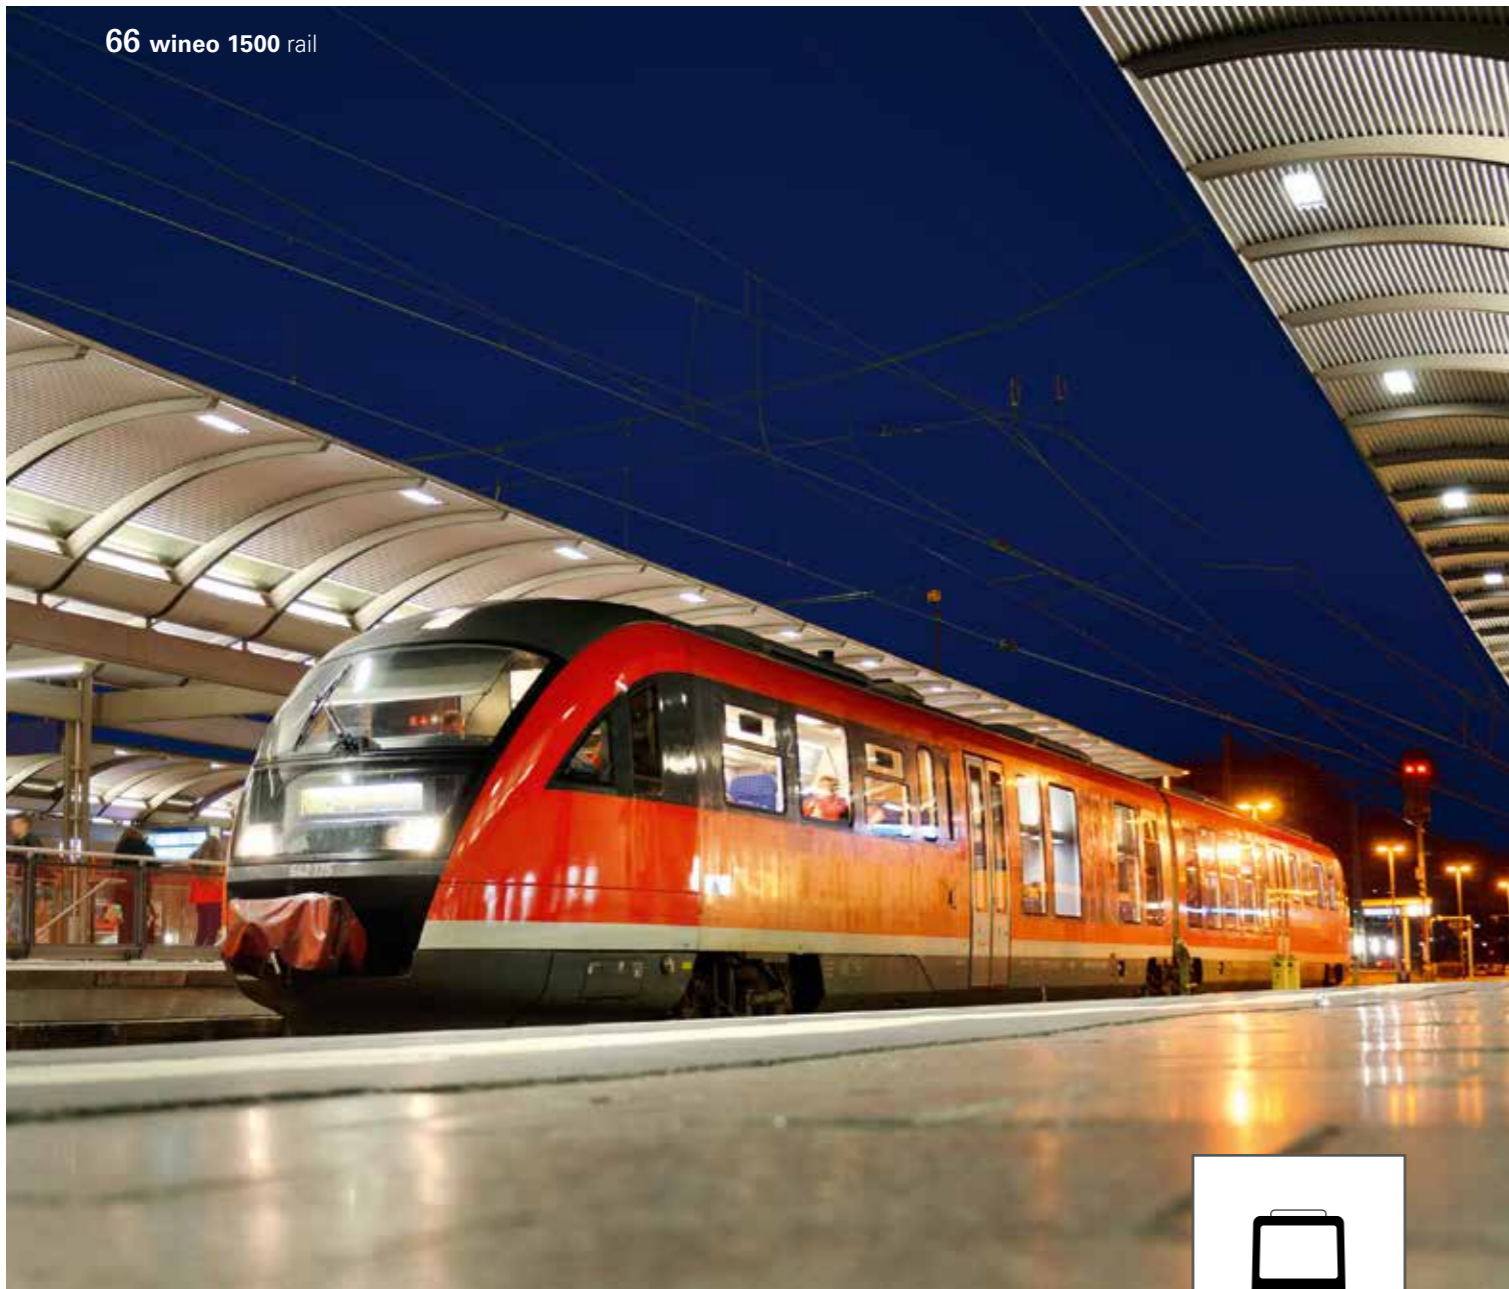

## wineo 1500 rail

Wenn sich tausende Menschen durch die Gänge eines Zugs zwängen, bedeutet das eine maximale Belastung für das Material. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, gibt es wineo 1500 rail. Er ist extrem langlebig. So erfüllt wineo 1500 rail alle Sicherheitsanforderungen.




EN 45545  
HL 2



## wineo 1500 sea

Moderner Schiffbau und fortschrittliche Offshore-Anlagen benötigen großes technisches Wissen sowie zuverlässige und vor allem belastbare Technologien. Für diese speziellen Anforderungen hat wineo einen besonderen Boden entwickelt: wineo 1500 sea. Er bietet optimale Eigenschaften im Brandfall und erfüllt alle Sicherheitsanforderungen nach den aktuellen IMO-Vorschriften.



0736  
2018

# ZUBEHÖR



## HOCHZÜGE, AUSSENECKEN & SCHMELZDRÄHTE

Vor allem in sensiblen Bereichen, wie Health + Care, in denen es auf maximale Sauberkeit und Hygiene ankommt, sind Hochzüge und Außenecken unverzichtbar. Sie verbinden Wand und Boden perfekt und bilden so einen besonders sauberen und absolut dichten Abschluss. Unsere vorgefertigten Hochzüge und Außenecken für wineo PURLINE Bioboden sind in jedem Design der Kollektionen erhältlich und werden immer auftragsbezogen für Sie hergestellt. Auch die dazugehörigen PURLINE Schmelzdrähte zum nahtlosen Verschweißen sind für jedes Design erhältlich.

### Die erhältlichen Maße

Hochzüge: 100 mm Höhe x 100 mm Tiefe x 2400 mm Länge

Außenecken: 100 mm Höhe x 100 mm Tiefe x 130 mm x 130 mm Innenmaß

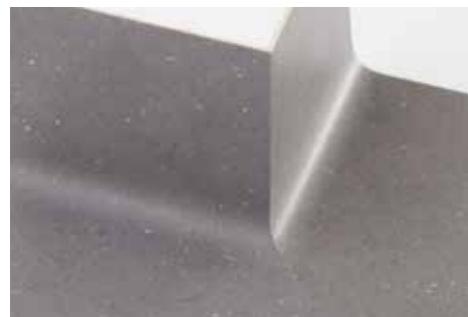

## UNTERLAGSMATERIAL

Zu wineo 1500 empfehlen wir Ihnen unsere Dämmmatte silentPREMIUM – das ideale Unterlagsmaterial **aus bis zu 90 % natürlichen Rohstoffen** für noch mehr Komfort und eine optimale Raumakustik.

- dank selbstklebender Oberfläche kein zusätzlicher Klebstoff erforderlich
- dauerhaft hervorragende Trittschalleigenschaften
- Überbrückung von Untergrundunebenheiten
- Erhöhung des Verlegekomforts
- optimal geeignet für Fußbodenheizung
- bis Nutzungsklassen 23 und 32

### wineo Dämmmatte silentPREMIUM für wineo 1500



## DEKORGLEICHE UND UNIFARBENE FUSSLEISTEN

Für die wineo 1500 wood XS, wood L und wood XL bietet unser Zubehörsortiment passende Fußleisten, die optimal auf die Dekore abgestimmt sind. Darüber hinaus sind einfarbige Leisten erhältlich, die universell zu allen Designs kombiniert werden können. Einen Hinweis auf die jeweils passende Fußleiste erhalten Sie auf den vorangehenden Kollektionsseiten sowie in unserem Zubehör-Prospekt.



**Fußleiste 14,5/50** Recyclat-Träger  
14,5 x 50 x 2400 mm VE = 4 Stück



Alle weißen Fußleisten sind streichbar!


**Fußleiste 18/115** MDF Material  
18 x 115 x 2400 mm VE = 5 Stück



**Dark grey**  
Art.-Nr. 30060434



**Light grey**  
Art.-Nr. 30060433



**White**  
Art.-Nr. 30060432




**Black**  
Art.-Nr. 30011501



**Dark grey**  
Art.-Nr. 30011503



**Light grey**  
Art.-Nr. 30011502



**White**  
Art.-Nr. 30011500

## CLIPHOLDER-BEFESTIGUNGSSYSTEM

Für eine schnelle und unkomplizierte Montage der wineo Fußleisten empfehlen wir Ihnen das Clipholder-Befestigungssystem. Es ermöglicht eine unsichtbare Kabelführung und ist problemlos abnehmbar, wenn Sie mal streichen oder tapezieren möchten.



**Clipholder**  
Art.-Nr. 30020241

VE = 30 Clips / ca. 15 lfm.  
Mindestbestellmenge = 1 VE

# SERVICE

Wir sind der Partner von Handel, Architekten, Bauträgern und allen, die gute Bodenbeläge schätzen. Deshalb bieten wir Ihnen ein umfangreiches Serviceangebot. Und wenn Sie regelmäßig auf dem Laufenden sein wollen, schauen Sie einfach bei YouTube, Facebook, Twitter oder Pinterest vorbei.



## TECHNISCHER SUPPORT

Sie haben Fragen zu unseren Produkten, deren Einsatzbereichen oder der Verlegung? Unser kompetentes Technik-Team unterstützt Sie gern:  
**Tel.: +49 (0) 52 37 609 – 530.**

## MARKETING SERVICE

Zur Information und Inspiration stellen wir Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Mustern und Drucksachen zur Verfügung. Eine Übersicht aller Präsentationsmittel können Sie unserer Broschüre **„Werben mit wineo“** entnehmen. Selbstverständlich realisieren wir in Abstimmung mit Ihnen auch **individuelle Wünsche**. Sprechen Sie uns einfach an!



## SEMINARE

Nutzen Sie unser Seminar-Angebot um Ihr Know-How zu verbessern, Ihre Verlegetechnik oder Verkaufsstrategie zu optimieren und somit von einer erfolgreichen Partnerschaft zu profitieren. Die wineo Produktschulungen machen Sie fit für den Umgang mit unseren Böden. Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter **www.wineo.de**



## NEWSLETTER

Bleiben Sie mit uns in Kontakt: unter **www.wineo.de/service/newsletter** können Sie sich ganz einfach für den wineo Newsletter registrieren. So verpassen Sie garantiert nichts.


## UNTERNEHMENSBLOG

Lassen Sie sich inspirieren und erfahren Sie noch mehr über unsere Produkte, Referenzen und Veranstaltungen. Jetzt entdecken unter: **blog.wineo.de**



## WWW.WINEO.DE

- Informationen, Referenzen und Downloads direkt bei den Produkten
- alle Top-Referenzen mit ausführlichen Beschreibungen
- Produktsuche nach Eigenschaften, Farbtönen, Formaten, Aufbauhöhe oder Nutzungsklassen
- Händlersuche
- Videoportal mit vielen Tipps und Tricks wie z.B. Verlegeanleitungen

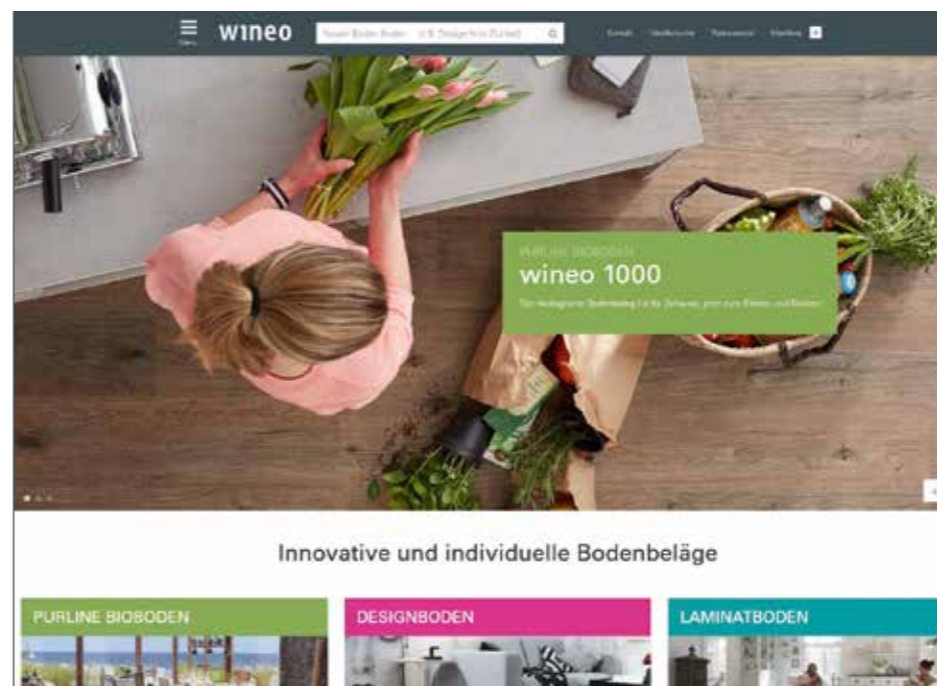

# UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN

Ausgezeichnete Qualität bedeutet für uns mehr als ein exzellentes Produkt. Deshalb bieten wir Ihnen immer ein Höchstmaß an Transparenz. Und so noch mehr Sicherheit.

- Zahlreiche Qualitätskontrollen von der anfänglichen Anmischung der Zutaten bis zur Fertigstellung
- Rückverfolgbarkeit des exakten Produktionszeitpunktes durch einen rückseitigen Aufdruck
- Hervorragende Eigenschaften bzgl. Langlebigkeit, Pflege und Sicherheit

# wineo

## Kontrollierte Qualität

Vom Rohstofflieferanten bis hin zum fertig verpackten Produkt – wineo Böden müssen höchsten Ansprüchen genügen und durchlaufen eine intensive Qualitätssicherung. Die 7-fache Qualitätskontrolle garantiert, dass unsere mehrfach ausgezeichnete und prämierte Qualität auch in Zukunft Maßstäbe setzt.

## Hohe Verantwortung

Als Familienunternehmen in 3. Generation tragen wir eine hohe soziale und ökologische Verantwortung. Die durchgängige Warenverfügbarkeit, intensive Anwendungs- und Marketingunterstützung, kompetente Beratung sowie permanente Neu- und Weiterentwicklung zeichnen wineo aus und schaffen Vertrauen und Sicherheit bei unseren Marktpartnern weltweit.

**MADE IN GERMANY**



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

### Der Blaue Engel

Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.




### TFI-TÜV PROFICERT

Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.




### KFB

Auszeichnung des Kompetenzzentrums für Bewegungsvorgänge der FH Bielefeld. Der wineo PURLINE Bioboden hat die dynamische Standardprüfung des Berollverhaltens gem. KFB-Roadmap bestanden.




### Österreichisches Umweltzeichen

Das Österreichische Umweltzeichen bewertet Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind. Die Erfüllung der Kriterien werden alle vier Jahre erneut überprüft. Materialien, Lösemittellemissionen, Anwesenheit von umwelt- und gesundheitsschädigenden Bestandteilen, Emission von Schwermetallen und anderen Schadstoffen.



### A+

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.



### M1







Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das M1 Siegel im finnischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den VOC Emissionen.



### GREENGUARD

Die GREENGUARD-Zertifizierung gewährleistet, dass ein Produkt die strengsten und umfassendsten Anforderungen an Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in die Raumluft erfüllt.

# KOLLEKTIONSÜBERSICHT


wineo 1500	wood ∞ chip ∞ fusion ∞ safety ∞	acoustic ∞	wood XS	wood L	wood XL	stone XL fusion XL
Verlegeart	 zum Kleben	 zum Kleben	 zum Kleben	 zum Kleben	 zum Kleben	 zum Kleben
Nutzungsklassen   EN ISO 10874	23/34/43	23/34/41	23/34/43	23/34/43	23/34/43	23/34/43
Format	20 × 2 m	20 × 2 m	600 × 100 mm	1200 × 200 mm	1500 × 250 mm	1000 × 500 mm
Produktstärke	2,5 mm	4 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Gewicht	3,6 kg/m <sup>2</sup>	4,2 kg/m <sup>2</sup>	3,9 kg/m <sup>2</sup>	3,9 kg/m <sup>2</sup>	3,9 kg/m <sup>2</sup>	3,9 kg/m <sup>2</sup>
Inhalt / Paket	1/40 m <sup>2</sup>	1/40 m <sup>2</sup>	28/1,68 m <sup>2</sup>	20/4,8 m <sup>2</sup>	12/4,5 m <sup>2</sup>	10/5 m <sup>2</sup>
Pakete / Palette	6/240 m <sup>2</sup>	6/240 m <sup>2</sup>	144/241,92 m <sup>2</sup>	48/230,4 m <sup>2</sup>	52/234 m <sup>2</sup>	50/250 m <sup>2</sup>
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit   EN ISO 26987	sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit					
Brandverhalten   EN 13501-1	C <sub>fi</sub> - s1					
Rutschhemmstufe   DIN 51130	R9 (safety ∞ R10)					
Lichteinheit   EN ISO 105-B02	≥ 7					
Resteindruck   EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	~ 0,15 mm	~ 0,05 mm	~ 0,05 mm	~ 0,05 mm	~ 0,05 mm
Gleitwiderstand   EN 13893	μ ≥ 0,30 DS					
Dimensionsstabilität   EN ISO 23999	~ 0,05 %	~ 0,10 %	~ 0,10 %	~ 0,10 %	~ 0,10 %	~ 0,10 %
Biegeverhalten   EN ISO 24344	< 20 mm					
Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.					
Wärmedurchlasswiderstand   ISO 8302	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,041 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W
Stuhlrollenversuch   EN 425 / ISO 4918	Typ W					
Trittschallminderung   EN ISO 10140	~ 4 dB	~ 17 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB
Möbelfußtest   EN 424	keine Beschädigungen					
Verschleißverhalten   EN 660-2	Gruppe T					
Antistatische Eigenschaften   EN 1815	≤ 2 kV					
Garantieleistung	siehe <a href="http://www.wineo.de/service/garantien">www.wineo.de/service/garantien</a>					



Nutzungsclass 23:  
Starke Beanspruchung im  
privaten Wohnbereich



Nutzungsclass 34:  
Sehr starke Beanspruchung im  
gewerblichen Bereich



Nutzungsclass 41:  
Mäßige Beanspruchung im  
leichtindustriellen Bereich  
(ausgenommen Fahrverkehr)



Nutzungsclass 43:  
Starke Beanspruchung im  
leichtindustriellen Bereich

**Windmüller GmbH**

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

**www.wineo.de**

Member of



Überreicht durch:

# wineo